

S4UQ2/1000A/500V



Особенности

| | |
|---------------------------------|---|
| Артикул | 004716132 |
| Наименование | S4UQ2/1000A/500V |
| Вес | 2.115 |
| Группа | Тип NV/NH |
| Индикация | Верхний индикатор состояния |
| Размеры | S150mm |
| Номинальный ток | 1000 |
| Тип | NH |
| Типоразмер | NH4 |
| Группа 1 | Защита полупроводников |
| Характеристика | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Номинальное напряжение ас (V) | 500 |
| Отключающая способность ас (kA) | 200 |

Веб-страница продукта 

Другая документация




[Технические данные](#)




ETIM международная спецификация

| | |
|--------------------------------|---|
| Номинальный ток | 1000A |
| Номинальное рабочее напряжение | 500V |
| Конструктивный размер | NH4 |
| Категория применения | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Тип индикатора срабатывания | Top fuse status indicator |


Технические характеристики

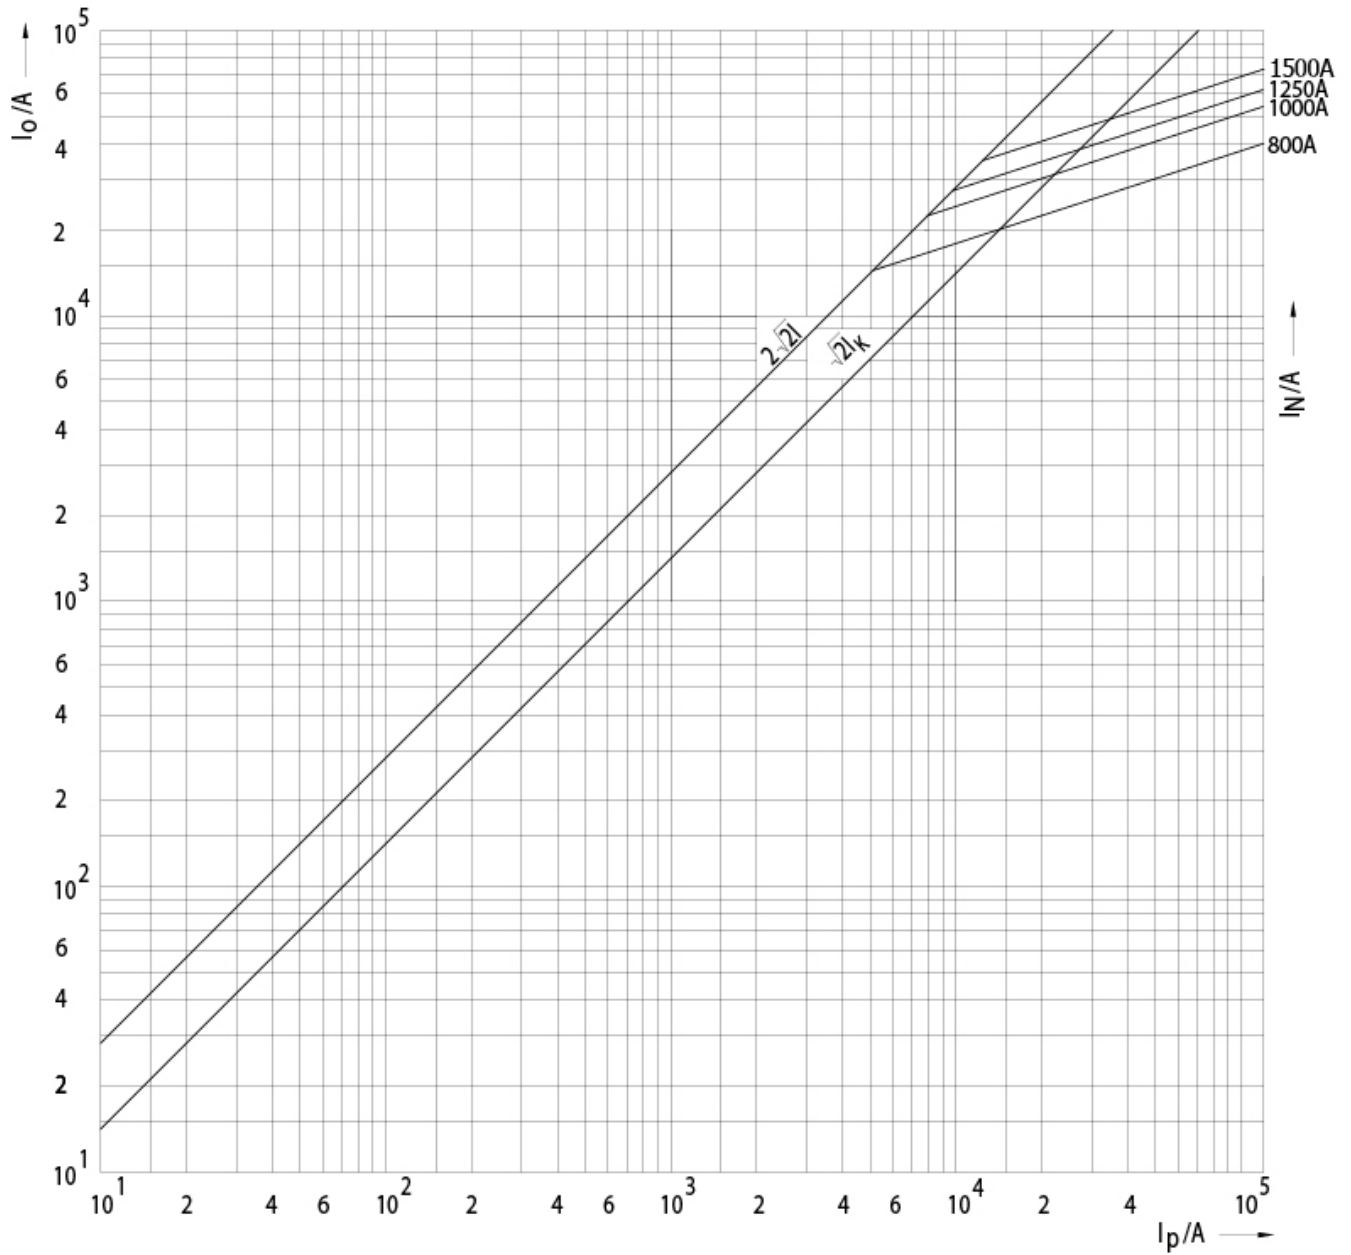

Токо - временные характеристики

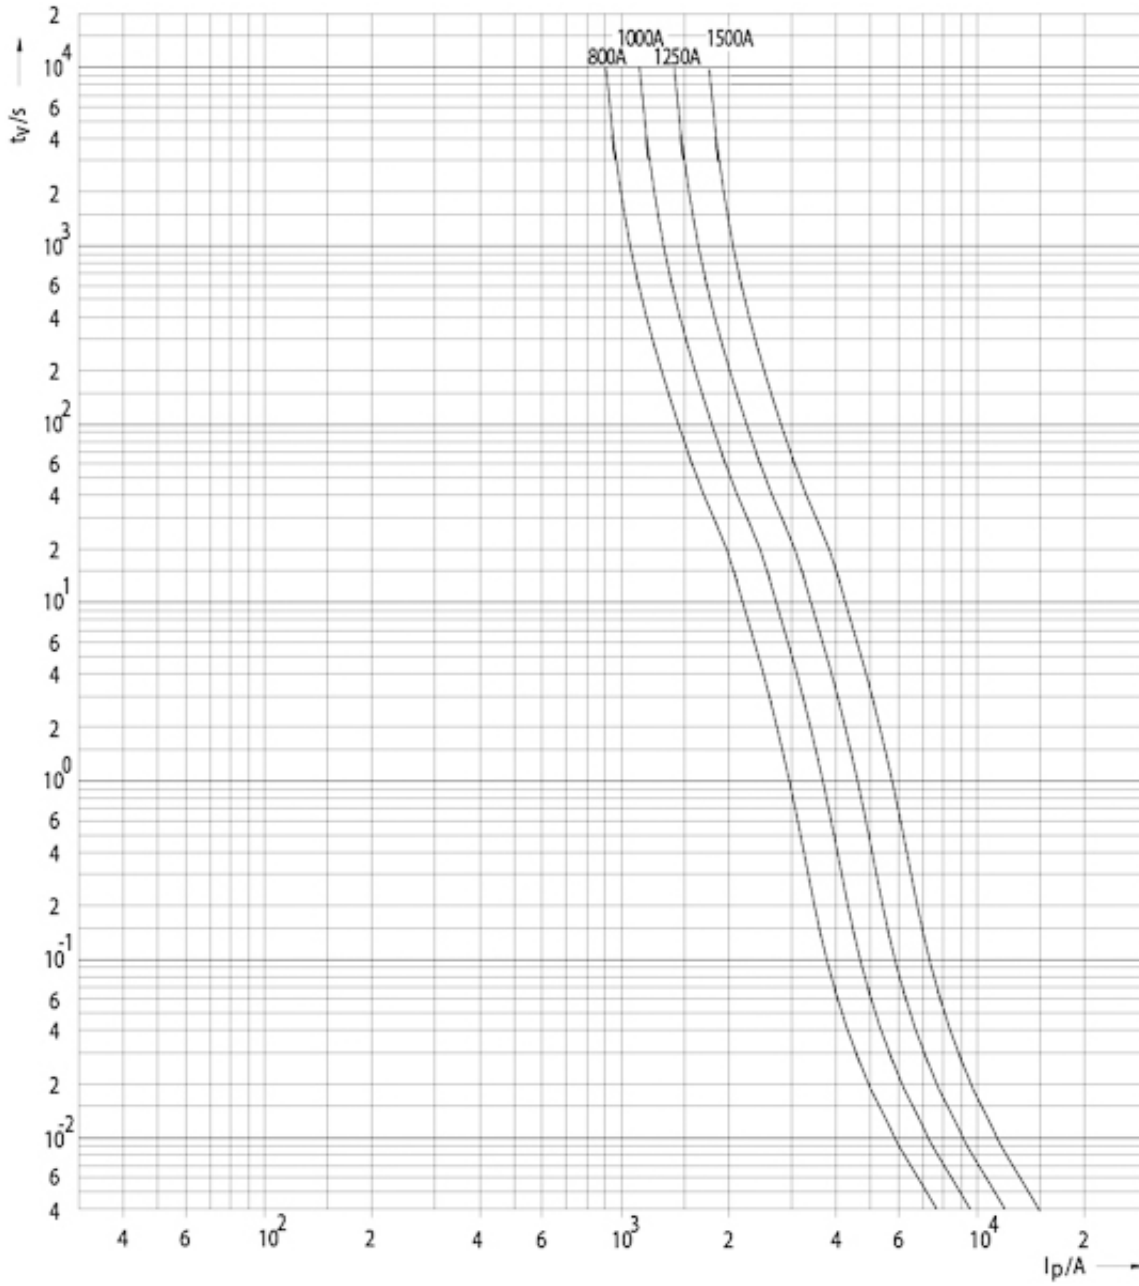

Габаритные размеры

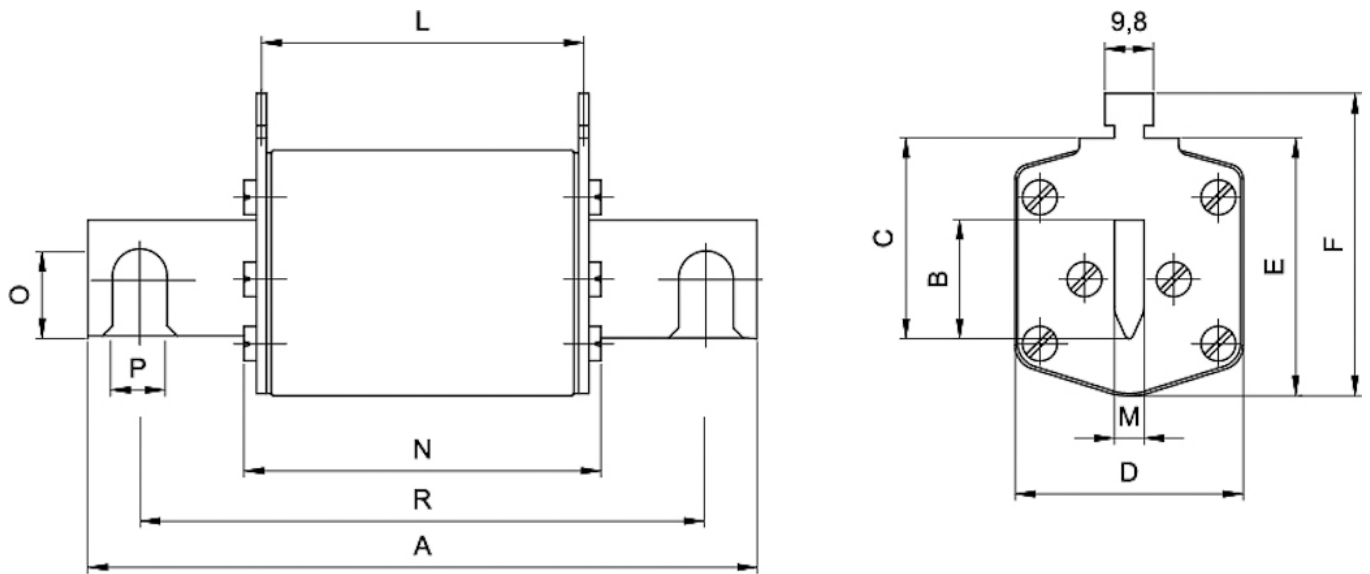

| Size | A | B | C | D | E | F | L | N | M | O | P | R |
|------|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|---|----|----|-----|
| 4 | 200 | 50 | 87 | 95 | 112 | 122 | 65 | 78 | 8 | 32 | 16 | 150 |
| 4a | 200 | 50 | 85 | 95 | 112 | 122 | 87 | 97 | 6 | — | — | — |