



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель нагрузки-разъединитель
исполнение изделия	В MCCB-конструкции
число полюсов	3
исполнение вспомогательного расцепителя	без
исполнение вспомогательного выключателя	без
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
мощность потерь [Вт] / макс.	191 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	15 000
функция изделия / функция связи	нет
электричество	
рабочий ток	
• при 40 °C	630 A
• при 45 °C	630 A
• при 50 °C	630 A
• при 55 °C	618 A
• при 60 °C	607 A
• при 65 °C	595 A
• при 70 °C	583 A
Коммутационная способность IEC 60947	
Коммутационная способность UL 489	
Настраиваемые параметры	
Механическая конструкция	
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	248 mm
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	138 mm
глубина	110 mm
связи	
расположение разъема питания / для главной цепи	фронтальное подключение
исполнение разъема питания / для главной цепи	шинный зажим
Вспомогательный контур	
компонент изделия	

• расцепитель мин. напряжения	нет
• расцепитель напряжения	нет
• расцепитель мин. напряжения с опережающим контактом	нет
• сигнализатор срабатывания	нет
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0

Аксессуары

дополнение изделия / опциональный / электропривод	да
---	----

условия окружающей среды

степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C

Сертификаты

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q
--	---

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1463-1AA32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)





<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1463-1AA32-0AA0>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1463-1AA32-0AA0

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

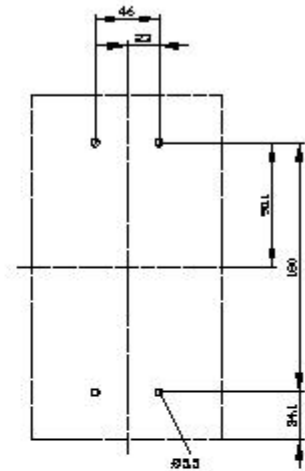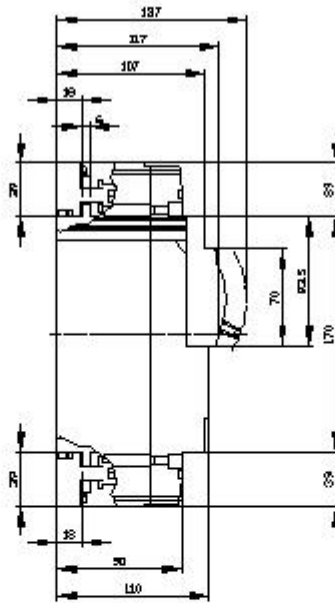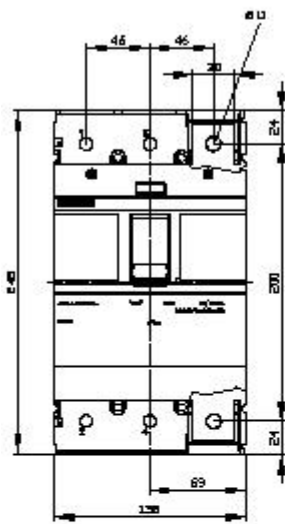

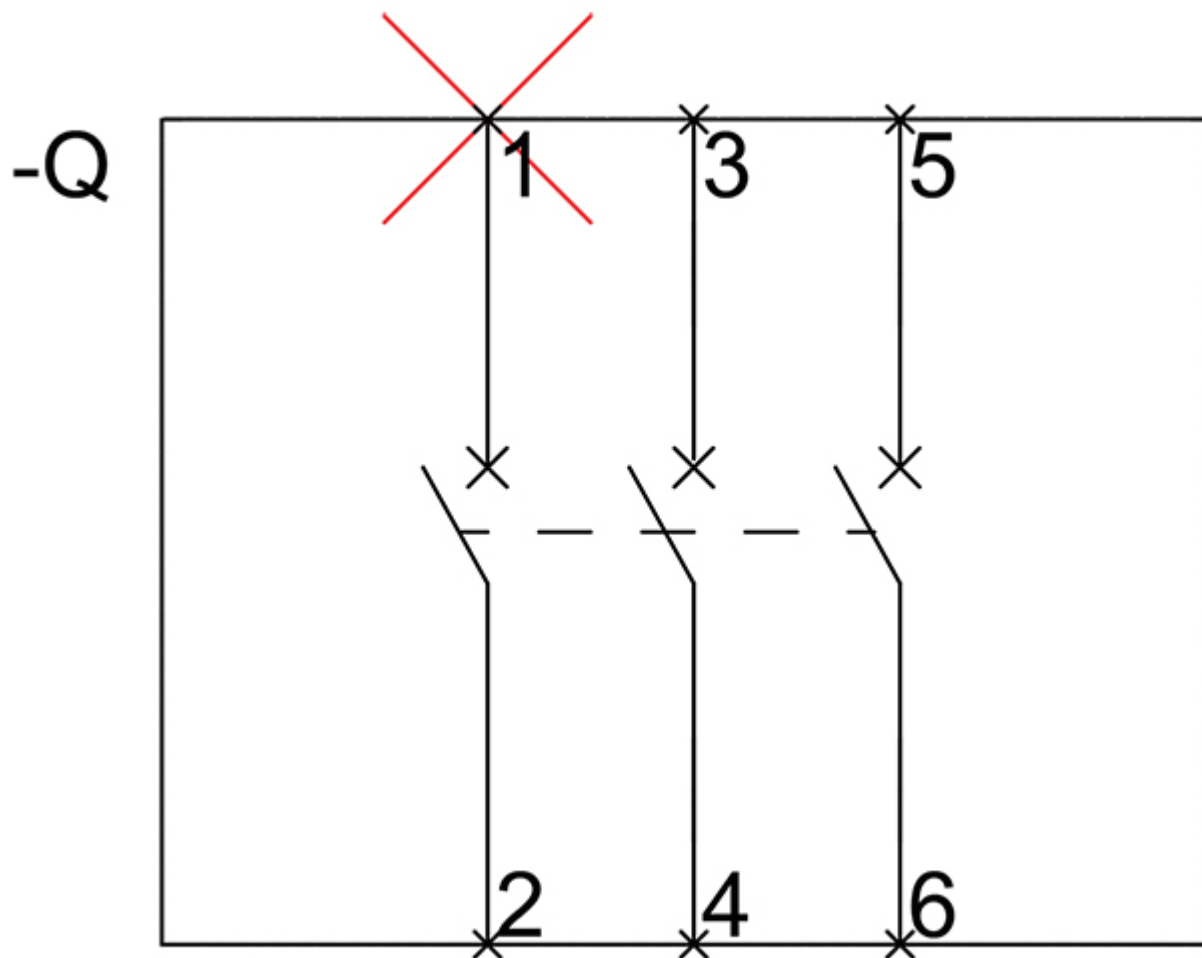

последнее изменение:

20.12.2020 