


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYZZ2124G

## цоколь ZZ 200 x 1250 x 420mm

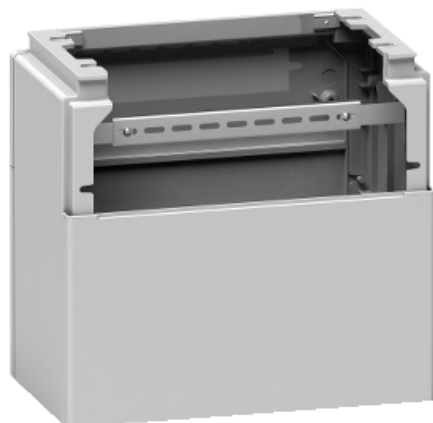

### Основные характеристики

|  |   |
|--|---|
| Диапазон                               | Thalassa  |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для шкафа                           |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Основание   |
| Применение для устройства              | Универсальный                                     |
| Номинальные размеры для шкафа          | - 420 мм  |
| Состав устройства                      | 2 передняя панель<br>Фиксаторы<br>2 боковая часть |
| Совместимость серий продукта           | Thalassa PHD<br>Thalassa PLA                      |

### Дополнительные характеристики

|                  |  |
|------------------|--|
| Способ установки | Винтами - на боковых частях расположение |
| Цвет             | Цоколь : серый RAL 7035                  |
| Высота           | 200 мм                                   |
| Ширина           | 1285 мм                                  |
| Глубина          | 410 мм                                   |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP44 |
| Степень защиты IK | IK10 |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.   |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Экологический профиль продукта    | Доступно                                       |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

---

### Гарантия на оборудование

---

|        |  |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев |
|--------|--|

---