




версия	
торговая марка изделия	ALPHA
Общие технические данные	
изоляционный материал	термопласт
шаг клеммы	12 mm
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V2
появление	
цвет	зеленовато-желтый
Подробнее	
комплектация изделия / функция PEN	да
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	нет
число	
число уровней клемм	2
число клеммных соединений / на каждый уровень клемм	1
связи	
длина зачистки изоляции	13 mm
подключаемое сечение проводов / однопроводной	16 mm ²
• макс.	
подключаемое сечение проводов / многопроводной	16 mm ²
• макс.	
подключаемое сечение проводов / тонкожильный	16 mm ²
• с заделкой концов кабеля / макс.	
• без заделки концов кабеля / макс.	
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме	1,2 N·m 1,2 N·m
• мин.	
• макс.	
исполнение разъема питания	Винтовое подсоединение Винтовое подсоединение
• 1	
• 2	
положение / для соединительной клеммы	сбоку
Механическая конструкция	
высота / при монтаже на мин. высоте	38 mm
длина	53 mm
вид креплений	Монтажная шина 35 mm

масса нетто	47,3 g			
материал / изолятора	Термопласт			
условия окружающей среды				
окружающая температура / при эксплуатации				
• мин.				
• макс.				
Сертификаты				
справочный идентификатор				
• согласно DIN EN 61346-2				
• согласно МЭК 81346-2:2009				
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping

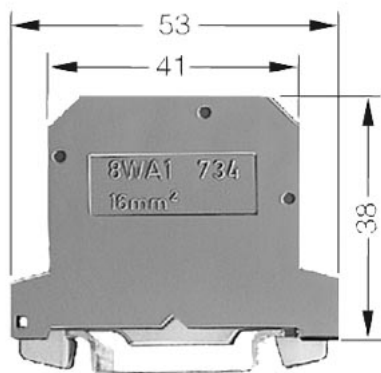

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



other

[Environmental
Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1PK00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WA1011-1PK00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1PK00

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

