


Компоненты для проходного монтажа - BCH-381V- 9 BG - 5442507

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 9, размер шага: 3,81 мм, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

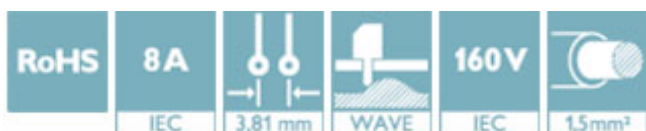

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 745383
GTIN	4046356745383
Вес/шт. (без упаковки)	2,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	7,4 мм
Ширина	35,68 мм
Размер шага	3,81 мм
Размер a	30,48 мм
Ширина [w]	35,68 мм
Высота [h]	12,6 мм
Высота	9,2 мм
Длина штыря под пайку	3,4 мм
Размеры штыря	0,8 x 0,8 мм
Длина	7,4 мм

Общие сведения

Серия изделий	BCH-V
Расчетное напряжение (III/3)	160 В

Компоненты для проходного монтажа - BSH-381V- 9 BG - 5442507

Технические данные

Общие сведения

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	8 A
Цвет	кремнисто-серый
Полюсов	9

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58974
-----------------	---	---	-----------

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040694
Номинальное напряжение UN	160 В		
Номинальный ток IN	8 A		
мм²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

Компоненты для проходного монтажа - BCH-381V- 9 BG - 5442507

Сертификаты

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20071007		
	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В
Номинальный ток IN	8 А	8 А