




Блок предохранителей , 4x3xE18 , ВxШxД = 250x189x150 мм


Тип **RS18/I23E**
Каталог № **020275**

Программа поставок

Размеры		мм	
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины PE/N Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями переключающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	187,5
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	A	63
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	400
Предохранитель макс.		A	35, D02/E18
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	2 x 1-полюсн. 4 x 3-полюсн.
Клеммы PE и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 6 x (4 - 25)

указания

A




1 x M32/20

6 x M20

2 x M16

B



2 x M32/20

4 x M25/16

4 x M20

4 x M16

указания ---Шины PE/N

Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351


Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки

→#288934

→#288909

→#100651

Размеры

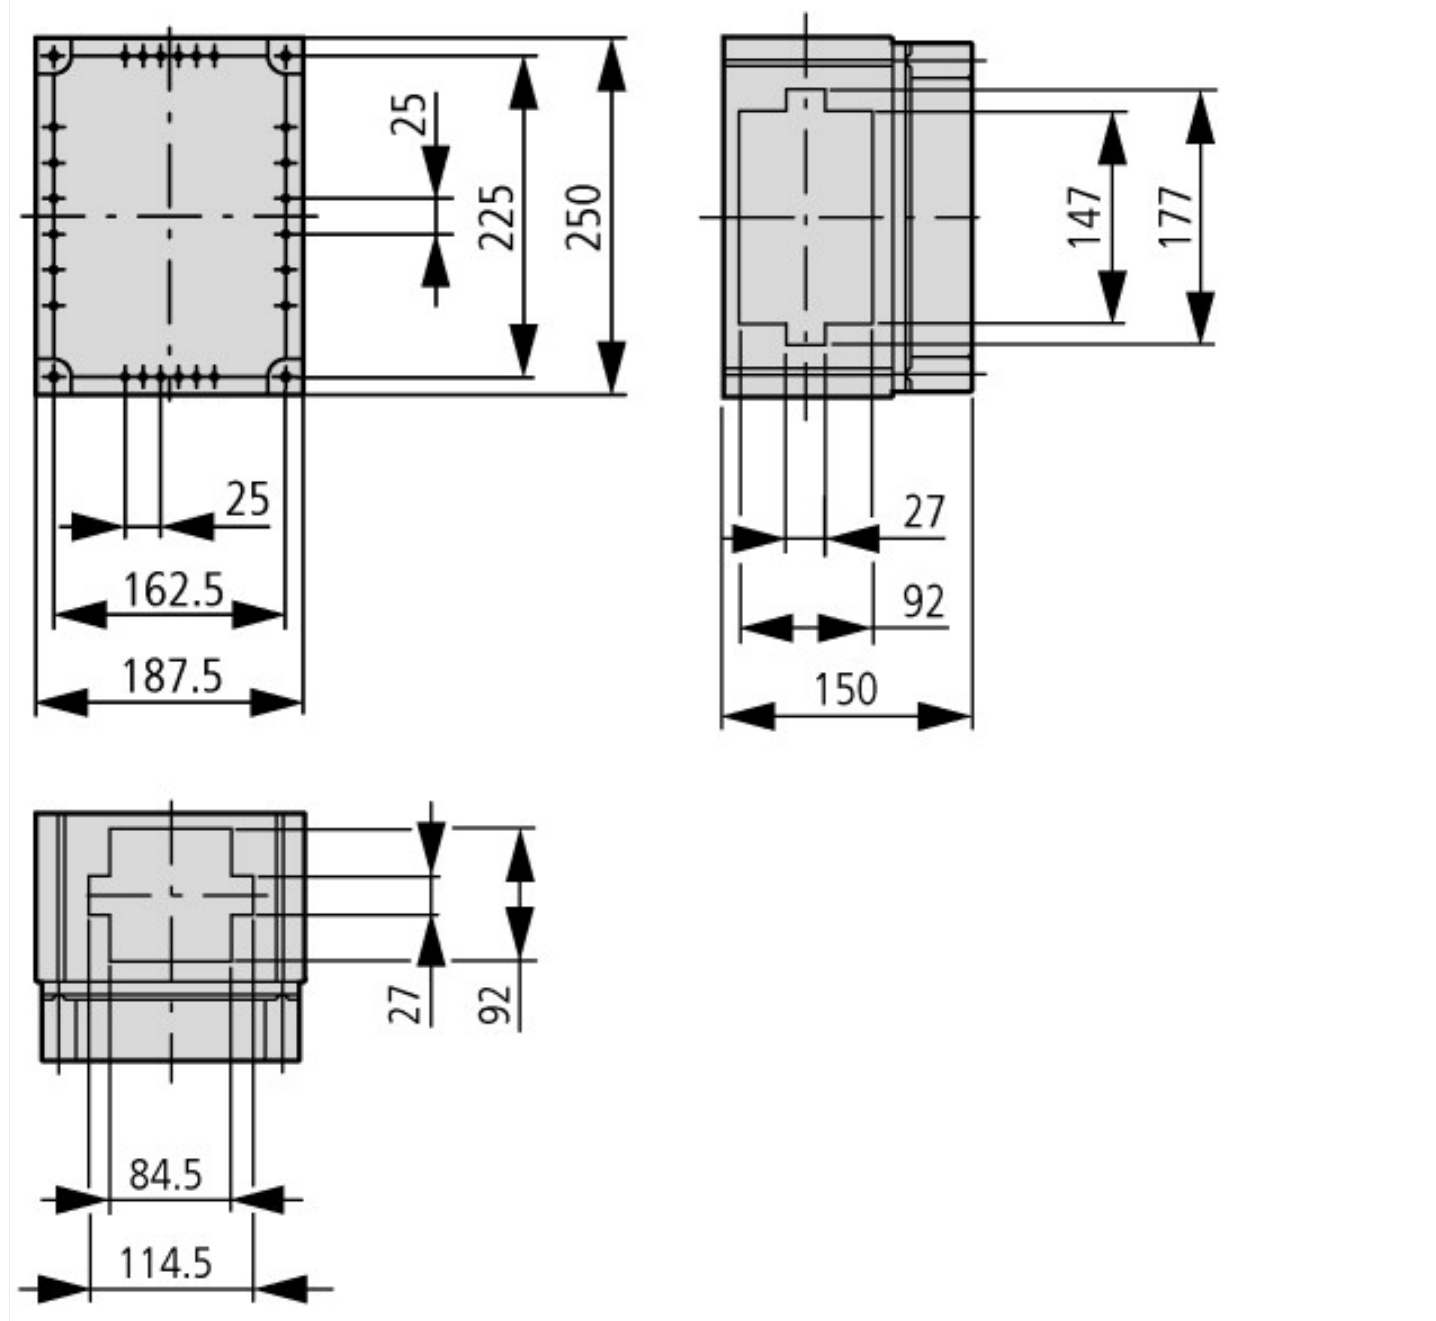

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf