Key-operated actuators, Flat Front, suitable for master key systems, 3 positions, momentary

Тип M30C-FWS3-SA(*)-*
Каталог № 187071
Eaton Каталог № -

Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Кнопки с замком
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			Механизм блокировки работы с ключом
			без фиксации
Функция:			
			40° 40°
			может использоваться для запорных устройств
			3 положения
Ключ можно вынуть в положении			
			0
Класс защиты			IP64
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 мм
Информация о комплекте поставки			с 2 ключами

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Механический срок службы	Переключени	x 10^6	> 0.1
частота приведения в действие	Переключени ч		≦ 100
Рабочий момент		Нм	≦ 0.5
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP64
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for selector switches (ecl@ss8.1-27-37-12-13 [AKF031011])

Number of switch positions			3

Type of control element			Key
Suitable for illumination			No
Colour control element			Black
Colour indicator light cap			Not applicable
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30
Width opening		mm	0
Height meter opening		mm	0
Switching function latching			No
Spring-return			Yes
Degree of protection (IP), front side			IP66
With front ring			Yes
Material front ring			Metal
Colour front ring			Chrome

Размеры

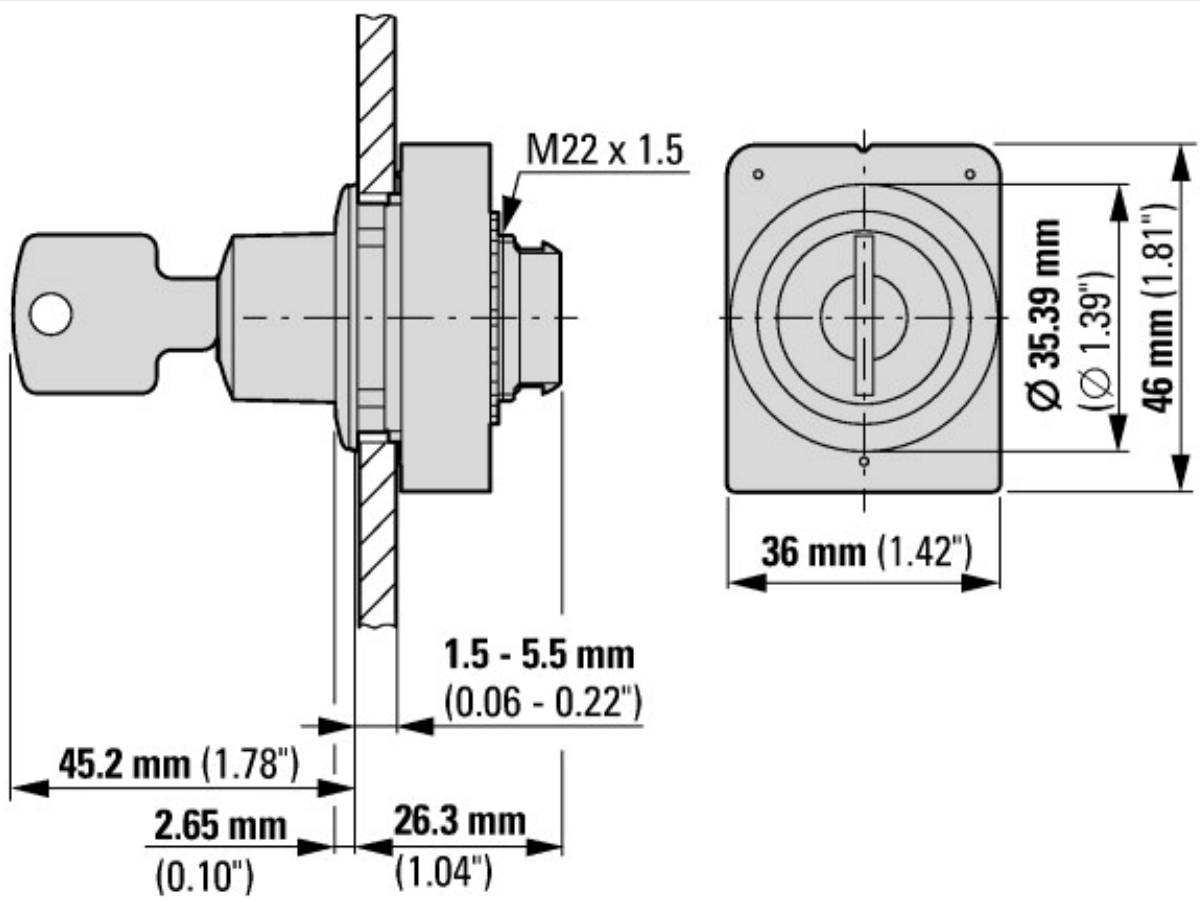

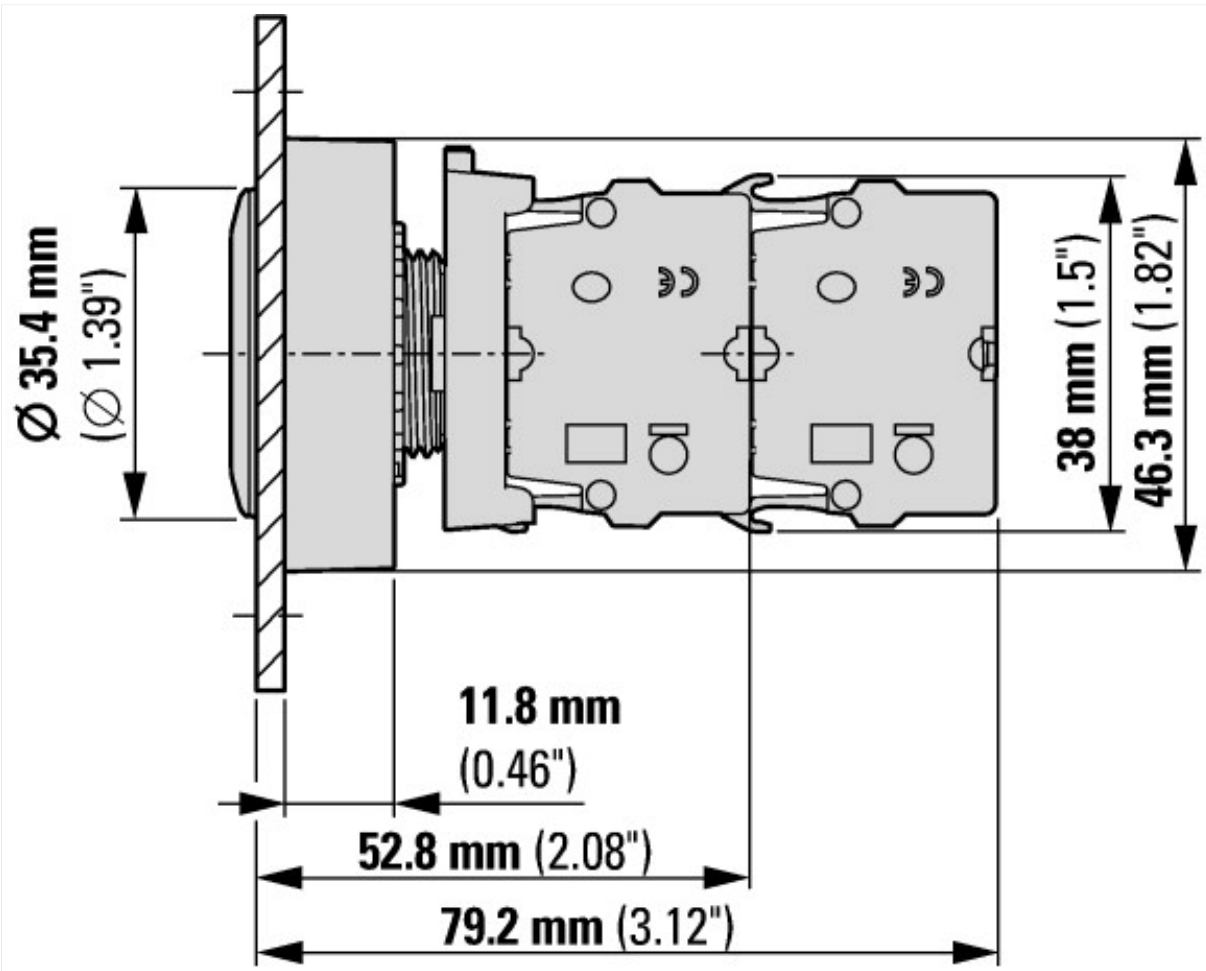

с 2 стандартными контактными элементами M22-K…

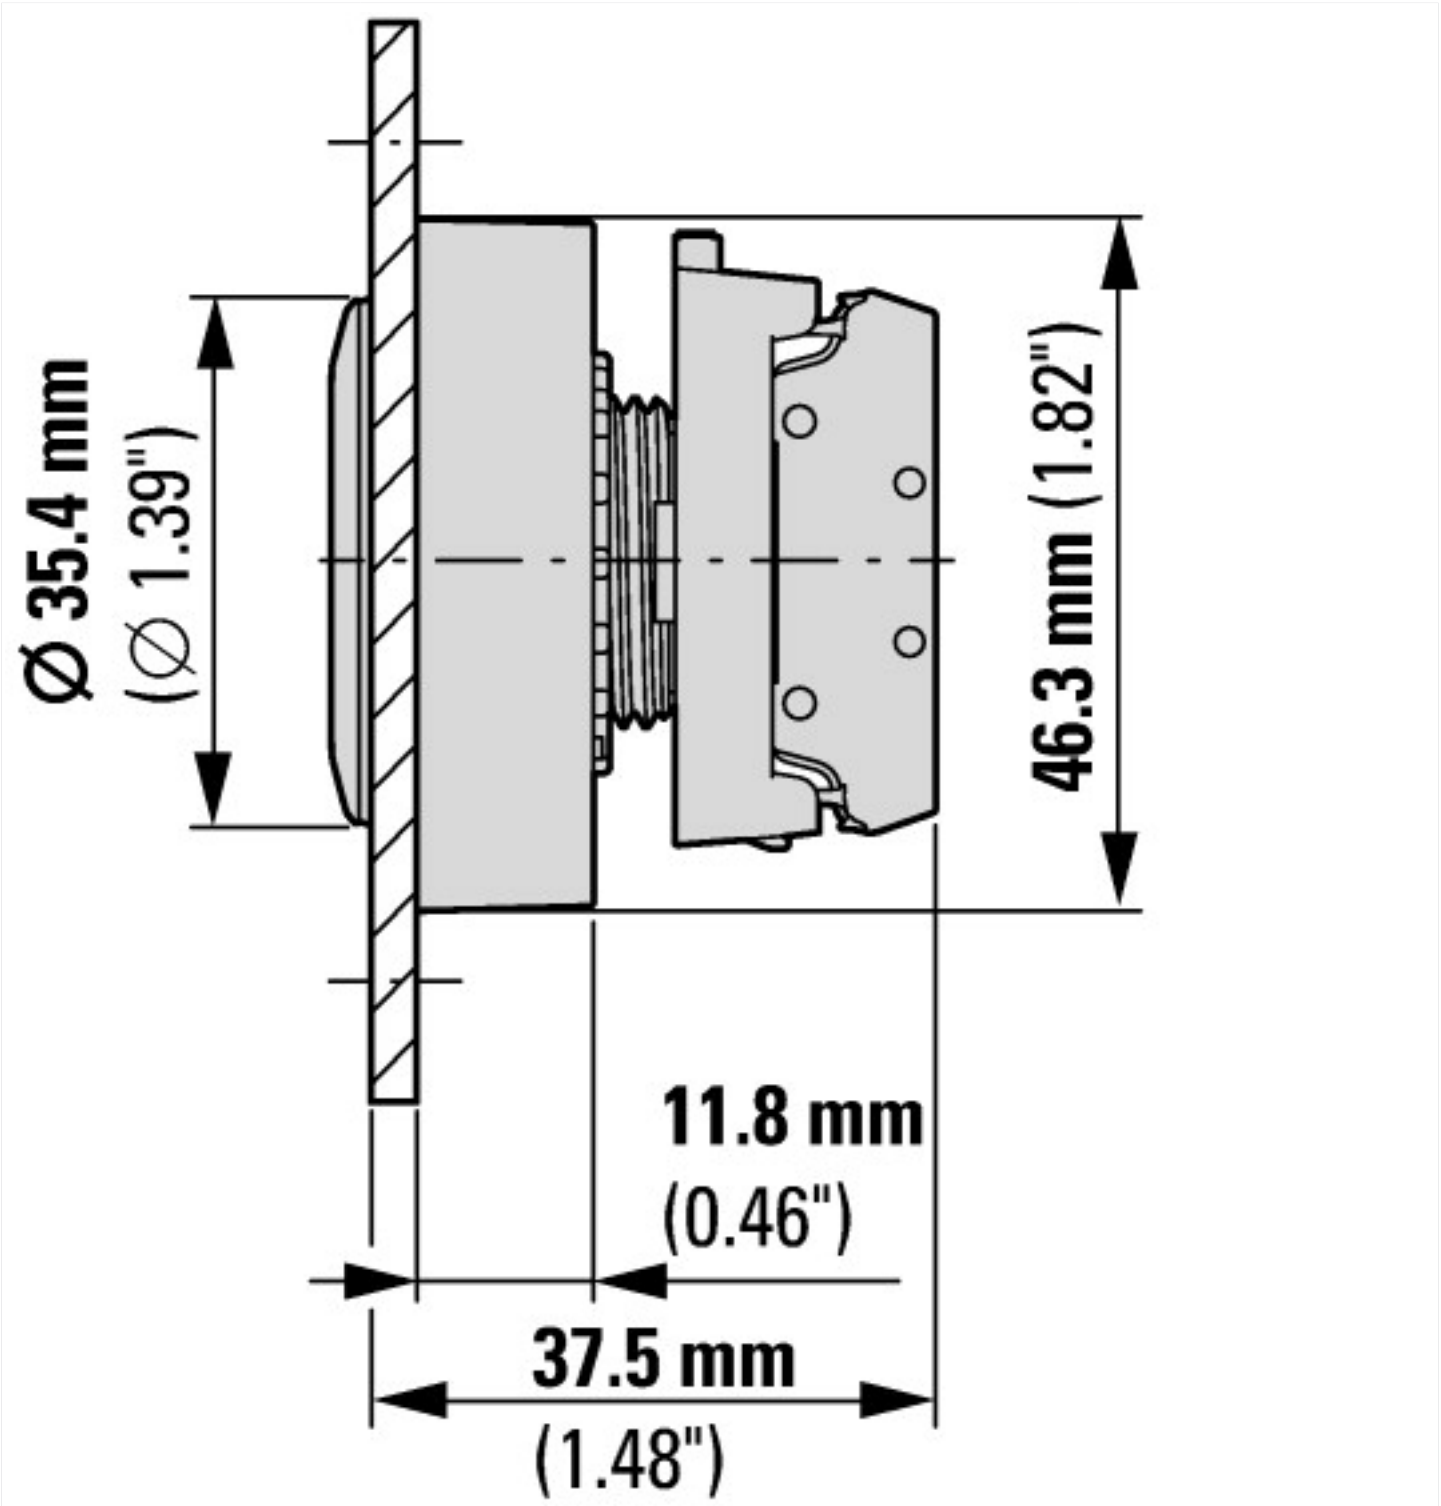

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK…

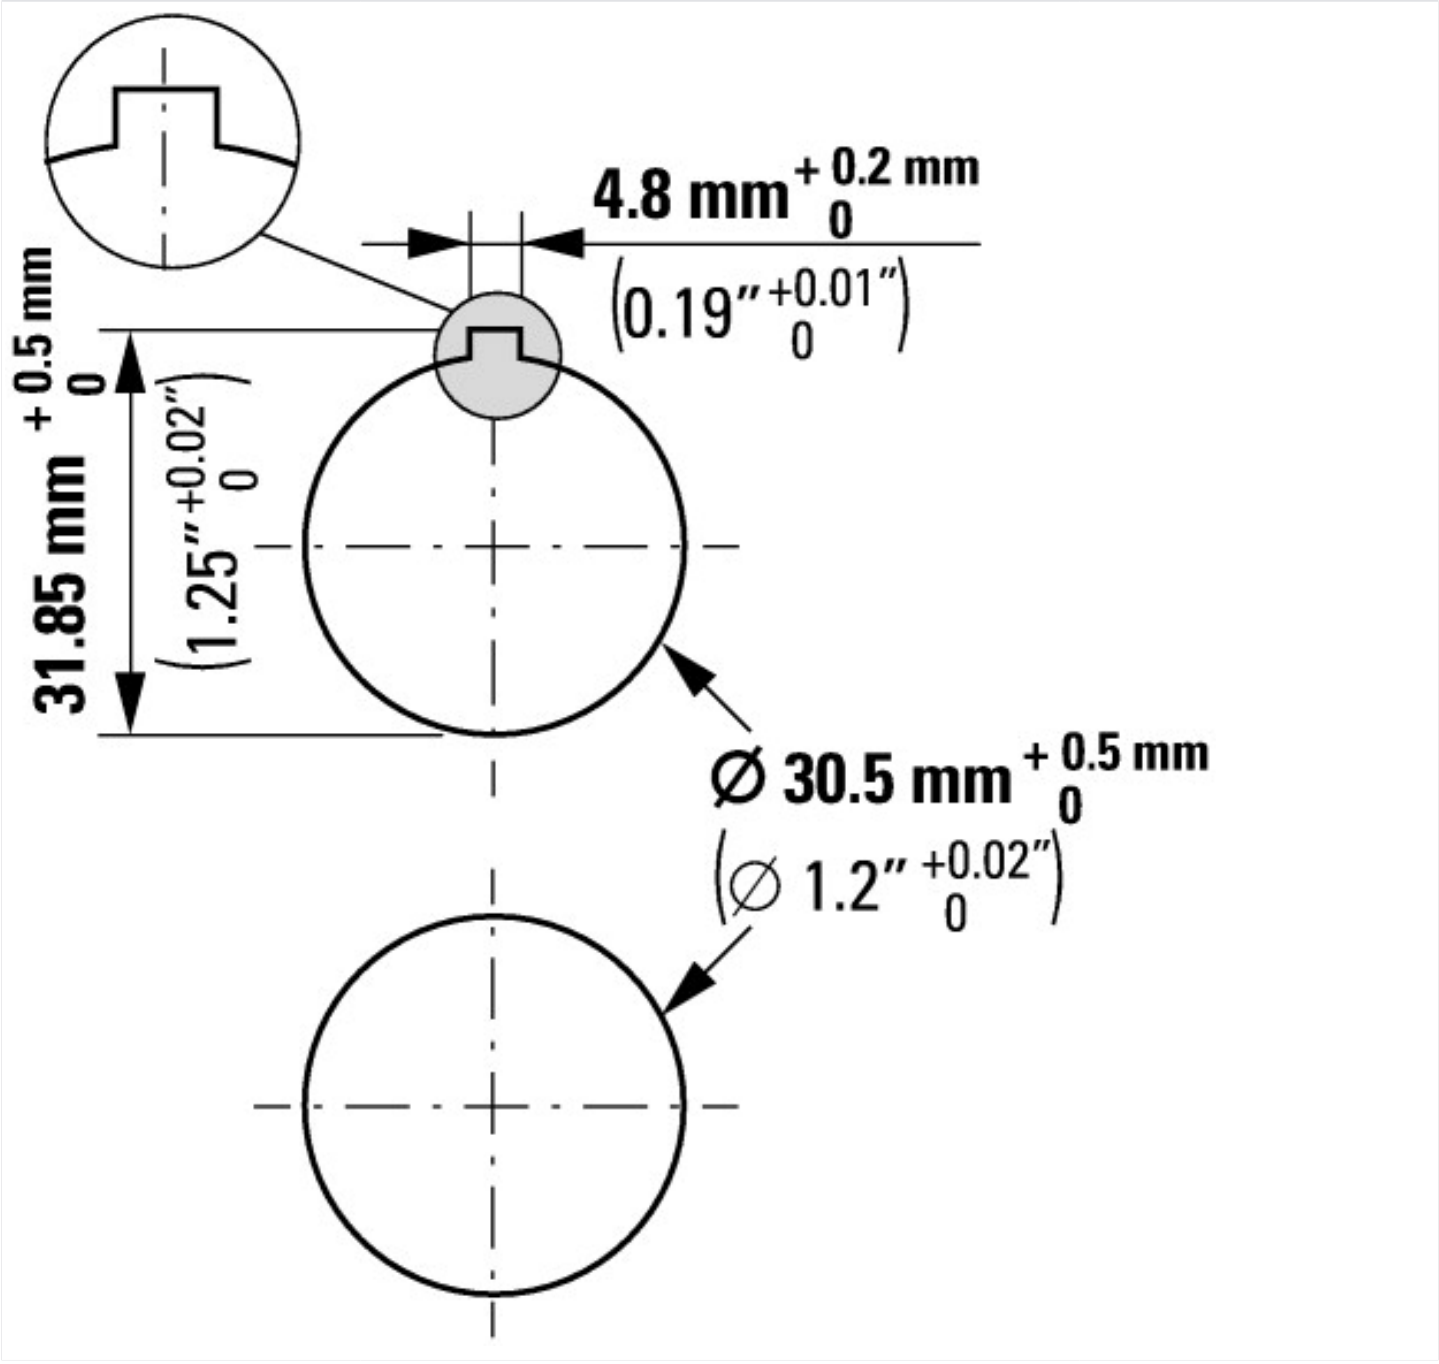

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн	
IL047019ZU Плоский дизайн	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf

© 12/2017 by Eaton Industries GmbH