


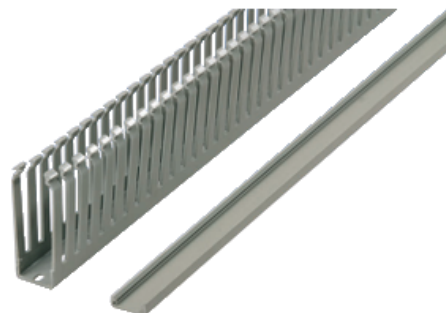

! ##### # #####

Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный канал
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM Spacial SBM Spacial S3CM
Применение для устройства	Универсальный
Состав устройства	1 крышка 1 кабельный канал
Количество на один комплект	Set of 24 of 48 m

Дополнительные характеристики

Материал	PVC (поливинилхлорид)
Цвет	Серый RAL 7030
Длина	2000 мм
Высота	50 мм
Ширина	25 мм

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Кабель-канал с пазами; требования и испытания в соответствии с VDE 0660-506 Кабель-каналы с пазами для блоков распределительных устройств в соответствии с DIN 43659
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1 960 °C в соответствии с UL94 (материал V0)
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0943 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

NSYCD2M2550 ##### ##:



AK2GD2550
2# 50#25 #####
###-## 1
#####: End of Life | #### #: 20 ##### 2017