







Изолированный щит с предохранителями, 2x NH00 100A 3р, ВхШхД = 250x375x150 мм

Тип **2GS00/143E-V2K**
Каталог № **046379**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус C1
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Подводящий распределитель
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Функция			с параллельным соединением со стороны входа
Описание			Питающая линия макс. 35 мм ² Предохранитель макс. 63 А
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	А	2 x 100
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Предохранитель		Типоразмер	NH00
указания			
C			
	2 x M50/20		
	6 x M25/16		
D			
	1 x M50/32		
	6 x M25/16		
указания Плавкие вставки	→#288934 →#288909 →#100651		

Размеры

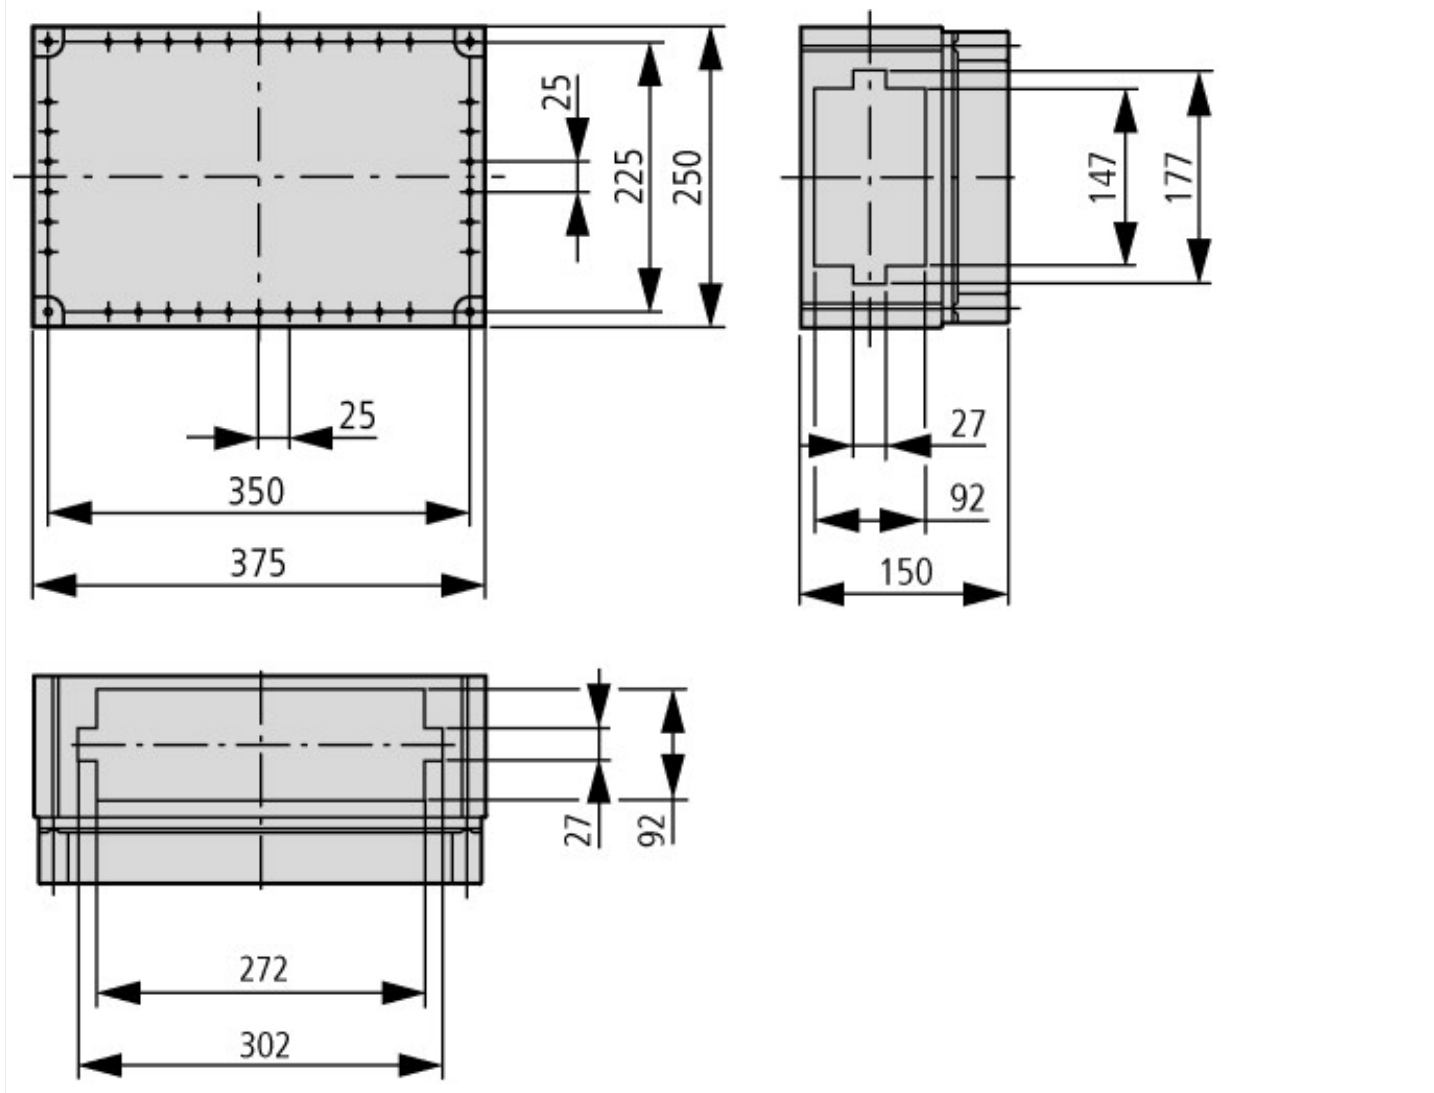

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf