


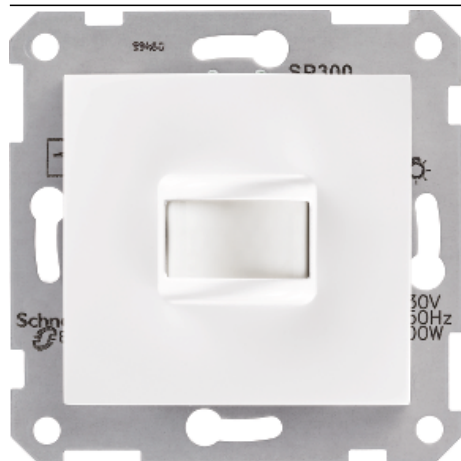

Основные характеристики

Функция	Датчик присутствия
Представление устройства	Без рамки
Цвет заглушки	Белый

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	2300 Вт
Номинальный ток	10 А - 230 В переменный ток 50 Гц
Конфигурация при разводке	Трехпроводной
Регулировка интенсивности света	5...1000 лк
Задержка	<= 20 минут
Тип терминалов	Винтовые
Число кабелей	1 x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Вид монтажа	Скрытый
Способ установки	Винты
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	51.4 мм
Масса продукта	0.09825 кг
Глубина проецирования	26.6 мм

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Степень защиты IP	IP20
Сертификация продукта	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1409 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---