

KZS-4M 3p+N AC B32/0.03



Особенности

| | |
|------------------------------|---|
| Артикул | 002174007 |
| Наименование | KZS-4M 3p+N AC B32/0.03 |
| Вес | 515 |
| Группа | Дифференциальные автоматические выключатели |
| Назначение | Дифференциальные автоматические выключатели |
| Отключающая способность (кА) | 6 |
| Характеристика срабатывания | B |
| Номинальный ток | 32 |
| Номинальный ток утечки (А) | 0,03 |
| Тип тока | Тип AC |
| Количество полюсов | 3+N |
| Серия | KZS-4M 3p+N Дифференциальный автоматический выключатель, 4 модуля, А и AC тип |
| Тип ошибки сигнализация | Нет |

Веб-страница продукта

Другая документация





Руководство по эксплуатации
Технические данные



ETIM международная спецификация

| | |
|---|--------|
| Глубина ниши для монтажа | 69mm |
| Номинальный ток | 32 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
| Номинальный ток утечки | 0,03A |
| Тип тока утечки | Прочее |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | |
| Степень загрязнения | |
| Ширина по количеству модулей | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Отключение нейтрали | true |
| Отключающая способность по EN 60898 | 6kA |

Габаритные размеры

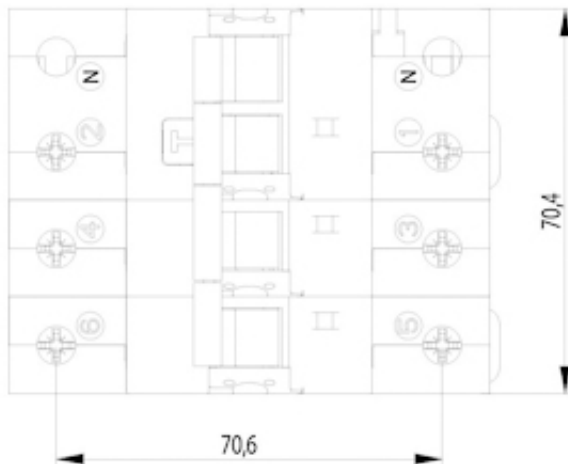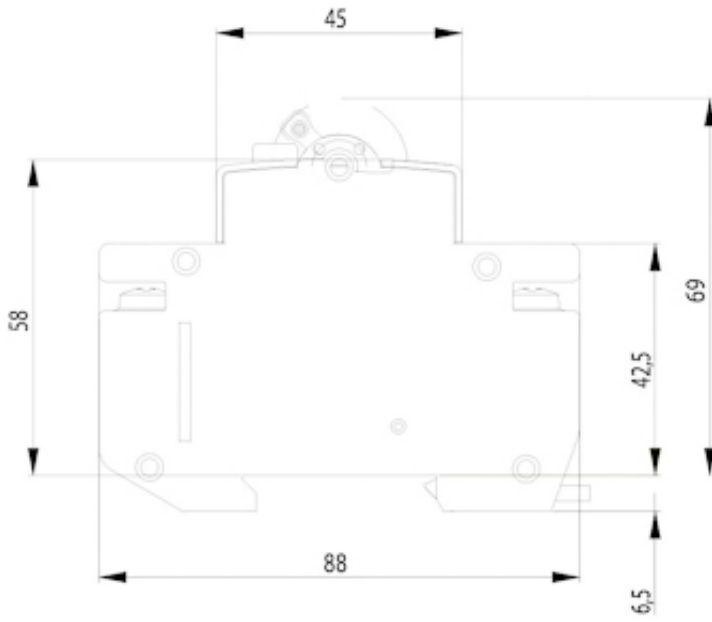

Обозначение/Подключение

