

PK0 2M6-2M6 3p



Особенности

Артикул	004132016
Наименование	PK0 2M6-2M6 3p
Вес	.954
Группа	Держатели предохранителей
Номинальный ток	160
Тип	old PK
Типоразмер	NH0
Группа 1	LV Держатели предохранителей
Номинальное напряжение ac (V)	690
Подключение	2XM6-2XM6
Крепление	Винт

[Веб-страница продукта](#) 

Другая документация




[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	160A
Количество полюсов	3
Конструктивный размер	NH0
Монтаж на шине	
Поворотный механизм	

Габаритные размеры

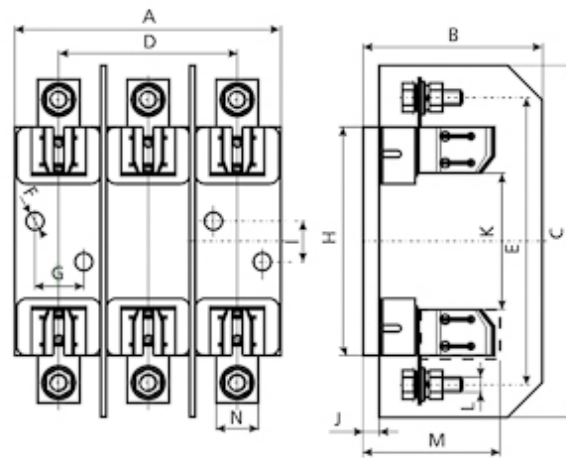

3-pole base PK and PKI

type	dimension													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PK 00/3 M8 - 2 x M6	96	91,5	125	61	100	Ø7,5		84	25	4,5	57	M8 - 2 x M6		20
PK 00/3 M8 - M8	96	91,5	125	61	100	Ø7,5		84	25	4,5	57	M8 - M8		20
PK 00/3 2xM6 - 2xM6	96	91,5	125	61	100	Ø7,5		84	25	4,5	57	2 x M6 - 2 x M6		20
PK 0/3 M8 - 2 x M6	104	91,5	175	70	150	Ø7,5		130	25	4,5	47	M8 - 2 x M6		20
PK 0/3 M8 - M8	104	91,5	175	70	150	Ø7,5		130	25	4,5	47	M8 - M8		20
PK 0/3 2xM6 - 2xM6	104	91,5	175	70	150	Ø7,5		130	25	4,5	47	2 x M6 - 2 x M6		20
PK 1/3	160	110	210	106	175	Ø10,5	30	141	25	10	80	M10		26
PK 2/3	184	120	240	122,5	200	Ø10,5	30	166	25	10	80	M10		30
PK 3/3	208	120	240	148	210	Ø10,5	30	166	25	10	80	M12		30
PK I 1/3	160	110	210	106	175	Ø10,5	30	141	25	10	80	M10	87	26
PKI 2/3	184	120	240	122,5	200	Ø10,5	30	166	25	10	80	M10	98	30
PKI 3/3	208	120	240	148	210	Ø10,5	30	166	25	10	80	M12	108	30