


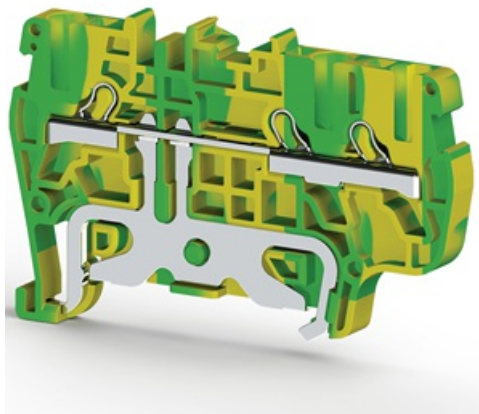

Klemsan®

336550 PYK 2,5 ET

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение,
Трёхвыводная клемма заземления, Материал изоляции PA,
Желто-зеленый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	50
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	64.85 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	43.00 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	AWG/22-12

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

336550 2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхвыводная клемма заземления, Материал изоляции РА, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com