

*S 325 3р 25А



Особенности

Артикул	002421132
Наименование	*S 325 3р 25А
Вес	.095
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Выключатель
Номинальный ток	25
Количество полюсов	3
ip защита	IP20
Категория применения	AC-22А
Номинальное напряжение dc (V)	24
Серия	Переключатель
Подгруппа	Выключатель 1-0 с сигнальной лампой
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, мм ²	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Тип включения/отключения	Control switch
С сигнальной лампой (индикатором)	
Глубина ниши для монтажа	68mm
Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Максимальная мощность лампы	W
Количество нормально открытых контактов	3
Количество нормально закрытых контактов	
Количество переключающих контактов	
Количество полюсов	3

Тип лампы	
Отключающая способность при коротком замыкании	kA
Номинальная отключающая способность	kA
Ширина по количеству модулей	1
Цвет	
Цоколь	
Минимальный уровень напряжения	V
Силовое разъединение (в соответствии с DIN VDE 0113)	
Степень защиты (IP)	IP20

Габаритные размеры

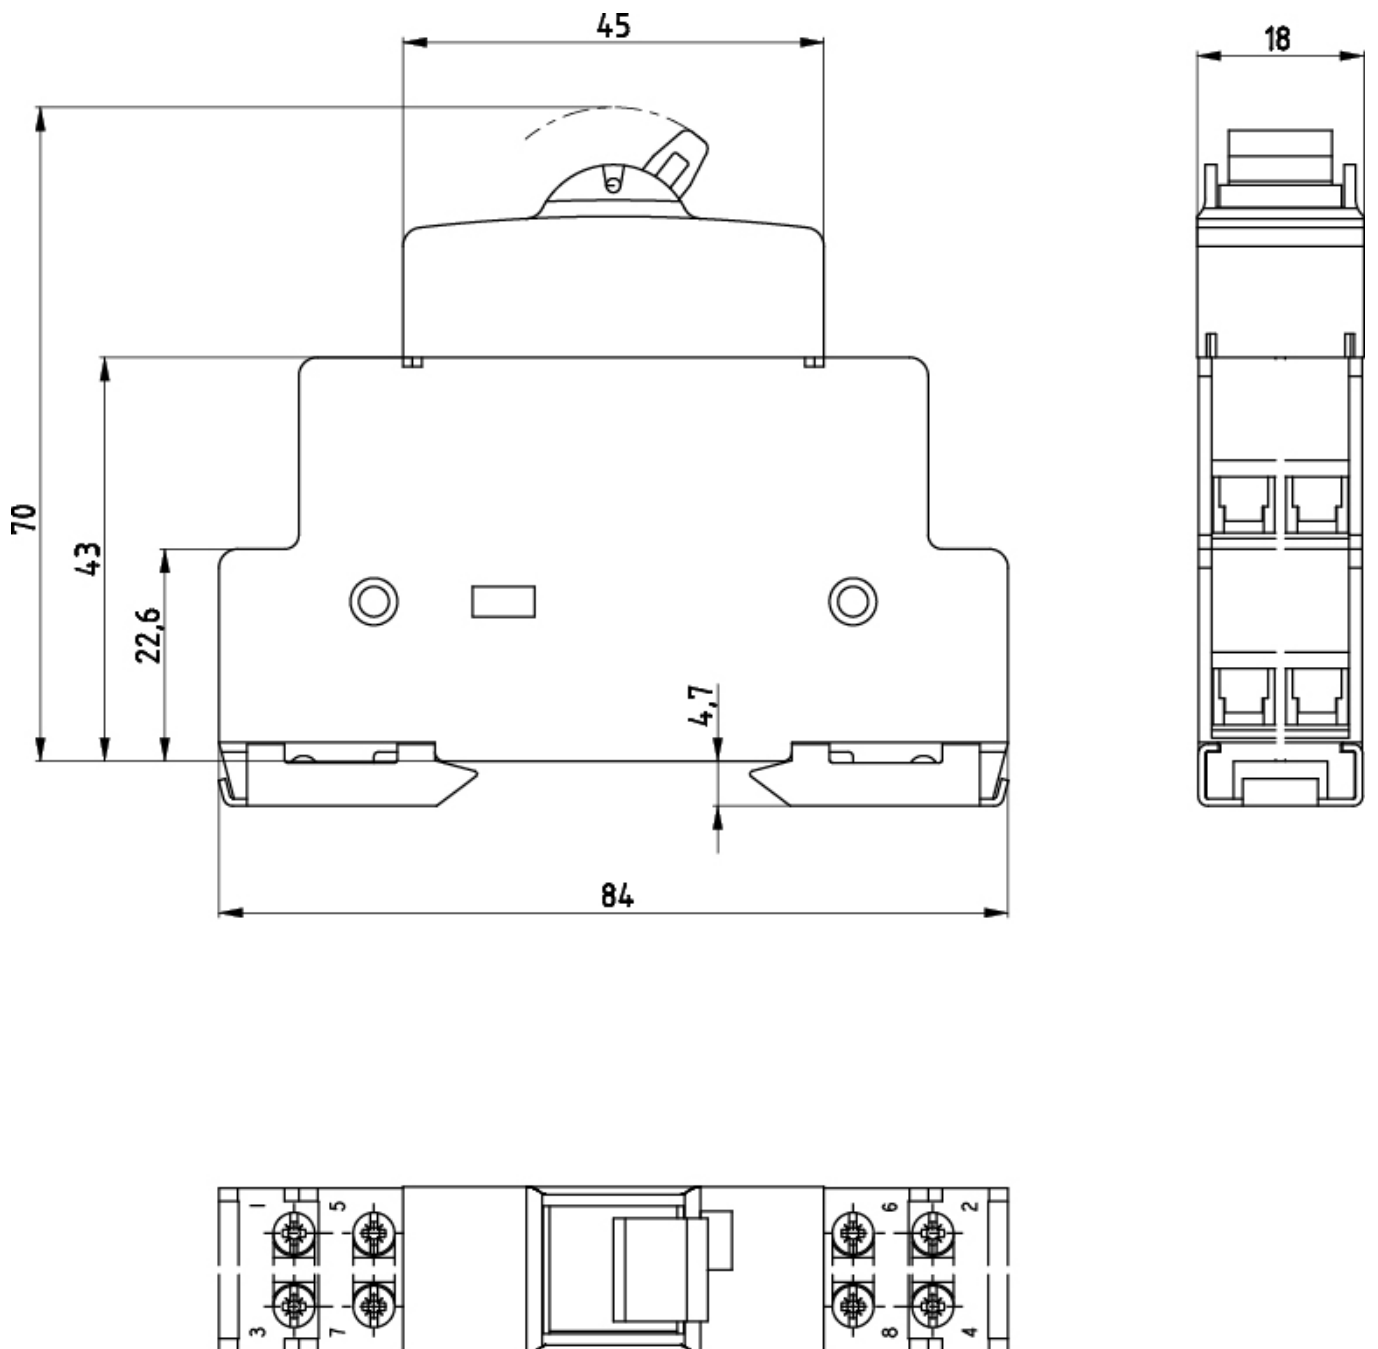

Обозначение/Подключение




SG 116



SG 216



SG 316



SG 416




SG 125



SG 225



SG 325



SG 425