


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTBS16128

Пластиковая промышленная коробка
150x105x80

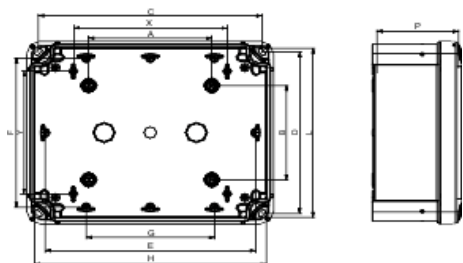

Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa TBS
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Высота	164 мм
Ширина	121 мм
Глубина	87 мм
Высота в свету	150 мм
Ширина в свету	105 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 1x крышка 4x винт крышки
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	DEMKO SEMKO TÜV

Класс электрической изоляции	Класс II
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Масса продукта	0.32 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---