


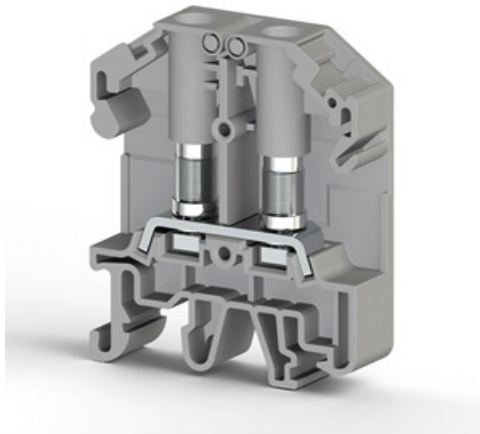

Klemmsan®

308019 PB 6K NM

6 мм², Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	40
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	11 mm
	Длина	44,70 mm
	Высота (MR 32)	58,10 mm
	Высота (MR 35x7.5)	53,50 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG 22 - 8
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	— mm ²
	Максимальное одножильное сечение	— mm ²
	Минимальное многожильное сечение	— mm ²
	Максимальное многожильное сечение	— mm ²

AWG Сечение	—
Тип соединения	Bolt connection
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	0,8/1,2 Nm

UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

CSA - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

■ 308019 6 мм2, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com