


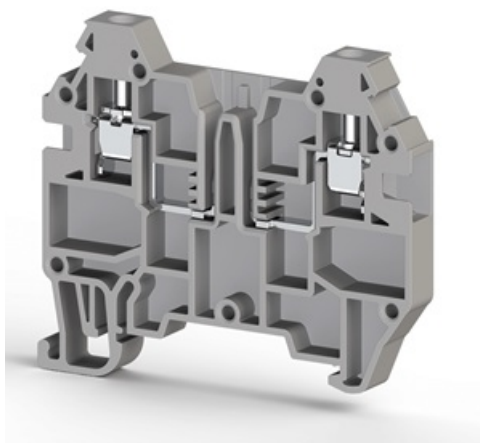

Klemmsan®

324929 AVK 2,5F

2,5 мм², Винтовое соединение, Функциональный клеммы с розеткой штекера, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	80
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	57.1 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	50.10 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	16 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
	AWG Сечение	26-12
	Тип соединения	screw/vidali
	Длина зачистки изоляции	10 mm
	Момент затяжки	0.6/3.5 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	
■ 324920	2,5 мм2, Винтовое соединение, Функциональный клеммы с розеткой штекера, Материал изоляции РА, Бежевый
■ 324929	2,5 мм2, Винтовое соединение, Функциональный клеммы с розеткой штекера, Материал изоляции РА, Серый