


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SDN3401260

## TV/SAT розетка проходная, алюминий

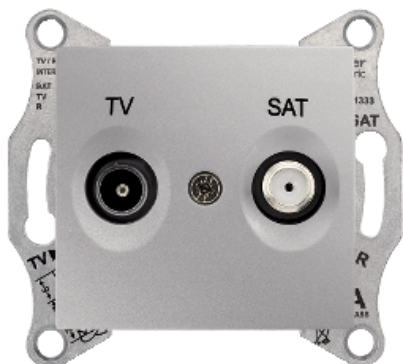

### Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	Розетка TV/SAT
Область применения	Media device support
Представление устройства	Механизм с центральной платой
ТВ розетка	Проходная розетка
Состав устройства	Support ring
Цвет заглушки	Алюминий

### Дополнительные характеристики

Тип разъема ТВ	1x вилка МЭК 9,52 мм
Разъём SAT	1x тип F
Количество выходных реле	2
В результате потери	8 дБ
Ослабление	3 dB для SAT сигнал для 950...2400 test2 частота 8 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота
Присоединения	Винтовые зажимы
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...70 мм Винты
Высота	70 мм
Ширина	64 мм
Глубина	40 мм
Глубина проецирования	17.4 мм
Масса продукта	0.1036 кг

## Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---