


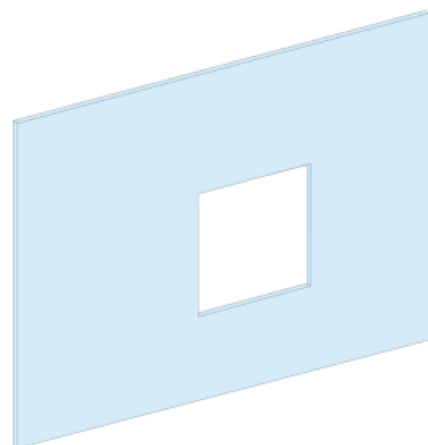

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Смраст : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смраст : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смраст : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Смраст : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Смраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка

	Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Easyrack : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Easyrack : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Linergy FC
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	450 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	1.72 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---