




Изолированный щит с предохранителями, 4x3xE18, ВхШхД = 250x187.5x150 мм

Тип **RS18/123-125**  
Каталог № **081175**

## Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус C1
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный распределительный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Боковые стенки закрытые, возможно выбивание открытые стенки вверх и вниз Прозрачная крышка с запорными ручками Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	187.5
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	63
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	400
Предохранитель макс.		A	35 A D02/E18
защищенные предохранителем электрические цепи			Количество 2 x 1-полюсн. 4 x 3-полюсн.
<b>указания</b>			
Дополнительное оснащение для предохранительных корпусов →#090351			
Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки			
→#288934			
→#288909			
→#100651			
указания Accessories for fuse enclosures →#090351			
Fuses, gauge pieces und screw cap			
→#288934			
→#288909			
→#100651			

## Размеры

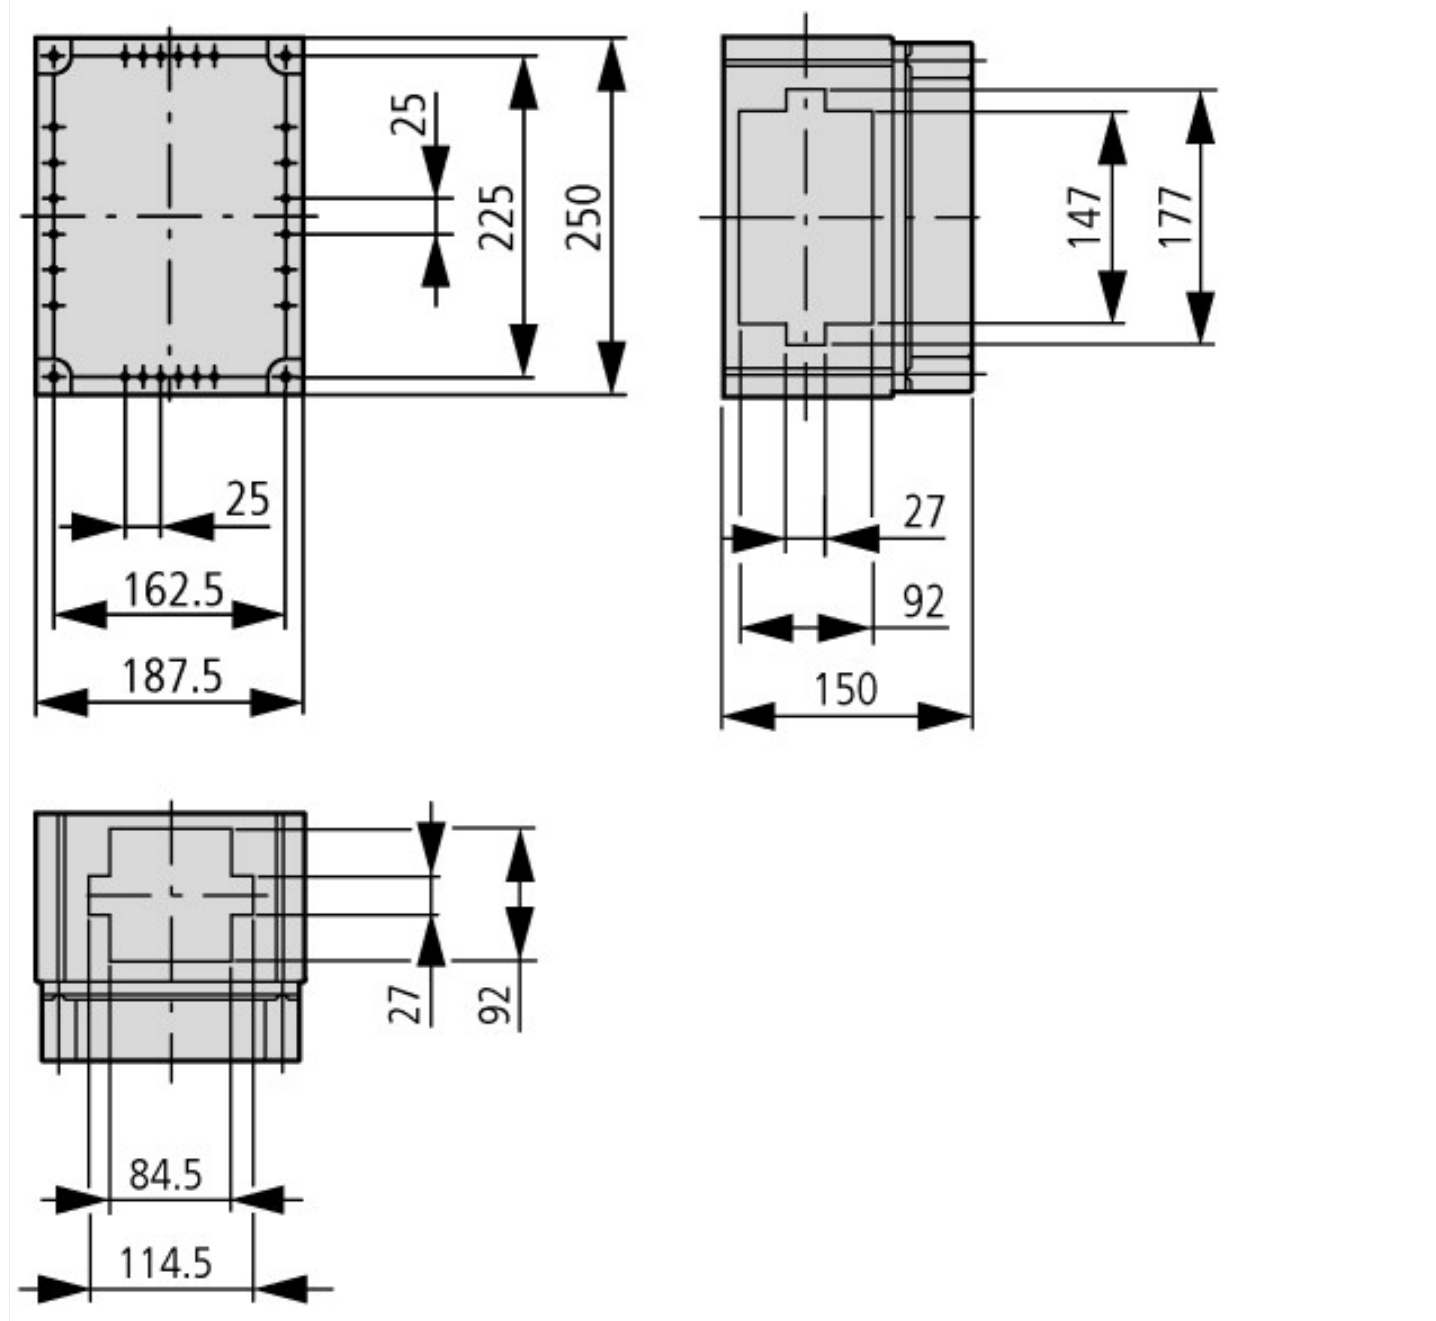

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31\\_Ci\\_RoHS.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf)

Декларация о соответствии

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci\\_ce.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf)