


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA250DZE4A

Canalis - Z-обр. угл. секция с разм. на заказ - 100...250 А - вверх или вниз

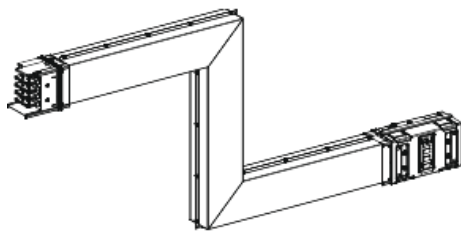

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая Z-образная секция
Busbar description	Стандарт
Область применения	Смена направления
[I _{сw}] номинальный кратковременно допустимый ток	100 А в 35 °С 250 А в 35 °С 160 А в 35 °С
Тип смены направления	Направление 1 : на ребро к вниз - нейтральные кверху Направление 1 : на ребро к вверх - нейтральные кверху

Дополнительные характеристики

[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Типоразмер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Исполнение выключателя	Винтами
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Глубина	4 мм
Длина	Направление 1 : 250 ... 745 мм Направление 3 : 250 ... 745 мм
Цвет	Белый RAL 9001
Масса продукта	4 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1605 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---