



**Key-operated actuators, Flat Front, not suitable for master key systems, 2/3 positions selectable, maintained/momentary selectable, MS selectable, individual facility for inscription**

**Тип** M30C-FWRS\*-MS\*-\*  
**Каталог №** 187093  
**Eaton Каталог №** -

## Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Кнопки с замком
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			Механизм блокировки работы с ключом
			на выбор:
			не может использоваться для запорных устройств
			на выбор:
Замыкание			на выбор:
<b>Кнопочная панель</b>			
			возможна индивидуальная маркировка
Класс защиты			IP64
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
<b>Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1</b>			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 мм
указания			Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y Возможность изменения съёмного замка с кодировочными деталями M22-XC-...
Информация о комплекте поставки			с 1 ключом
Информация по заказу			Указания по индивидуальной маркировке → технический паспорт, дополнительная информация о продукте (ссылки)



## Технические характеристики

### Общая информация


Класс защиты			IP64
--------------	--	--	------

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for selector switches (ecl@ss8.1-27-37-12-13 [AKF031011])			
Number of switch positions			2
Type of control element			Key
Suitable for illumination			No
Colour control element			Black
Colour indicator light cap			Not applicable
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30
Width opening		mm	0
Height meter opening		mm	0
Switching function latching			Yes
Spring-return			No
Degree of protection (IP), front side			IP66
With front ring			Yes
Material front ring			Metal
Colour front ring			Chrome

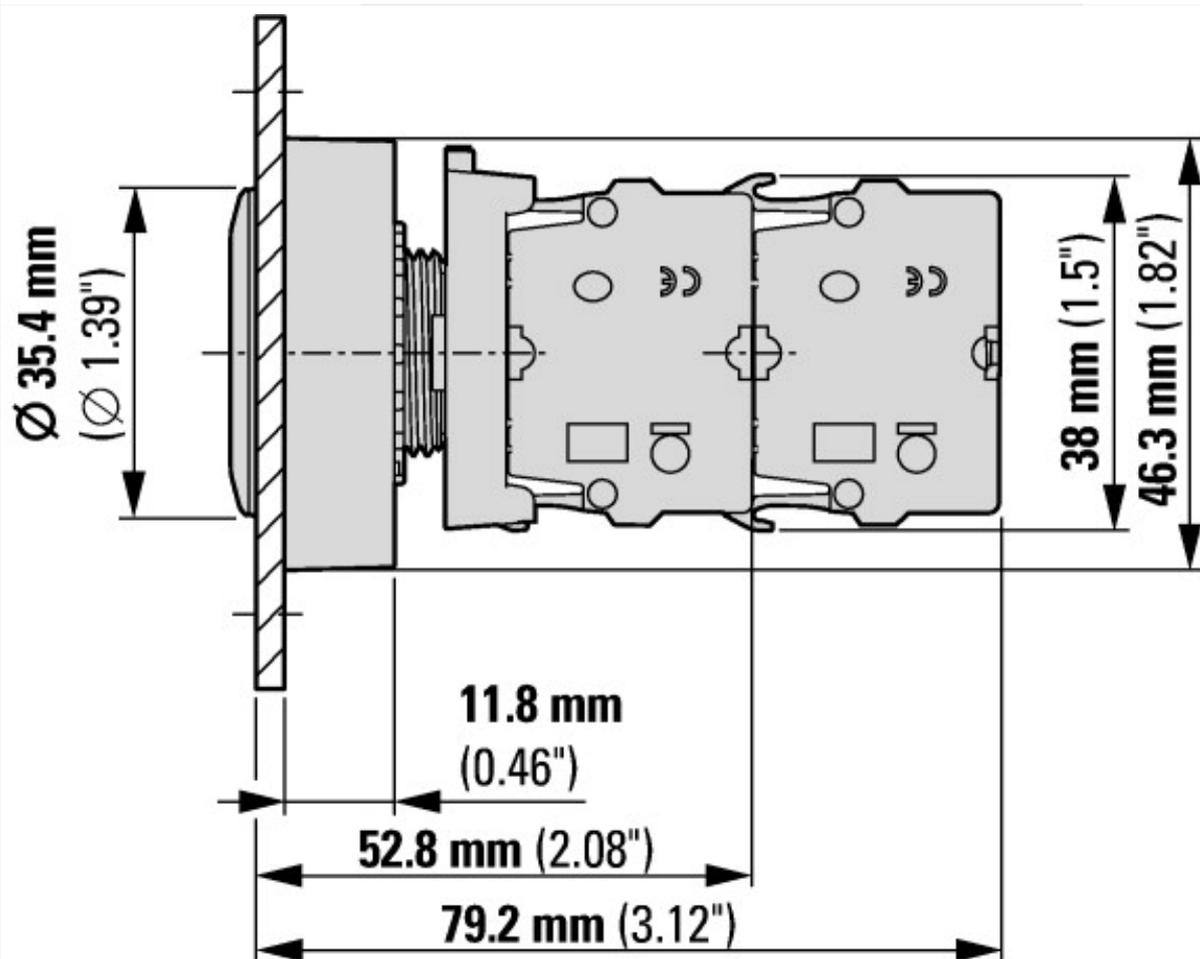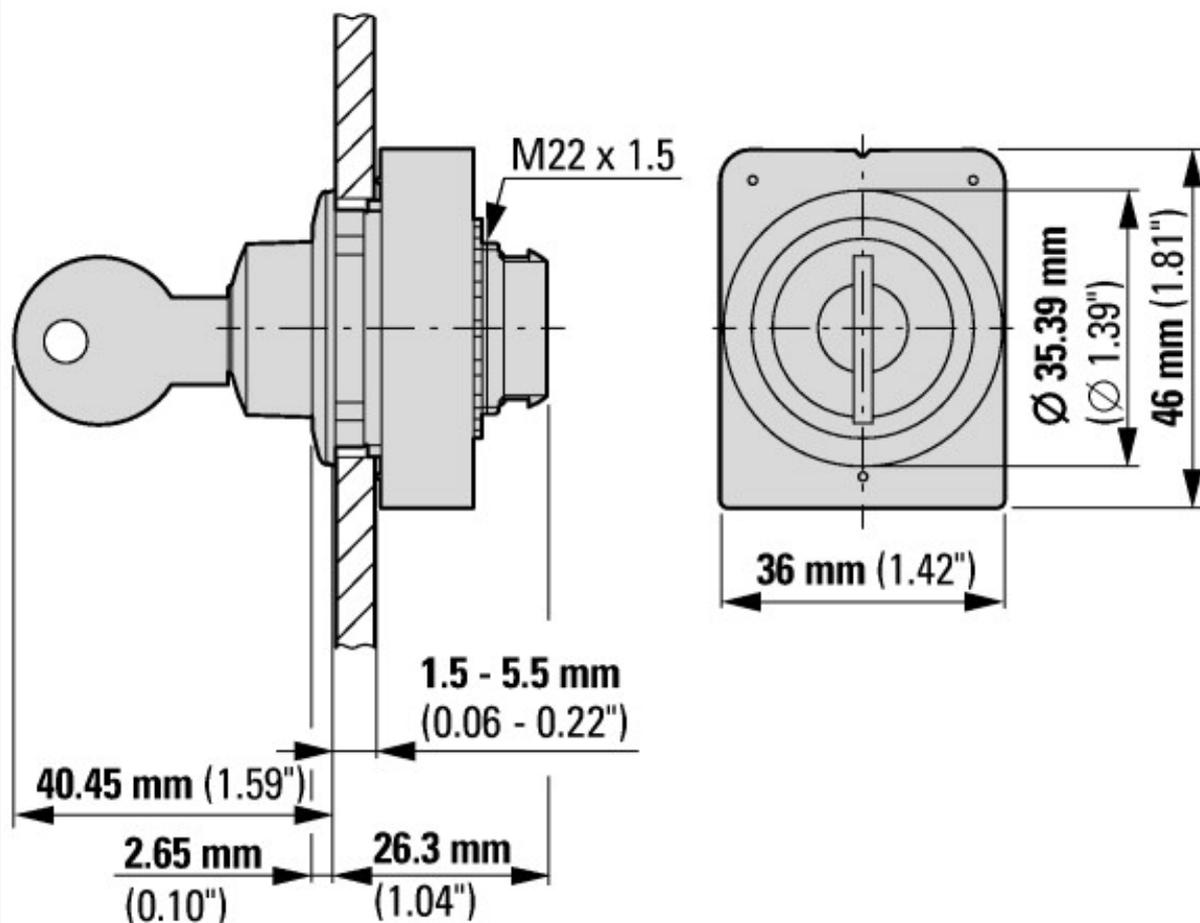

с 2 стандартными контактными элементами M22-K...

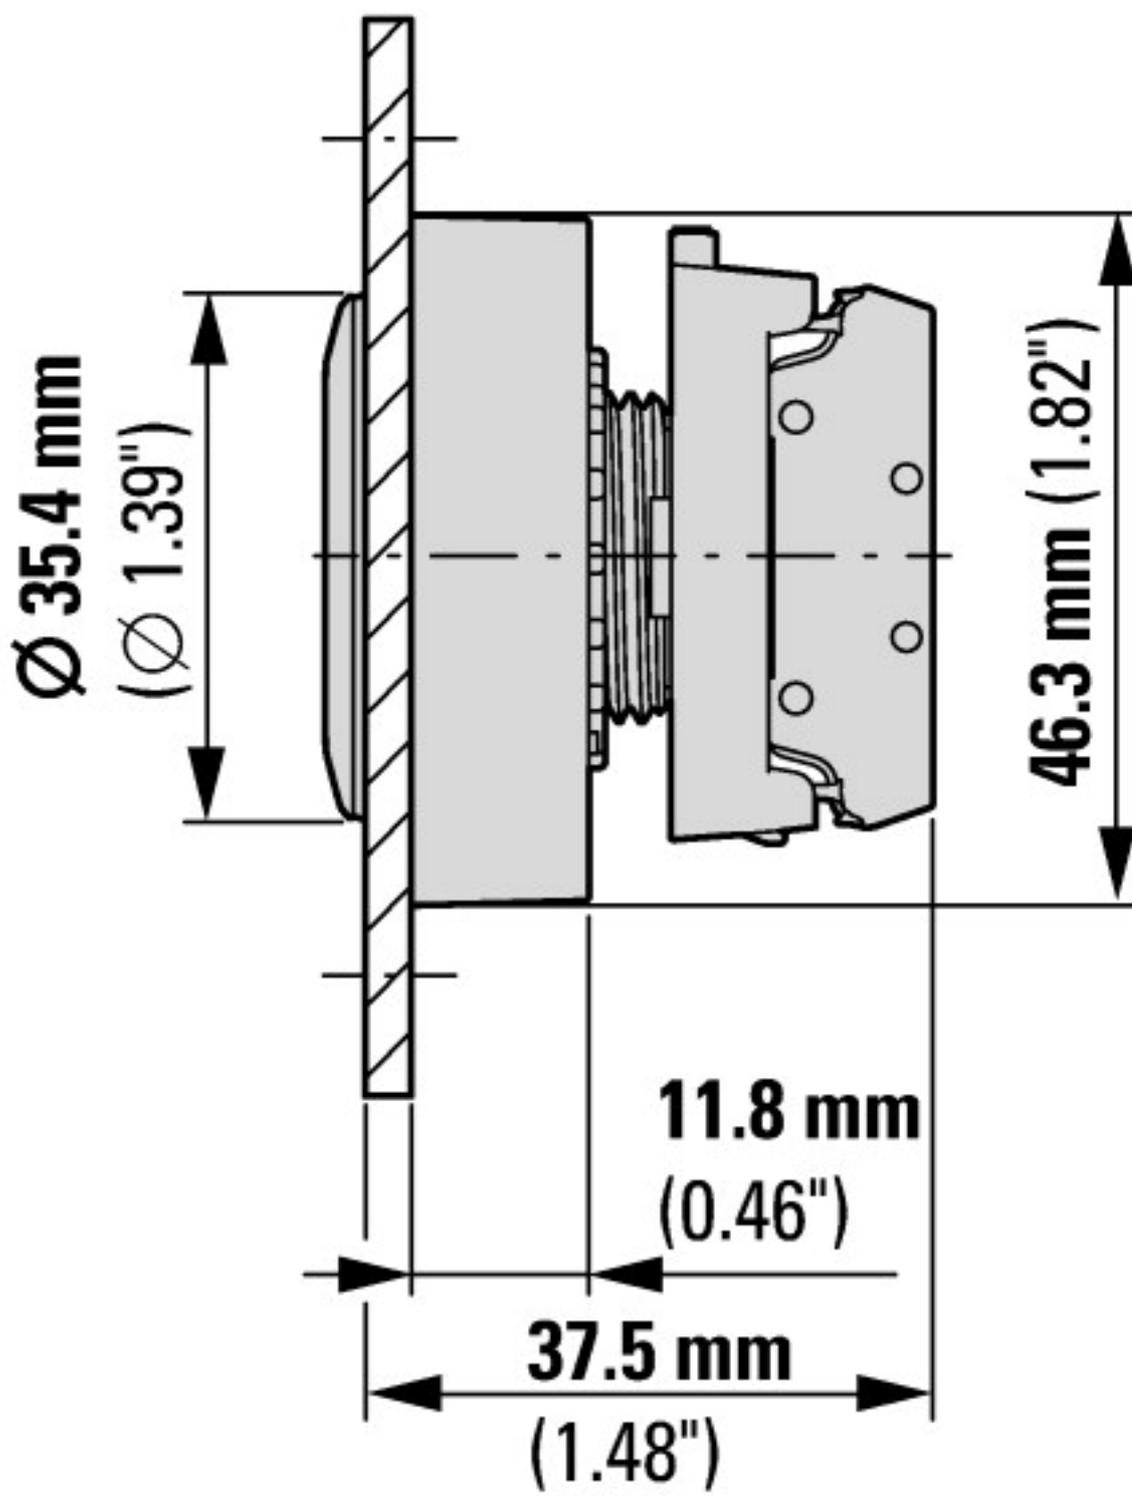

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

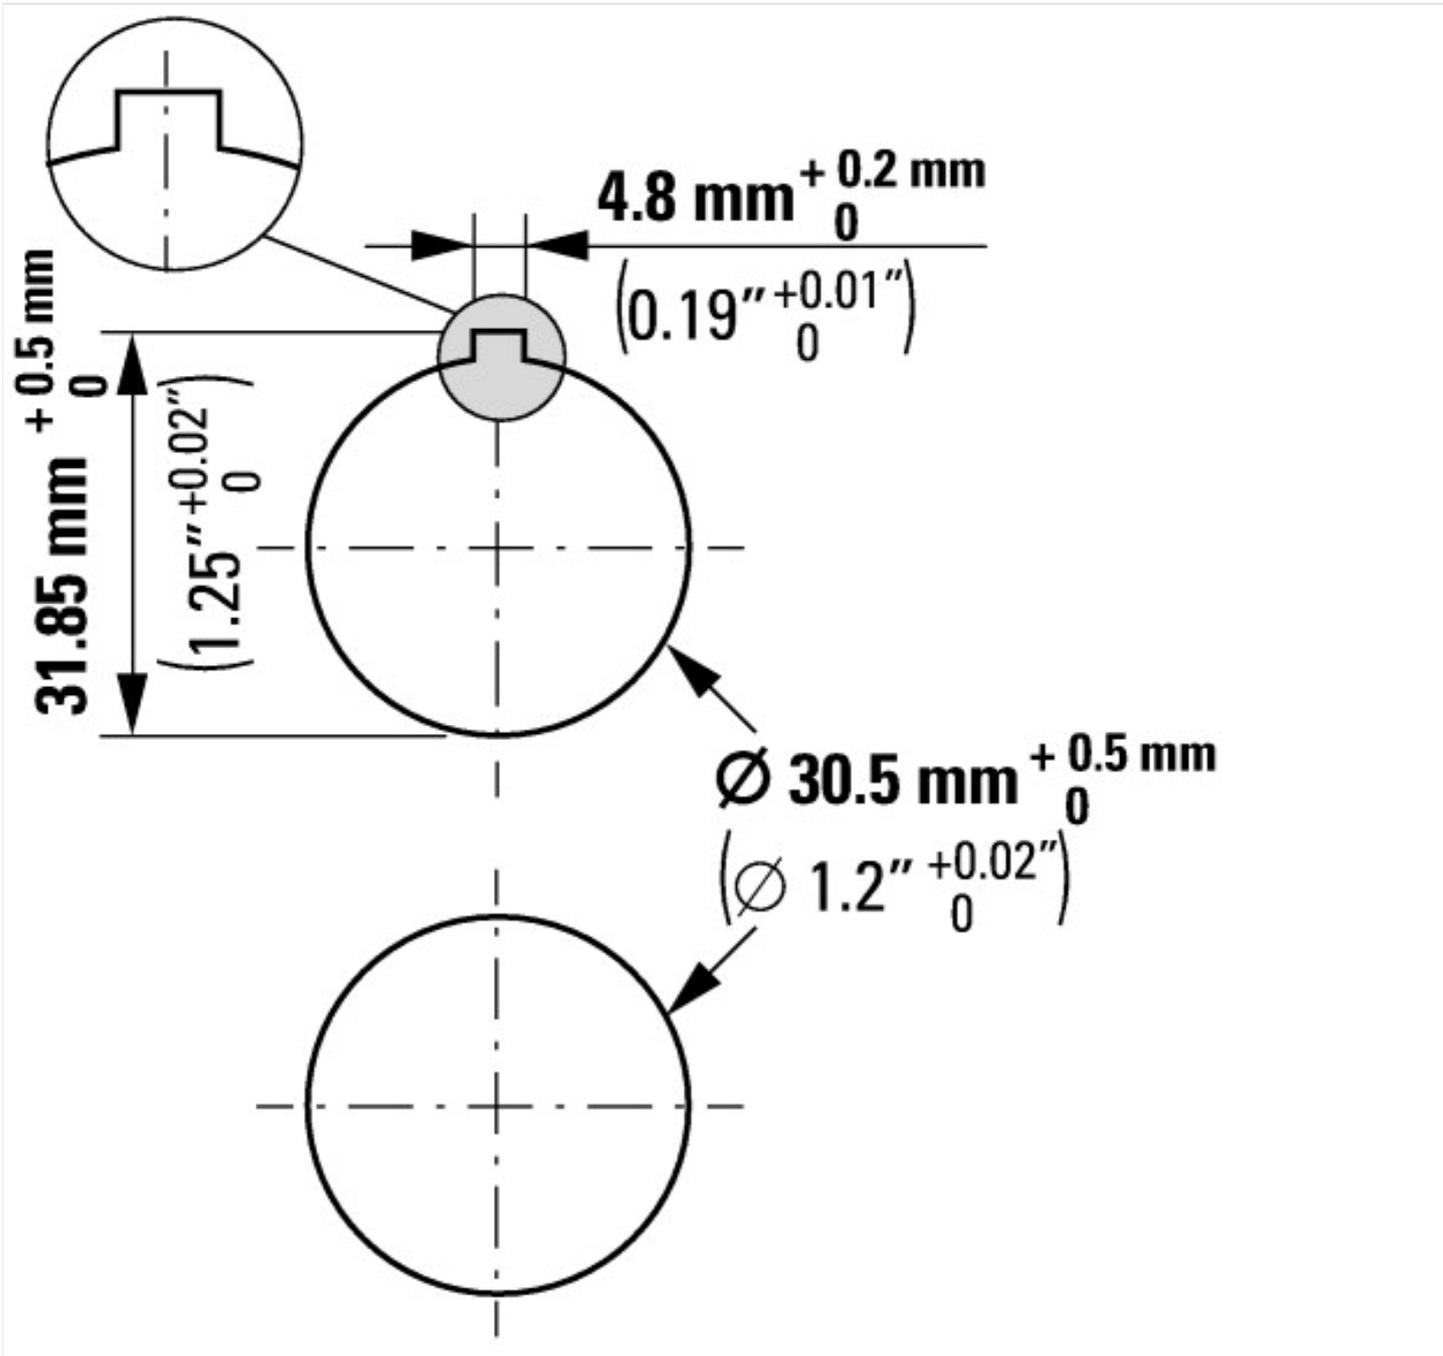

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_02.pdf)