


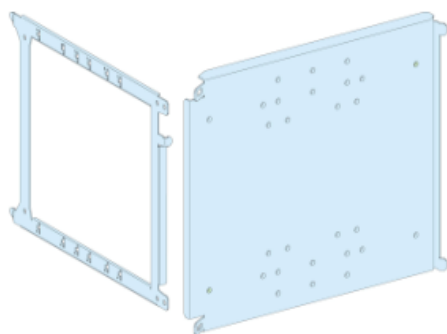

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка

Compact : стационарный NS630b...1000 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS1250 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS1600 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS630b...1000 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS1250 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NS1600 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX630 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX630 вертикальная ориентация установка 1x 3P : втычной : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 3P : втычной : NSX630 вертикальная ориентация установка 1x 4P : втычной : NSX400 вертикальная ориентация установка 1x 4P : втычной : NSX630 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NS1600 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NS1600 вертикальная ориентация установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание установок	Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	36 модули : NS1250, постоянный в 400 mm Wide ячейка 36 модули : NS1600, постоянный в 400 mm Wide ячейка 36 модули : NS630b...1000, постоянный в 400 mm Wide ячейка 12 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка 12 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка 14 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка 14 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
Высота	300 mm
Масса продукта	2,7 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
-----------------------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
