


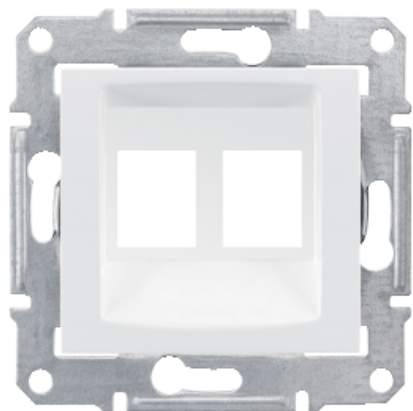

Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Диапазон	Sedna
Функция	Центральная плата
Представление устройства	Без рамки
Поставляемое оборудование	Без разъёмов RJ45
Количество розеток	2
Совместимость продукта	Розеточный модуль AMP Кат. 5e UTP Розеточный модуль AMP Кат. 6 UTP Розеточный модуль Molex Кат. 5e UTP Розеточный модуль Molex Кат. 6 UTP Розеточный модуль Keline Кат. 5e UTP Розеточный модуль Keline Кат. 6 UTP
Цвет заглушки	Белый

Дополнительные характеристики

Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...80 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	36 мм
Глубина проецирования	7 мм
Масса продукта	0,07453 кг
Код цвета	RAL 9003
Вид монтажа	Скрытый
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1139 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---