



Доп. контакт 1НО+1НЗ

Тип FIP-XHI11
Каталог № 225121
Alternate Catalog FIP-XHI11
No.

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения		Вспомогательный контакт
Ассортимент		Принадлежности
графические условные обозначения		

Технические характеристики

Электрический

Функция контакта			1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт
мин. рабочее напряжение	U _e	V/мА	24/50
Номинальная частота	f	Гц	50/60
Расчетный рабочий ток			
AC-11	I _e		
230 В	I _e	А	6
AC-13			
250 В	I _e	А	6
400 В	I _e	А	2
DC-13			
60 В	I _e	А	4
110 В	I _e	А	2
230 В	I _e	А	0.5
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В перем. тока	440
макс. допустимый входной предохранитель		А gL	
макс. допустимый входной предохранитель		А gL	6
срок службы		Замыкающий контакт	
механический		Переключатель	6000

Механический

Монтажный размер колпачков	мм	45
Цокольный размер корпуса	мм	90
Монтажная ширина	мм	8,8 (0,5 установочное место)
Монтаж		DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты		
встроенный		IP40
Выключатель		IP20
Защита клемм		Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы		Зажимы и приподнятые зажимы

Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	2 × (0,5 - 2,5) 1 × (0,5 - 2,5)
тонкопроволочный		мм ²	2 × (0,5 - 2,5) 1 × (0,5 - 2,5)
Момент затяжки винтов клеммы		Нм	0,8


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Universal
Additional equipment			Auxiliary switch
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	3
Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Suitable for max. current main contact unit		A	0

Размеры

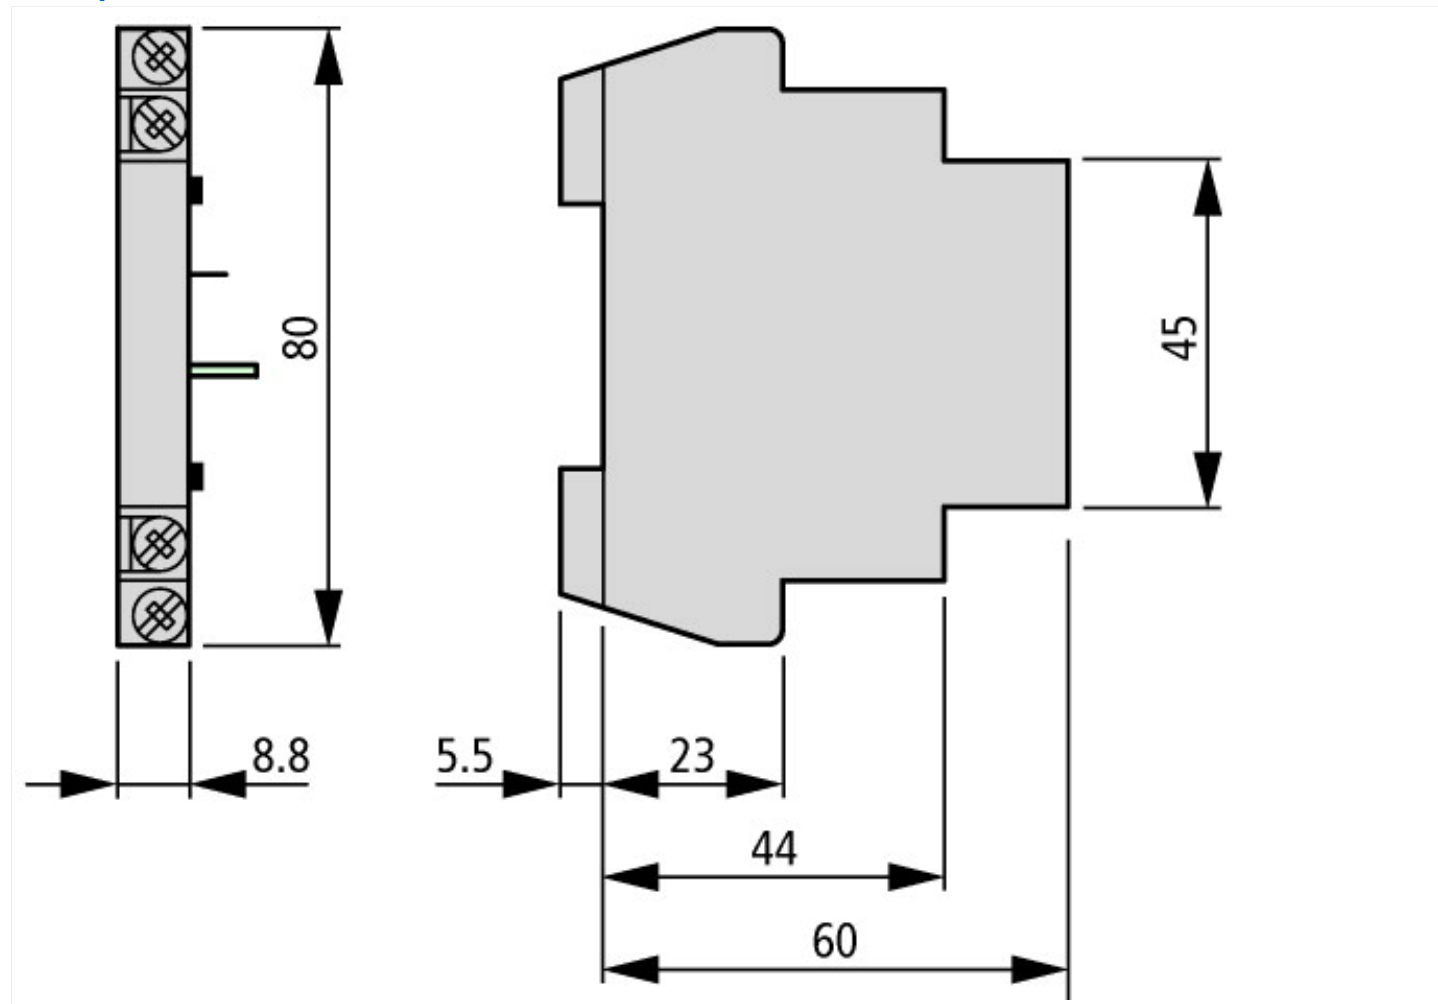

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1290-2016 Вспомогательные контакты FI

AWA1290-2016 Вспомогательные контакты FI ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/20160403.pdf