


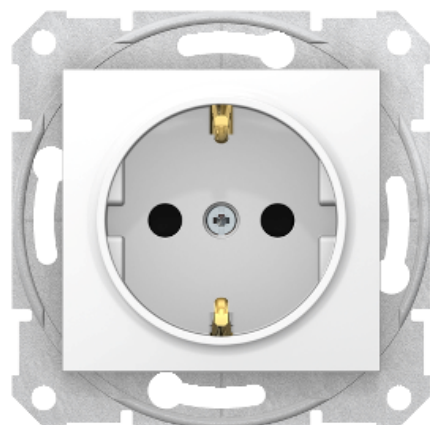

### Основные характеристики

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Имя группы продуктов         | Sedna                       |
| Функция                      | Розетка                     |
| Представление устройства     | Без рамки                   |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + PE, со шторками        |
| Описание стандарта розетки   | C заземляющим контактом     |
| Стандарт розетки             | Польша                      |
| Номинальный ток              | 16 A - 250 V переменный ток |
| Цвет заглушки                | Белый                       |
| Тип терминалов               | Винтовые                    |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Вид монтажа             | Скрытый                                                  |
| Диапазон мощности       | 3680 Вт                                                  |
| Число кабелей           | 2x 2,5 мм <sup>2</sup>                                   |
| Жесткость кабеля        | Гибкий<br>Жесткий                                        |
| Длина зачистки проводов | 13 мм                                                    |
| Материал видимой части  | ASA + PC                                                 |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                |
| Способ установки        | Claws, span of claws working range : 52...69 mm<br>Винты |
| Высота                  | 71 мм                                                    |
| Ширина                  | 71 мм                                                    |
| Глубина                 | 41.3 мм                                                  |
| Глубина проецирования   | 10 мм                                                    |
| Масса продукта          | 0.067822 kg                                              |

### Условия эксплуатации

|           |             |
|-----------|-------------|
| Стандарты | IEC 60884-1 |
|-----------|-------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Сертификация продукта | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP     | IP20   |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|