


LX1FF380. ## #####
#####

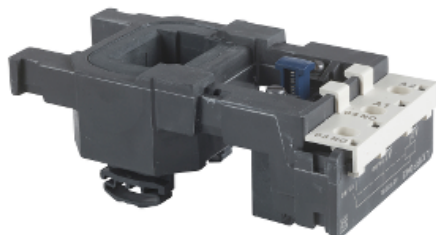

! #####

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX1FF
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость изделий	LC1F115 LC1F150
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380...400 V пер. ток 50 Hz 460...480 V переменный ток 60 Hz
Среднее сопротивление	86.9 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	10.3 гн
Время срабатывания	23...35 мс включение 5...15 мс отключение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	<= 2400 цикл/ч в <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,55 U _c в 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,85...1,1 U _c в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	550 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц 660 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	45 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц 55 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Теплоотдача	12...16 Вт в 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	> -5...55 °C
Масса продукта	0.43 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0830 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---