

S3UQ2/110/350A/690V



Особенности

Артикул	004725122
Наименование	S3UQ2/110/350A/690V
Вес	.878
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Размеры	S110mm
Номинальный ток	350
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	350A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator



Технические характеристики

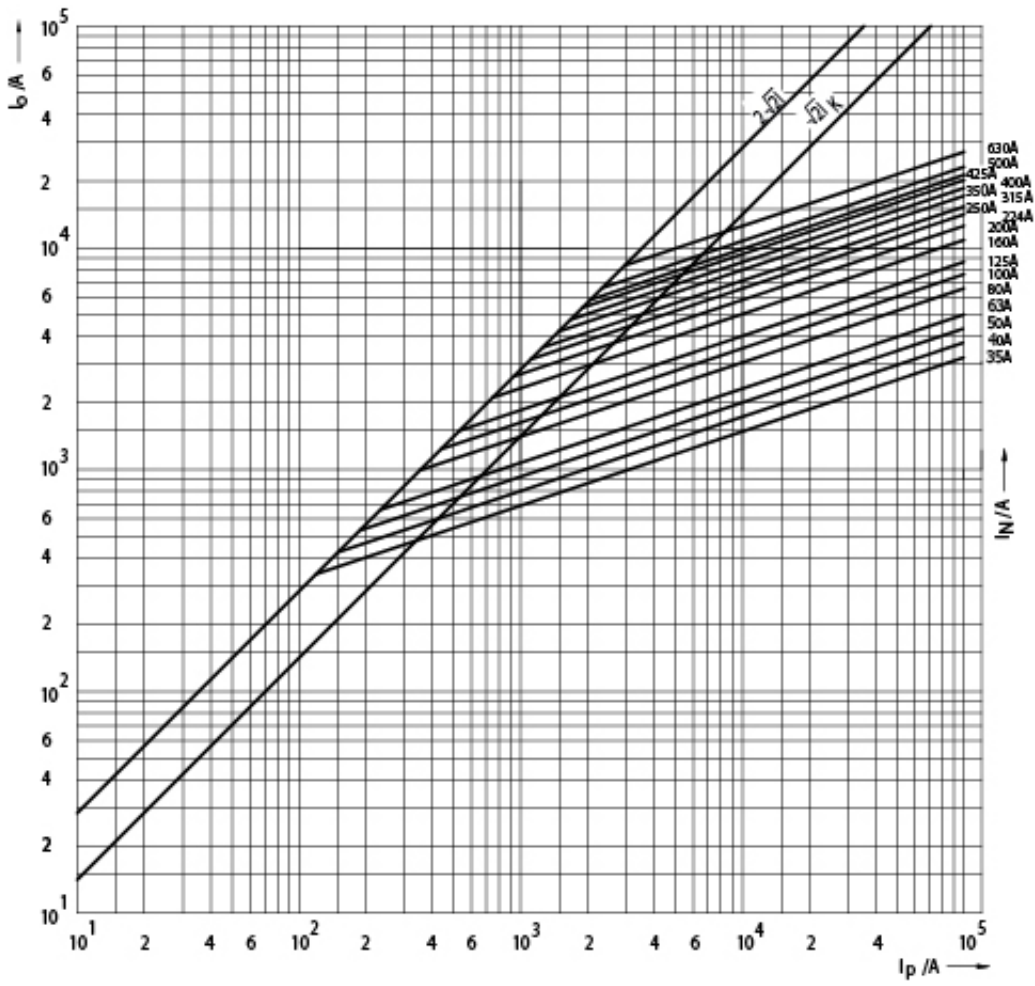

Токо - временные характеристики

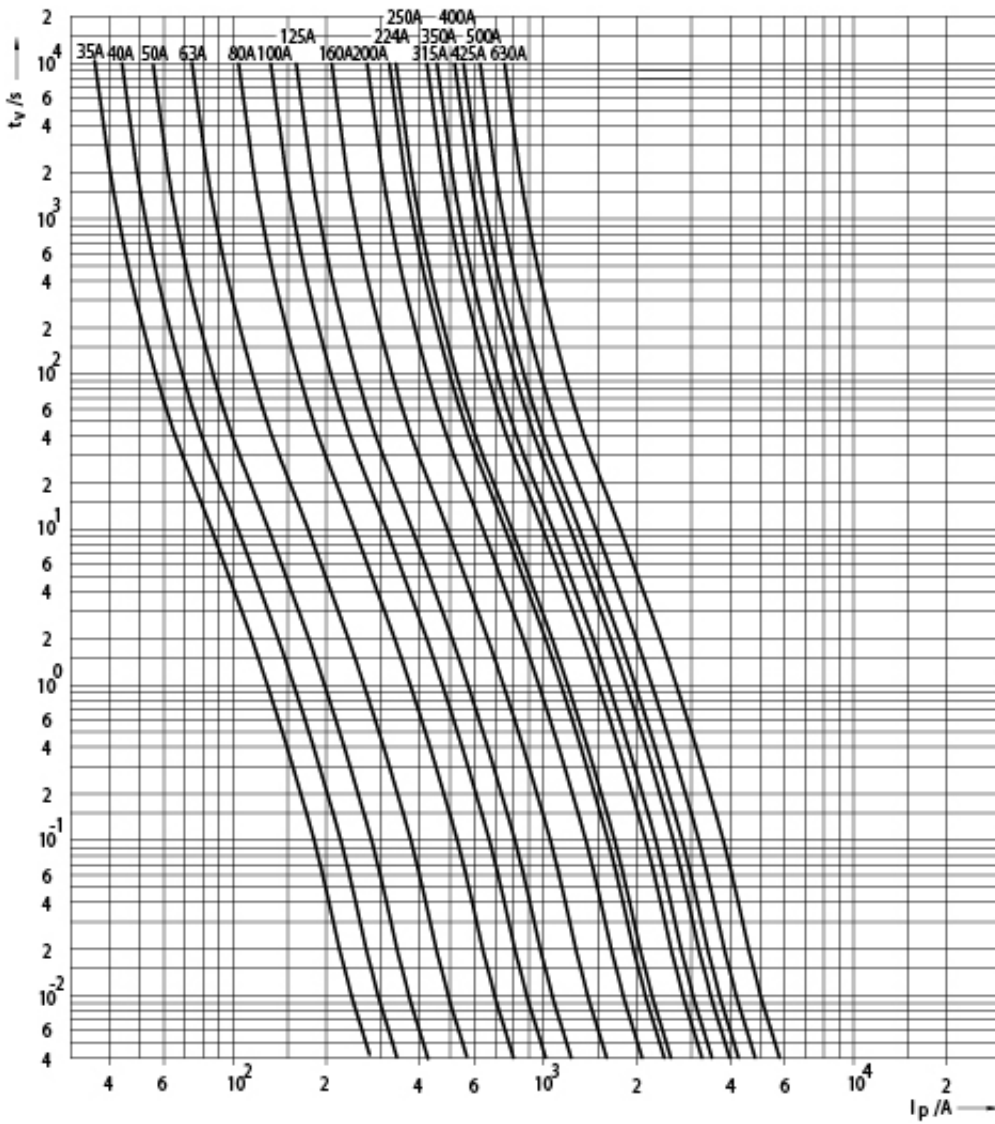

Габаритные размеры

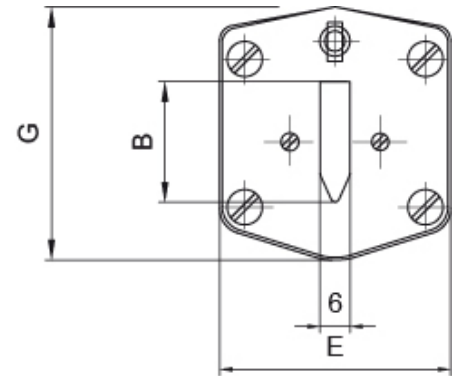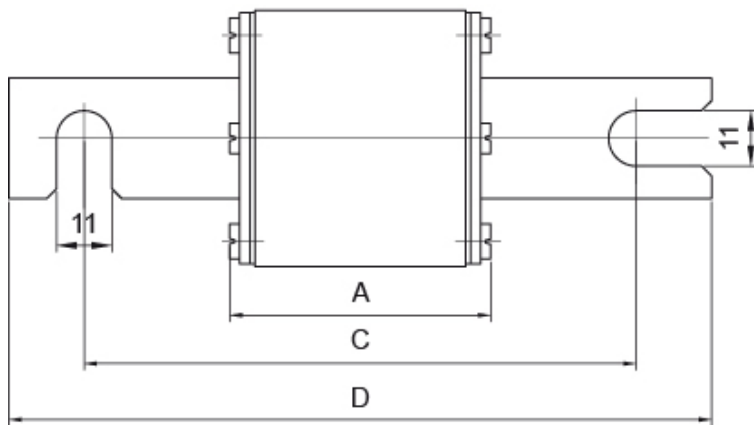

Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70