


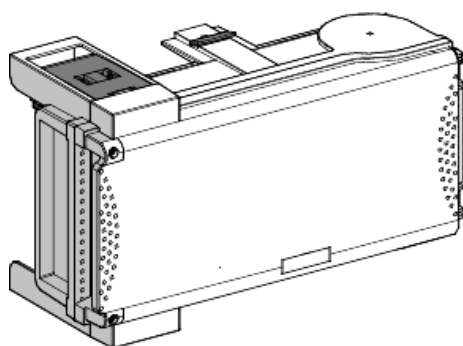

### Основные характеристики

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                                  | Canalis                                                                                                                                                                                                                                            |
| Совместимость серий продукта                    | Canalis KT<br>Canalis KS                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип устройства или его аксессуаров              | Отводной блок                                                                                                                                                                                                                                      |
| Совместимость продукта                          | Canalis KS busbar trunking с втычной outlets<br>Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets                                                                                                                                                |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 50 A в 35 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип предохранителя                              | Предохранитель-разъединитель : for aM цилиндрический предохранитель, size 14 x 51 mm - 50 A - conforming to NF standard<br>Предохранитель-разъединитель : for gG цилиндрический предохранитель, size 14 x 51 mm - 50 A - conforming to NF standard |
| Оборудование в комплекте                        | Fuse заказывается отдельно                                                                                                                                                                                                                         |
| Способ крепления                                | Втычной с фиксированной полярностью                                                                                                                                                                                                                |
| Полярность отводного блока                      | 3L+N+PE                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет                                            | Белый RAL 9001                                                                                                                                                                                                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                                     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                                  | Распределение средней мощности                                                                                        |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                 | 230...690 V в зависимости от защитного устройства                                                                     |
| [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 6,8 кВ                                                                                                                |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                | 500 В в зависимости от защитного устройства                                                                           |
| Частота сети                                        | 50/60 Гц                                                                                                              |
| Электрическое соединение                            | Кабельный клеммный зажим - ISO50 - cable : 25 мм² гибкий<br>Кабельный клеммный зажим - ISO50 - cable : 25 мм² жесткий |
| Сторона открывания дверцы                           | Правая                                                                                                                |
| Способ разъединения отводного блока                 | Путем открывания дверцы                                                                                               |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Стандарты              | МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-6 |
| Ширина                 | 356 мм                     |
| Глубина                | 103 мм                     |
| Размер дверного проема | 432,5 мм                   |
| Высота                 | 202 мм                     |
| Масса продукта         | 2,4 кг                     |

### Условия эксплуатации

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Система заземления | TT<br>IT<br>TN-S                |
| Степень защиты IP  | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK  | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|