


Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN5136-0000

МЕХАНИЗМ ПОВ. СВЕТОРЕГ. ЕМК. НАГР. 315BT

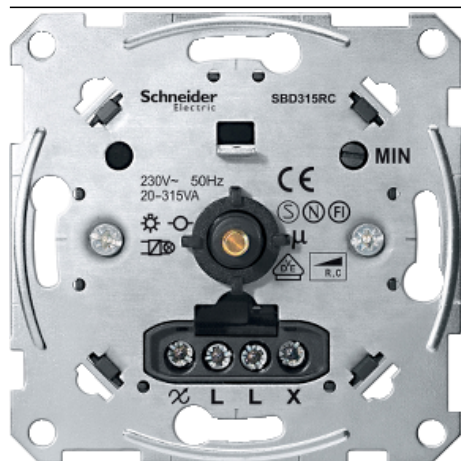

Основные характеристики

Диапазон	Merten
Серия продукта	Вставки Merten
Тип устройства или его аксессуаров	Диммер

Дополнительные характеристики

Тип диммера	Вращающийся реостат
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Тип управления	Rotary push type
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузки	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Electronic transformer :
Диапазон мощности	Incandescent lamp : 20...315 W Halogen lamp : 20...300 W Electronic transformer : 20...315 W
Номинальный ток/напряжение	10 A - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм ² жесткий кабель кабель(и) 1,5...2,5 мм ² одно- или многопроволочный кабель(и)
Тип монтажа	Скрытый
Глубина монтажа	29 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Совместимость изделий	Балласт Osram Балласт Helvar

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Сертификация продукта	NEMKO

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки