


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYOPB12U5F

19" шкаф OPB с фиксированной рамой  
12UX600X500

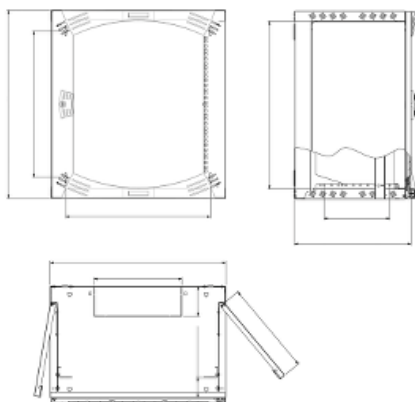

### Основные характеристики

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Диапазон                           | Actassi   |
| Наименование изделия               | Actassi OPB   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Корпус 19"  |
| Область применения                 | Прокладка кабелей   |
| Применение изделия                 | Для защиты оборудования<br>Для установки оборудования 19" |
| Тип шкафа                          | Открытый блок   |
| Тип передней крышки                | Стеклянная дверь  |
| Цвет                               | Светло-серый (RAL 7035)                                   |
| Тип задней крышки                  | Вырез   |
| Тип боковой панели                 | Панель  |
| Монтаж шкафа                       | Для монтажа на стену                                      |

### Дополнительные характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Поставляемое оборудование | 2x стационарные вертикальные стойки 19" утепленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)  |
| Тип двери                 | Передняя сторона стеклянный door - с 1-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °  |
| Удобство для доступа      | Передняя сторона<br>Задняя сторона<br>Боковая сторона   |
| Съемные части             | Верхний фальш-панель<br>Низ фальш-панель<br>Задний фальш-панель<br>Сторона панели, демонтируемые без инструментов<br>Передний дверь, демонтируемая без инструментов |
| Состав устройства         | 3x кабельные вводы<br>1x передний стеклянная дверь<br>1x открытая конструкция<br>2x сторона панели<br>2x передний вертикальные стойки 19"                           |
| Допустимая нагрузка       | Статический : 50 кг   |

По блоку : 3 кг

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Количество вырезов       | 1 вырез верхний<br>1 вырез низ<br>1 вырез сторона  |
| Материал                 | Конструкция : листовая сталь<br>Дверь : листовая сталь<br>Вертикальная стойка : оцинкованная сталь<br>Дверь : стекло Sekurit |
| Тип покрытия             | Эпоксидно полиэфировое напыление   |
| Масса продукта           | 25.52 kg   |
| Номинальные размеры щита | - 650 mm 600 mm 500 mm   |
| Количество стоек         | 12 мод.  |
| Targeted region          | Europe   |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты         | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100     |

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACh  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|