

*IS 125 1р 25А



Особенности

Артикул	002421312
Наименование	*IS 125 1р 25А
Вес	.082
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Переключатель двухпозиционный
Номинальный ток	25
Количество полюсов	1
Категория применения	АС-22А
Номинальное напряжение dc (V)	24
Серия	Переключатель
Подгруппа	Переключатель 1-0-2
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm ²	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Количество позиций переключения	
Номинальный постоянный ток	25А
Количество полюсов	1
С нейтральной позицией (ОТКЛ)	
С возвратом в нейтральное положение	
Ширина по количеству модулей	1
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Тип выключателя	
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Размер передней панели	
Подходит для напольного монтажа	
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	

Подходит для установки в распределительные
платы

Подходит для промежуточного монтажа

В сборе в корпусе

true


Максиальное допустимое рабочее напряжение U_e
АС

V

Конструкция прибора

Built-in device

Габаритные размеры

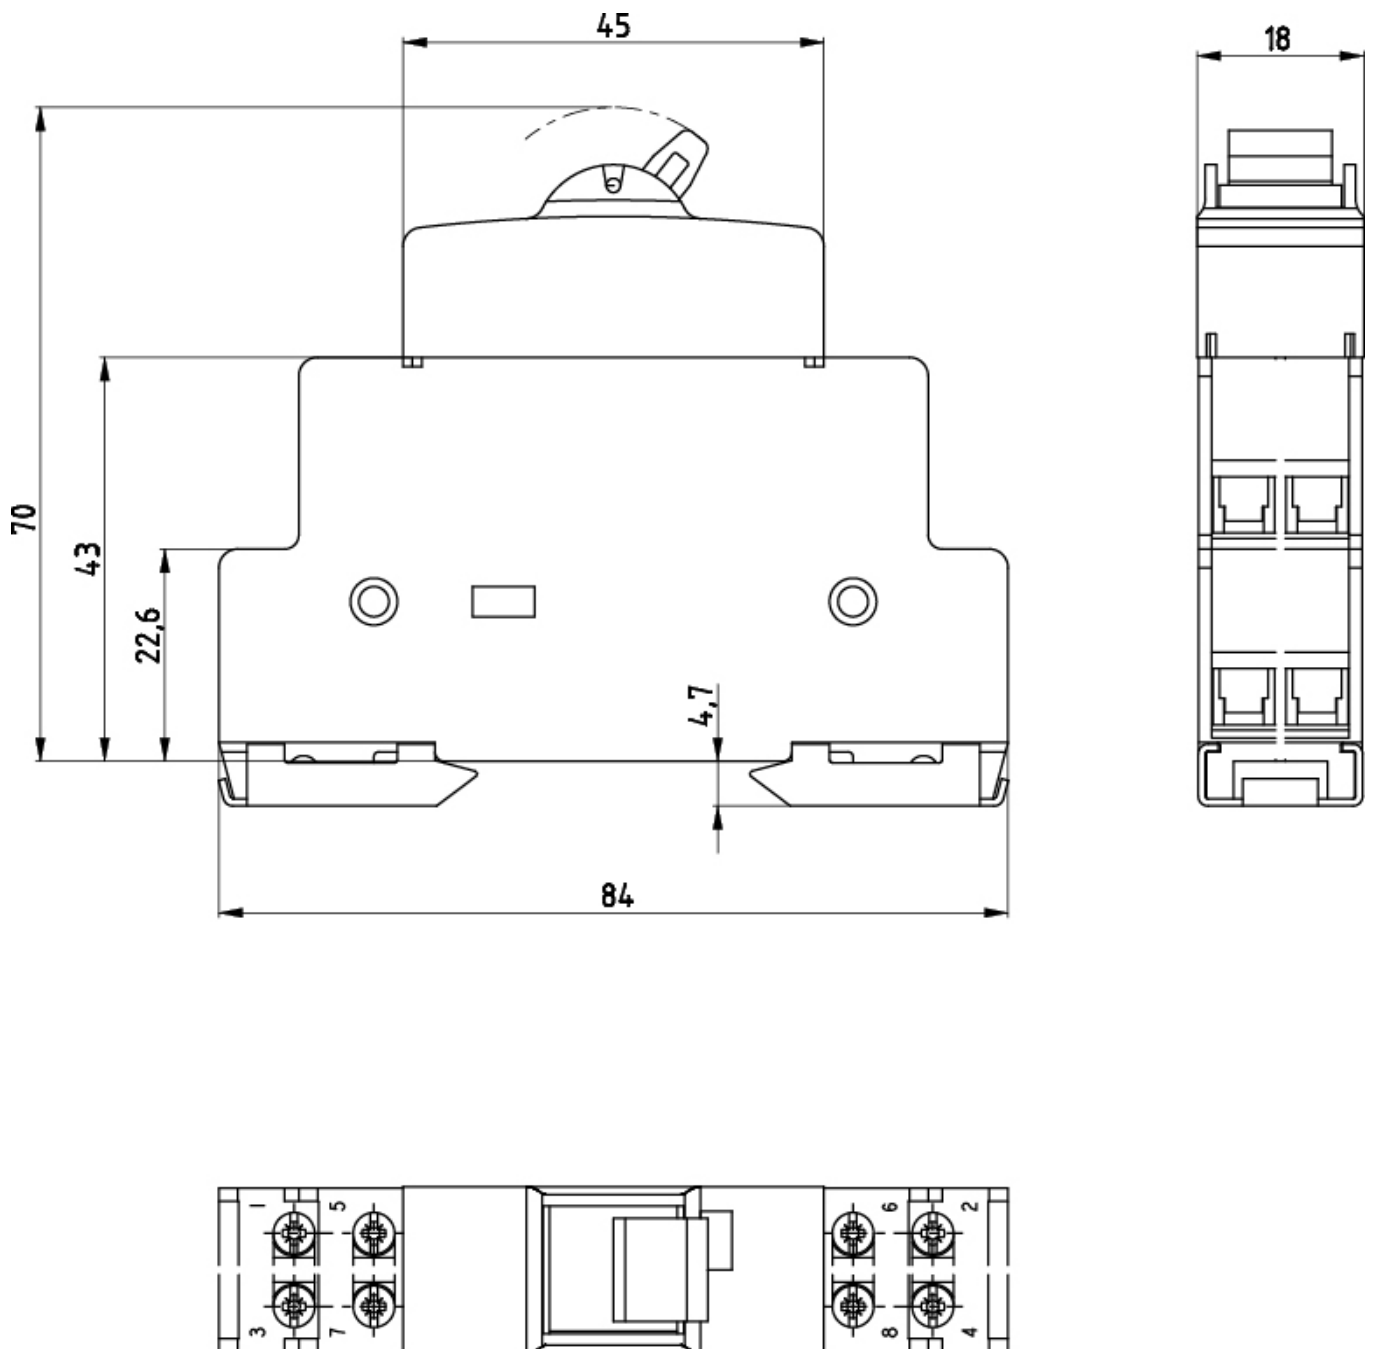

Обозначение/Подключение



ISG 116



ISG 216



ISG 125



ISG 225