


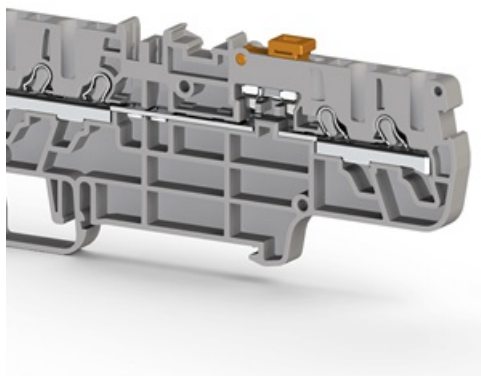

Klemmsan®

307219 PYK 2,5CCA

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 3 выхода, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	60
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	93,9 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	43,7 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	16 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-3
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307219	2,5 mm ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 307210	2,5 mm ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый