


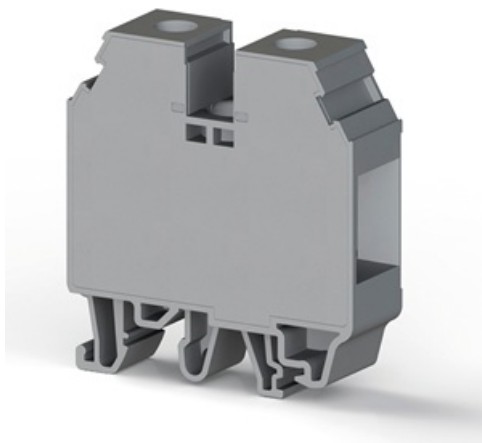

Klemsan®

304250P AVK 35 RD PV

AVK 35 RD PV

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
Упаковка блока	40
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	16 mm
Длина	52.80 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	58.70 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	125 A
Сечение	35 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	35 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	115 A
Сечение	AWG/12-2

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	35

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	50 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.50 mm ²
Максимальное многожильное сечение	35 mm ²
AWG Сечение	12-2
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	18 mm
Момент затяжки	2.5/3.5 Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	304250P	AVK 35 RD PV
	304259P	
	304251P	AVK 35 RD PV

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com