




Однофазный трансформатор , 400 ВА , 400/24 В

Тип **ST10,4(400/24)**
Каталог № **035251**
Eaton Каталог № **ST10P4-I2-B2**

Программа поставок

Ассортимент			Однофазные управляющие трансформаторы ST...
Основная функция			Однофазные регулировочные, разделительные и защитные трансформаторы STI, STZ
Номинальное входное напряжение		В	400± 5 %
Номинальное напряжение на выходе		В	24
Номинальная мощность		кВА	0.4
кратковременная мощность		кВА	1.1
Схема соединений/схема контактов			
Cu factor 1,15			


Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439		
10.2 твёрдость материалов и деталей		
10.2.2 Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммут

Secondary voltage 2	V	0 - 0
Secondary voltage 3	V	0 - 0
Secondary voltage 4	V	0 - 0
Secondary voltage 5	V	0 - 0
Secondary voltage 6	V	0 - 0
Secondary voltage 7	V	0 - 0
Secondary voltage 8	V	0 - 0
Secondary voltage 9	V	0 - 0
Secondary voltage 10	V	0 - 0
Rated apparent power	VA	400
Type of insulation material acc. IEC 85		B
Short-circuit-proof		No
Relative short circuit voltage	%	4.4
Width	mm	121
Height	mm	131
Depth	mm	100
Degree of protection (IP)		IP00
Ring core		No
Suitable for mounting on PCB		No
Modular version		No

Апробации

Product Standards		UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.		E167225

Размеры

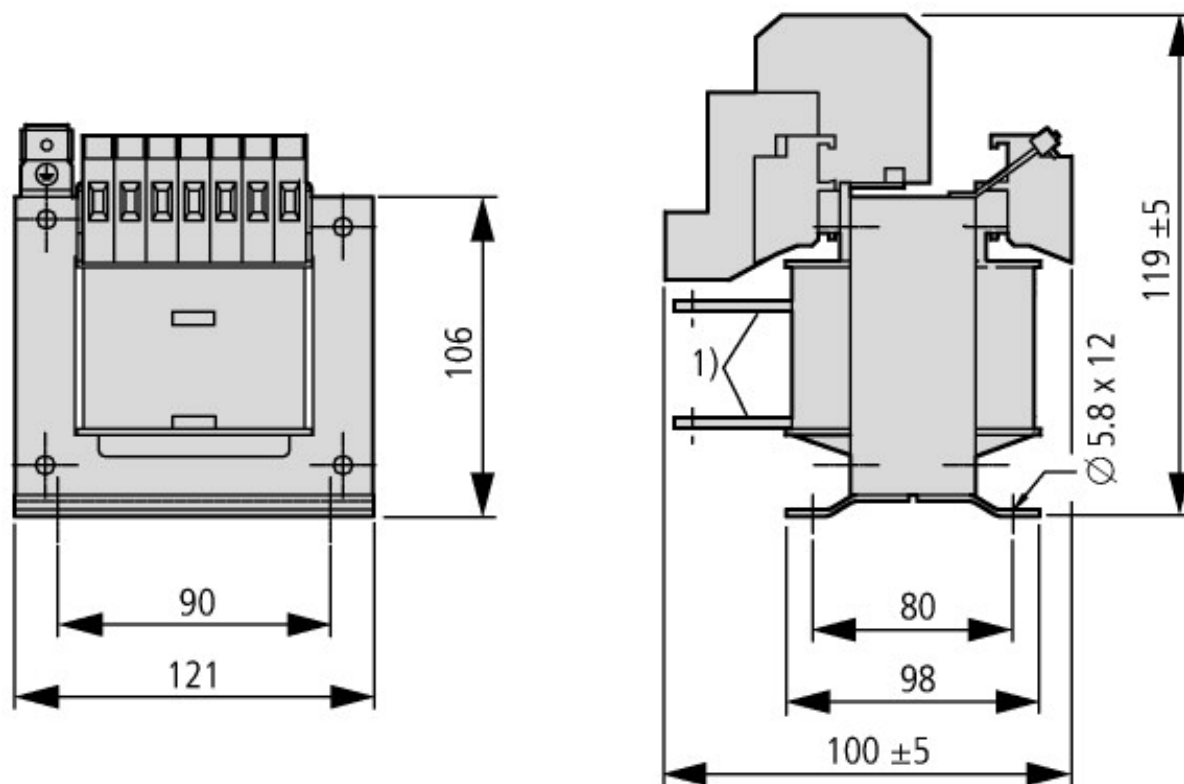

- ① Соединительные шины
② при STI/STZ0,06 ... 0,16 вывод заземления вниз

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока

AWA1210-2295 Шинный соединитель
трехфазного тока

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf