CH22x58/P gG 40A/690V 1443040

Особенности

Артикул	006711026
Наименование	CH22x58/P gG 40A/690V 1443040
Вес	.045
Группа	Цилиндрические предохранители gG
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ac (V)	690
Номинальный ток	40
Тип	CH
Типоразмер	CH22
Отключающая способность ac (kA)	80
Размеры	22x58
Индикация	ударная игла

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	40A
Размер	22x58 mm
Номинальное напряжение	AC 690 V
С бойком/с ударником	true

Характеристики токов отключения

Time current characteristics I/t, gG CH22

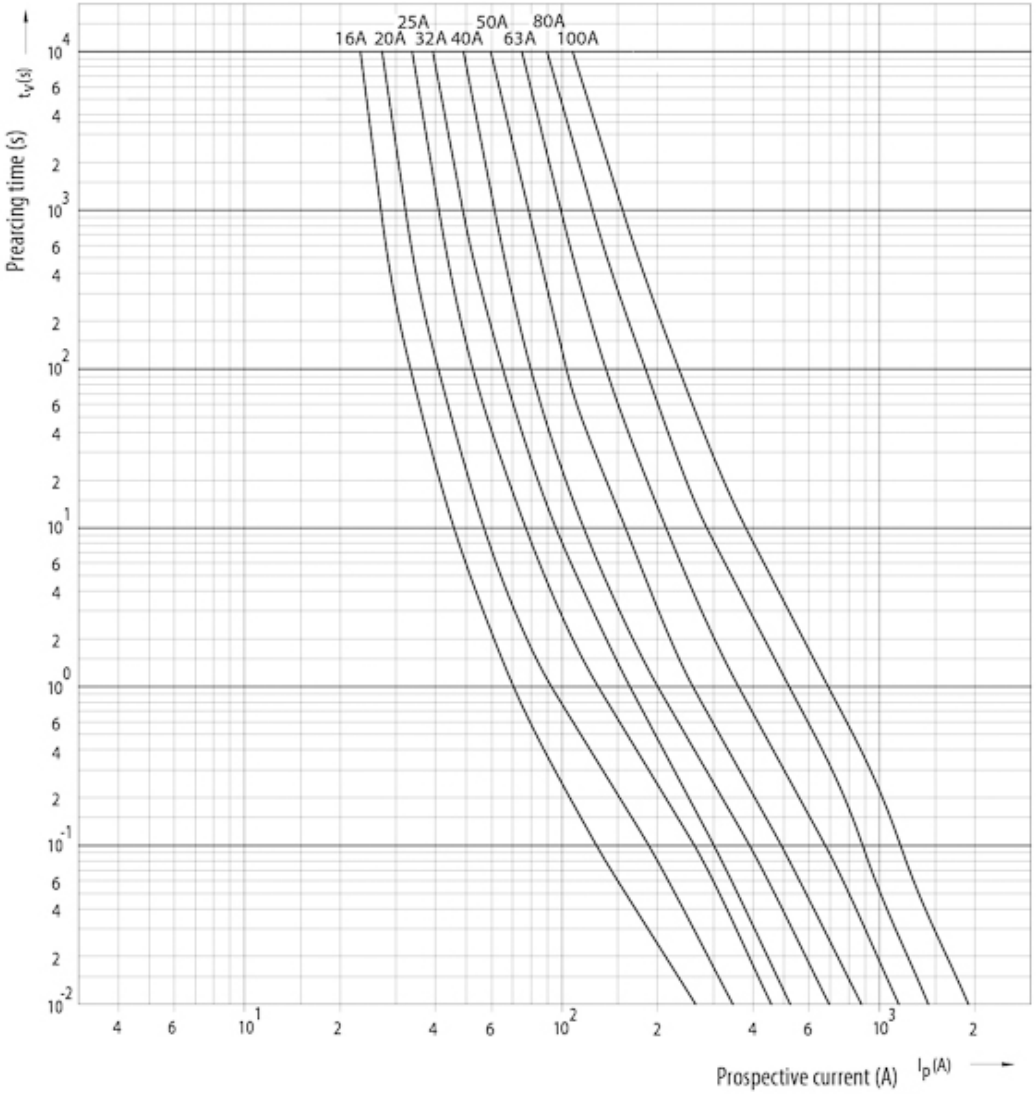

Технические характеристики

Melting energy characteristics I^2t CH22

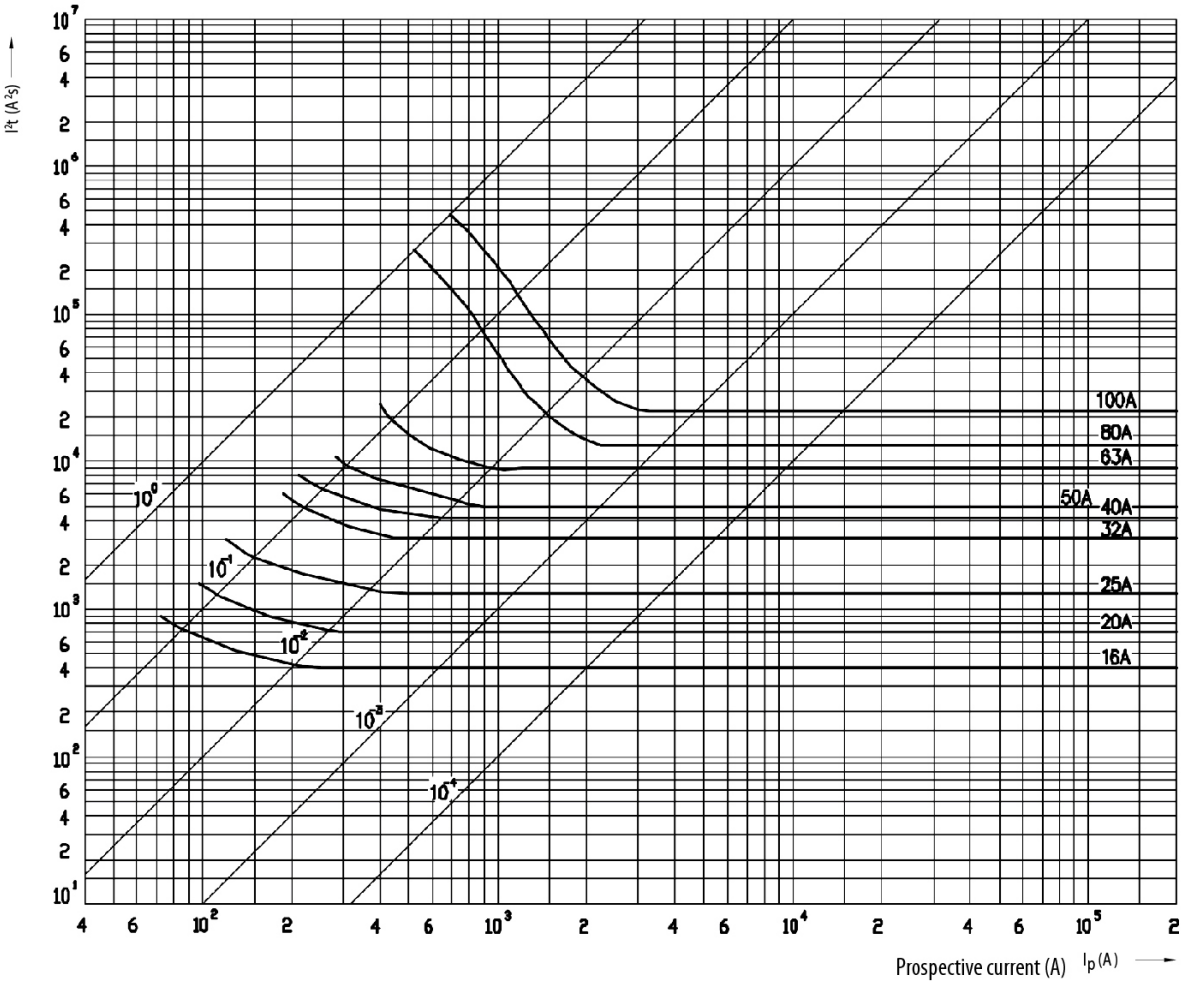

Токо - временные характеристики

Time current characteristics I/t, gG CH22

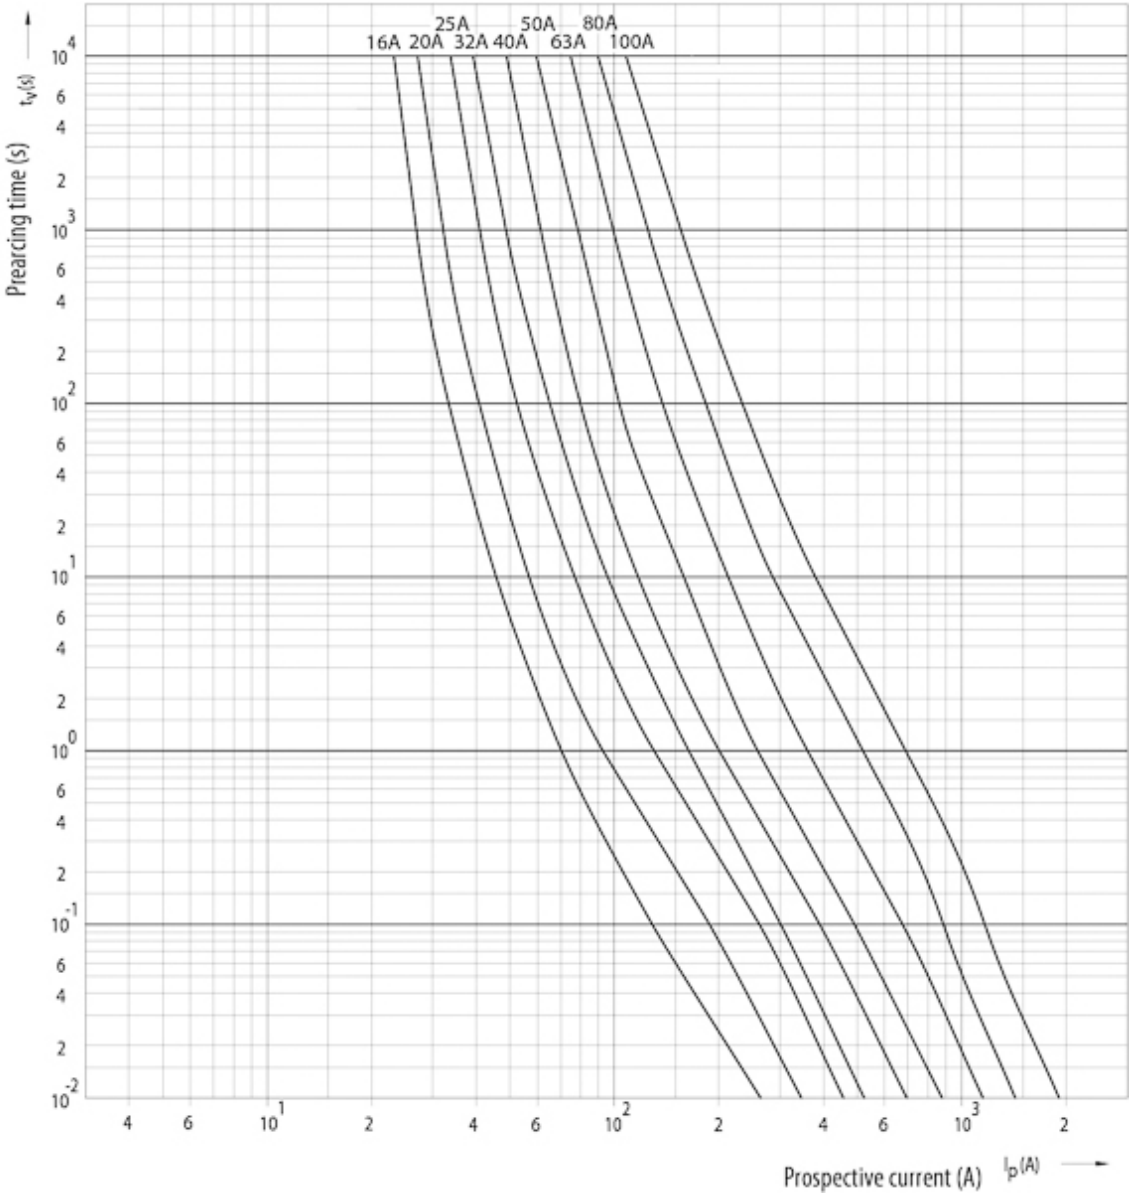

Габаритные размеры

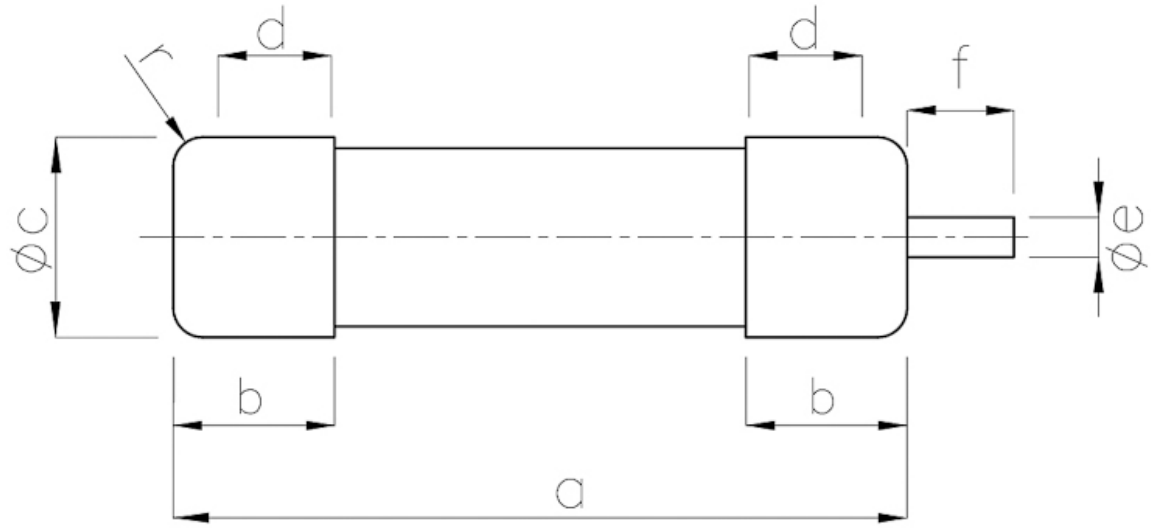

	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5