


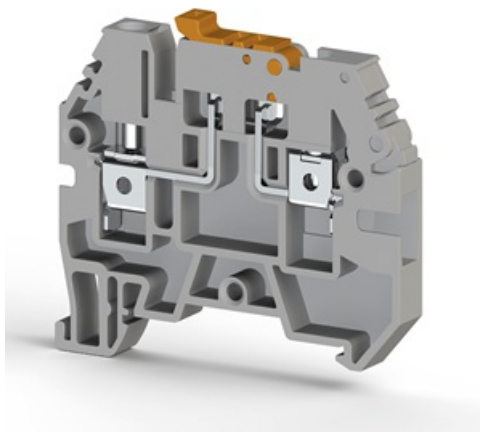

Klemmsan®

353109 ASK 3A

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	53.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	50.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	16 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	16 A
	Сечение	4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

■ 353100	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 353109	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Серый