# ETIMAT 6 3p B16

## Особенности

| | |
|---|---|
| Артикул | 002115516 |
| Наименование | ETIMAT 6 3p B16 |
| Вес | .334 |
| Группа | Модульные автоматические выключатели и аксессуары |
| Назначение | Автоматические выключатели |
| Отключающая способность (kA) | 6 |
| Характеристика срабатывания | B |
| Номинальный ток | 16 |
| Количество полюсов | 3 |
| Серия | ETIMAT 6 6kA |

Веб-страница продукта

## Другая документация

CE сертификат
Технические данные
3D Model

## ETIM международная спецификация

| | |
|---|---|
| Частота | 50Hz |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Глубина ниши для монтажа | 68mm |
| Номинальный ток | 16 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
| Количество полюсов | 3 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | |
| Степень загрязнения | |
| Ширина по количеству модулей | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключение нейтрали | |
| Отключающая способность по EN 60898 | 6kA |
| Отключающая способность по IEC 60947-2 | kA |
| Дополнительные аксессуары | true |
| Количество полюсов (общее) | 3 |

# Технические характеристики

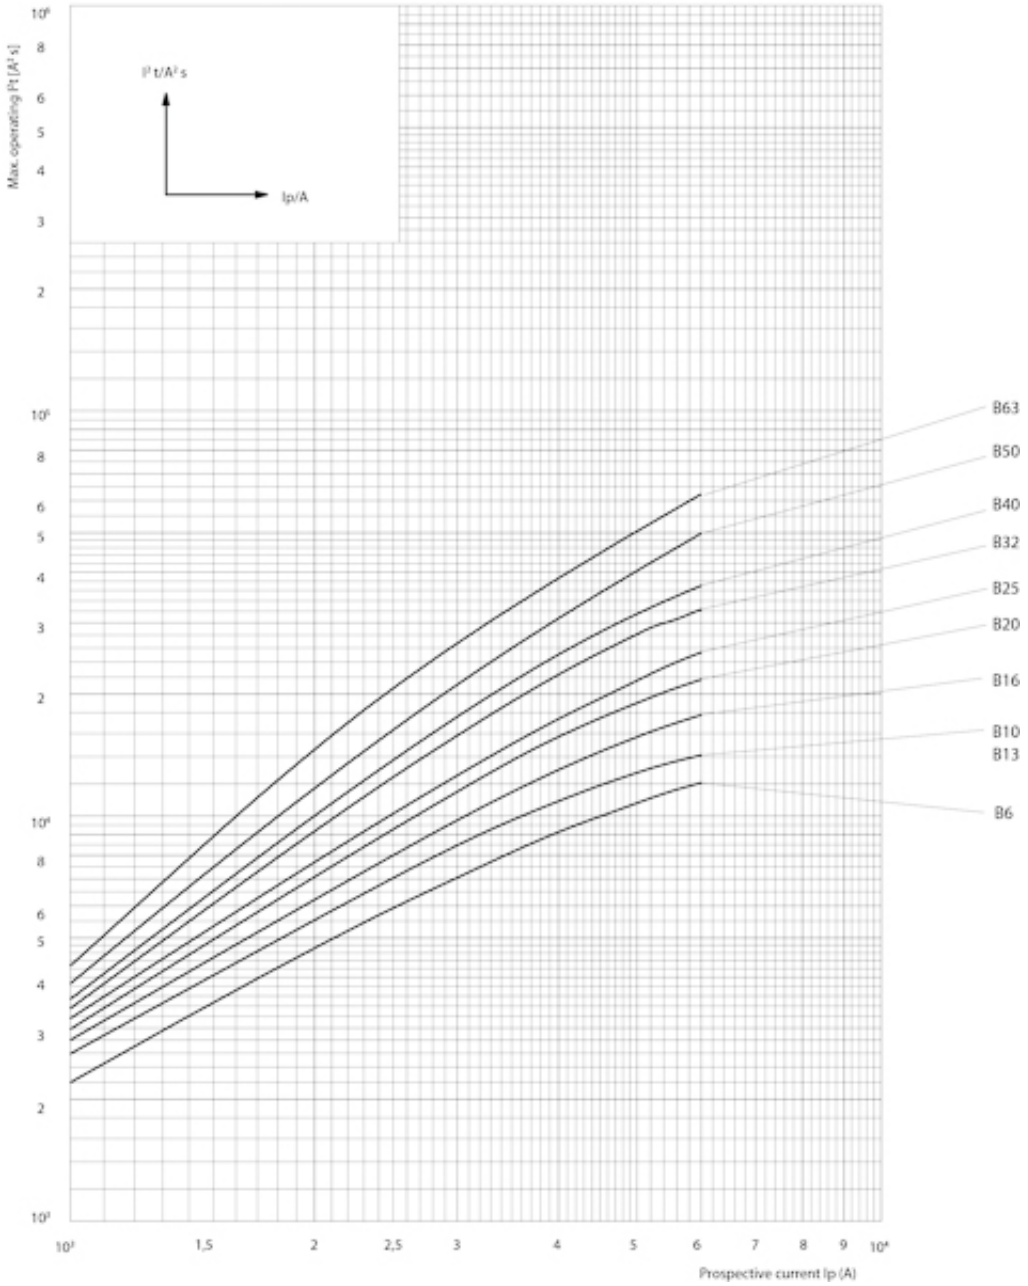

# Токо - временные характеристики

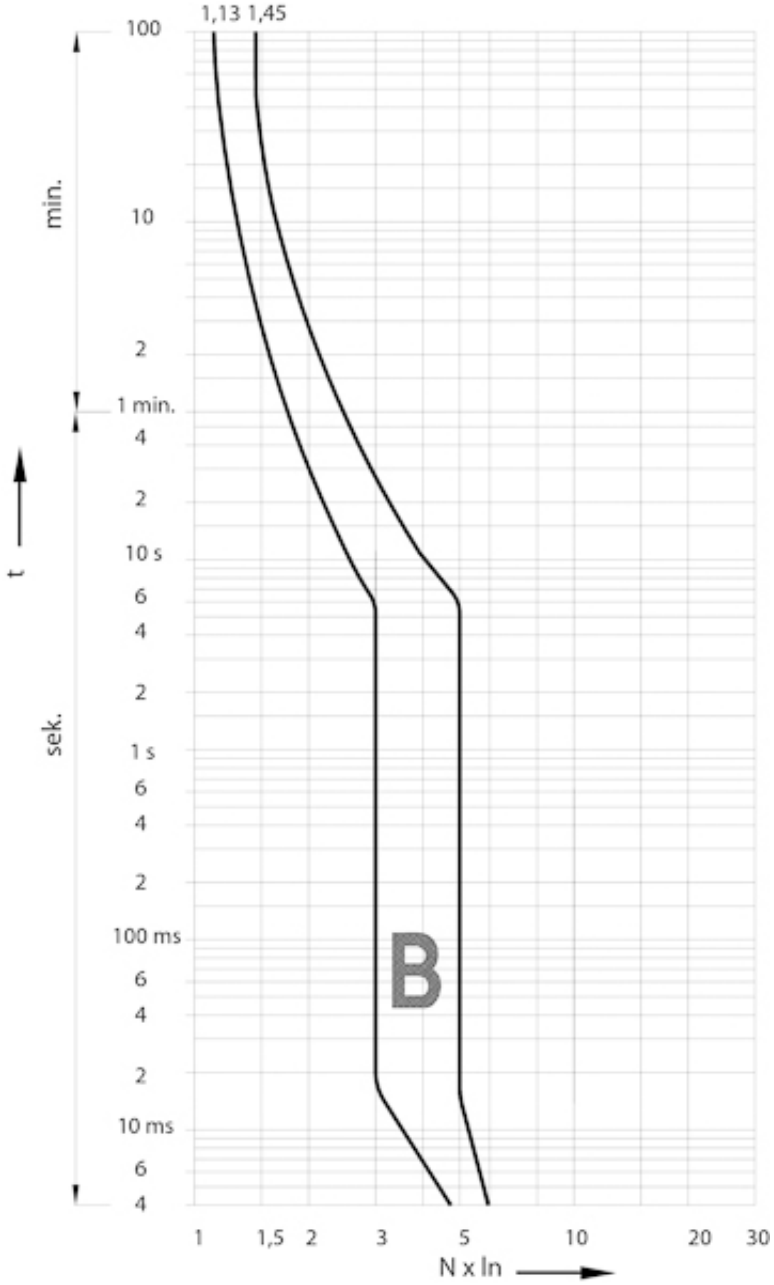

# Габаритные размеры

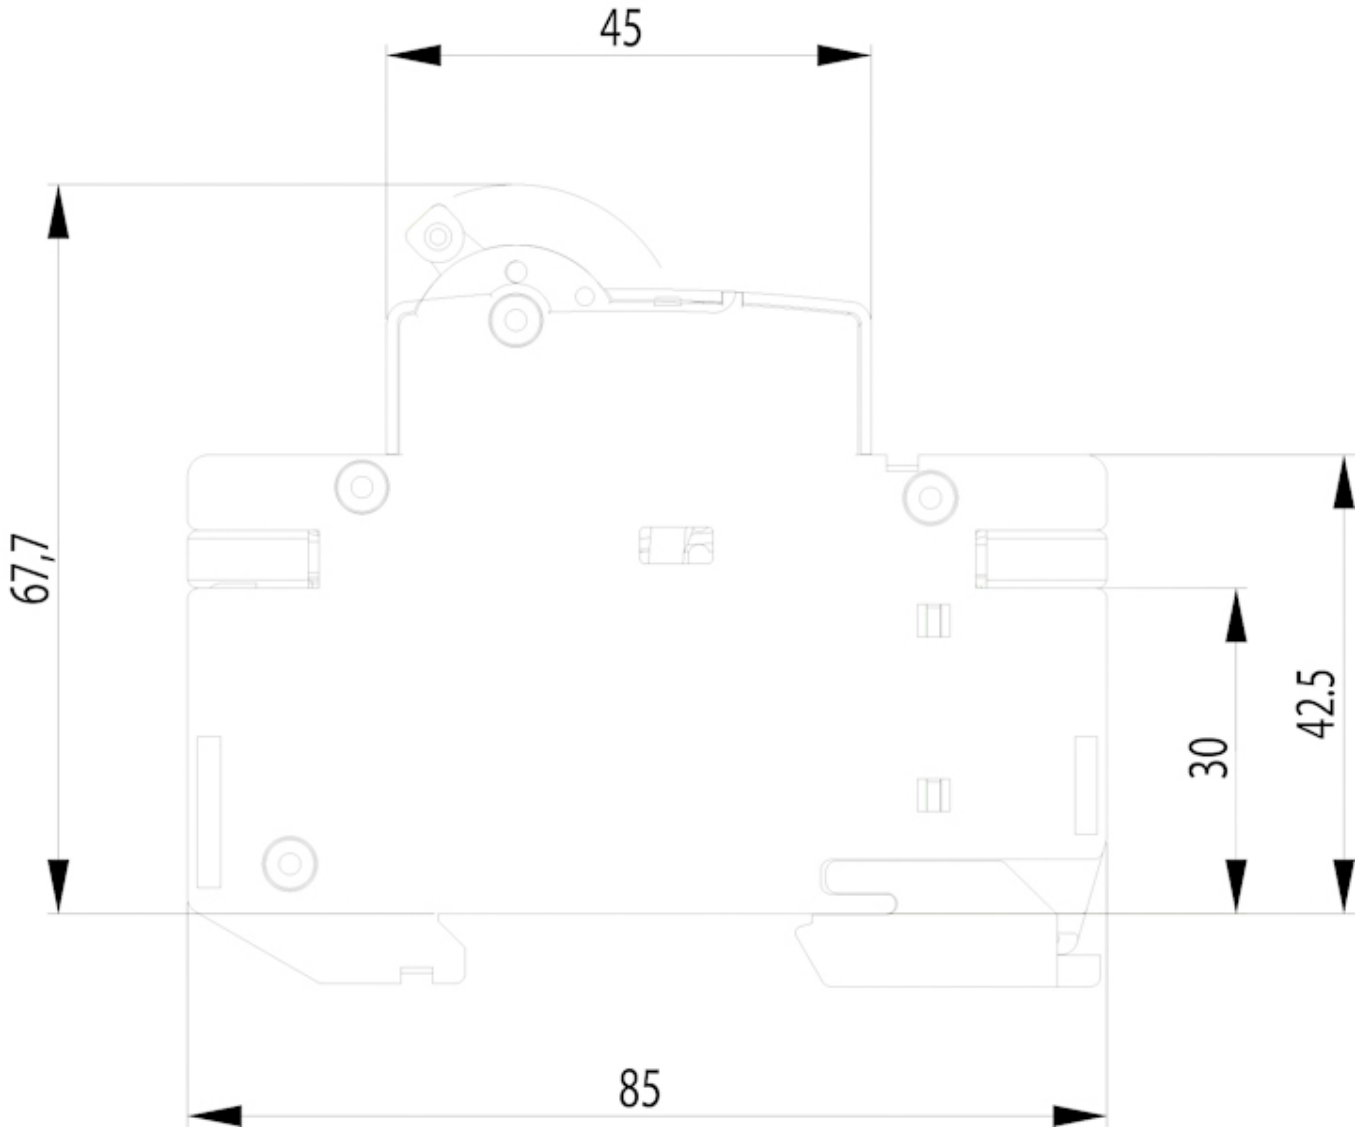

# Обозначение/Подключение

1P

1P+N




2P




3P



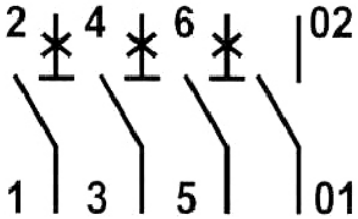
3P+N