


PATENTED



L-LEGO II

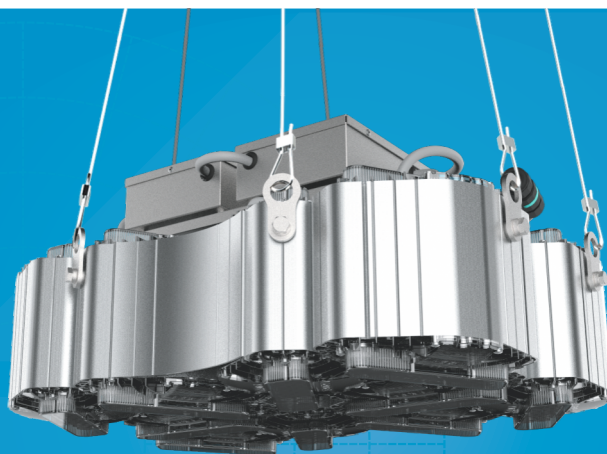

Бронза



Золото



Алюминий



Шампань



RAL9016



RAL3005



RAL3020



RAL5010



RAL5015




RAL9005

L-lego II 500

Мощность **425 Вт**

Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

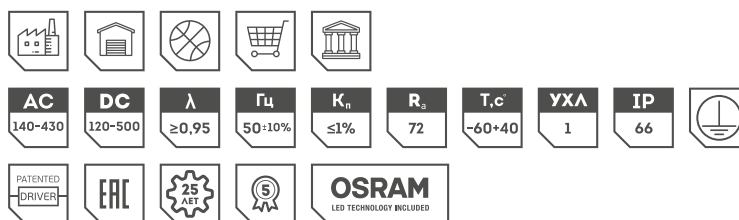

Назначение

Универсальный модульный светильник L-lego II 500 предназначен для освещения промышленных объектов, логистических комплексов, спортивных сооружений, торговых помещений, выставочных павильонов и т.п.

Корпус

Корпус выполнен из экструдированного алюминия. Новая обтекаемая форма профиля обеспечивает дополнительную защиту охлаждающих каналов от влаги и пыли, что исключает необходимость периодической очистки светильника.

10 вариантов цветового исполнения L-lego II 500 уже доступны к заказу. Вы можете выбрать окраску по RAL или методом анодирования.

Оптика

L-lego II 500 могут опционально комплектоваться системой вторичной оптики, позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность. Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


Драйвер

Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).


Крепление

Подвесное крепление (на тросах) наиболее актуально для промышленных помещений с высокими потолками.


Косинусная диаграмма




Глубокая диаграмма



Глубокая диаграмма




Концентрированная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
LII124	425	55396	Д	5000
LII123	425	55396	Д	4000
LII122	425	55496	Г60	5000
LII121	425	55496	Г60	4000
LII120	425	55597	Г30	5000
LII119	425	55597	Г30	4000
LII126	425	55743	K15	5000
LII125	425	55743	K15	4000

Вес и габариты

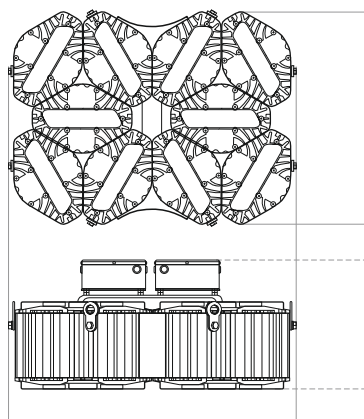

Высота, мм
329

Вес, кг: 17,7

Ширина, мм
446

Высота, мм
329

Длина, мм
198

Возможные опции светильника*

Диммирование Smart DMX512 PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.
**Для использования с диаграммой Д.