


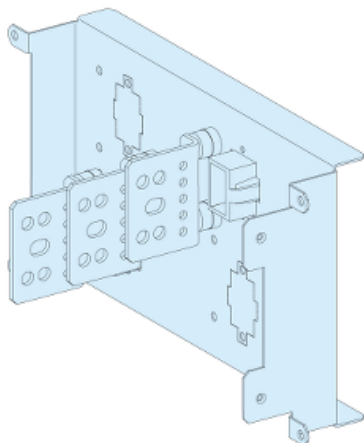

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Сборка для расширения расстояния между полюсами
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compack : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка

Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Easyract : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Easyract : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Easyract : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
 Easyract : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор горизонтальная ориентация установка

[I _{cn}] номинальный кратковременно допустимый ток	630 A
Сечение шинпровода	32 x 6 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	350 мм
Масса продукта	3.04 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---