



Автоматический выключатель 3VA5 UL frame 250 breaking capacity class M 35kA @ 480V 4-pole, line protection TM240, ATAM, $I_n=80A$ overload protection $I_r=63A...80A$ short-circuit protection $I_i=5...10 \times I_n$ N conductor unprotected without connection

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный авт. выключатель
наименование изделия / согласно файлу UL	MFAS
исполнение изделия	Защита установки
исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR)	да
исполнение расцепителя макс. тока	TM240
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	4
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
высота	690 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	1 000 V
мощность потерь [Вт] / макс.	20,4 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	6,8 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 V	8 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 V	4 000
коммутационная износостойкость / при 480 V	8 000
коммутационная износостойкость / при 600 V	4 000
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	нет
• прочие измерительные функции	нет
электричество	
маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала	нет
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	250 A
Сечение соединительных проводов / проводов AWG (	80 A

Американский стандарт на калибр)	
рабочий ток	
• при 40 °C	80 A
• при 45 °C	80 A
• при 50 °C	80 A
• при 55 °C	77,6 A
• при 60 °C	76 A
• при 65 °C	73,6 A
• при 70 °C	70,4 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	M
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
• при 240 V	85 kA
• при 415 V	55 kA
• при 690 V	7 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cs})	
• при 240 V	85 kA
• при 415 V	55 kA
• при 690 V	7 kA
включающая способность при коротком замыкании (I _{cm})	
• при 240 V	187 kA
• при 415 V	121 kA
• при 690 V	11,9 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3 VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"
Коммутационная способность UL 489	
отключающая способность по току	
• при 240 V	85 kA
• при 480 V	35 kA
• при 600 V/347 V	18 kA
Настраиваемые параметры	
регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки / исходное значение	56 A
регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки / конечное значение	80 A
регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия / исходное значение	400 A
регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия / конечное значение	800 A
исполнение защиты нейтрального провода	Без
функция изделия / защита от замыканий на землю	нет
Механическая конструкция	
высота [дюймов]	7,3 in
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	185 mm
ширина [дюймов]	5,5 in
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	140 mm
глубина [дюймов]	3,3 in
глубина	83 mm
Связи	
расположение разъема питания / для главной цепи	Без подсоединения

исполнение разъема питания / для главной цепи	без
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	
дополнение изделия / опциональный / электропривод	да
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q
сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB	нет
General Product Approval	
EMC	



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA5280-5EF41-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)





<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA5280-5EF41-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5280-5EF41-0AA0

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

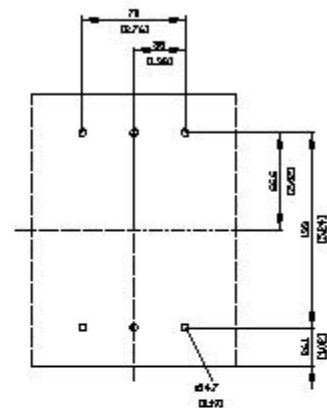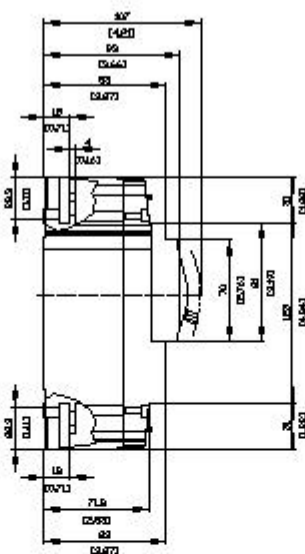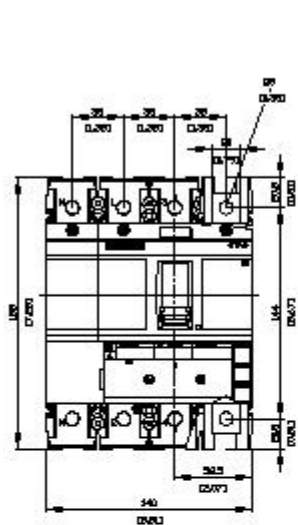

последнее изменение:

20.12.2020 