


**Технические
характеристики продукта**

47077

Nt слаботокконтакт сигнализации откл/вкл

Характеристики

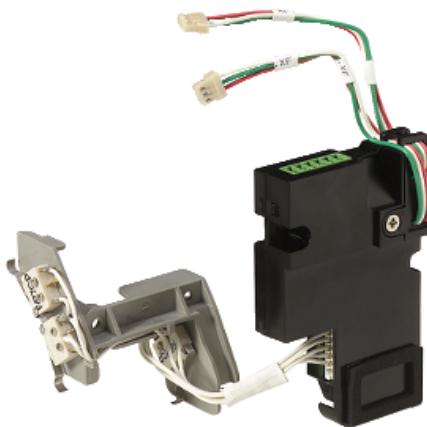

Основные характеристики

Краткое название устройства	OF
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NT автоматический выключатель
Состав сигнальных контактов	1 HO/H3

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Слаботочный
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2.5 A DC-12 48 V постоянный ток 5 A AC-12 24/48 V переменный ток 50/60 Гц 5 A AC-12 240 V переменный ток 50/60 Гц 5 A AC-12 380 V переменный ток 50/60 Гц 5 A DC-12 24 В постоянный ток 0.3 A DC-12 250 V постоянный ток 0.5 A DC-12 125 V постоянный ток
Мин. нагрузка	2 мА 15 V
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасные части Masterpact NT

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---