







Изолированный щит с предохранителями , 8х3хЕ18 , ВхШхД = 250х375х150 мм

Тип
Каталог № RS18/I43E
032140

Программа поставок

Размеры		мм	
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями переключателя предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	А	63
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	400
Предохранитель макс.		А	35, D02/E18
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	2 x 1-полюсн. 8 x 3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 12 x (4 - 25)
указания			
С	2 x M50/20 6 x M25/16 8 x M20	D	1 x M50/32 6 x M25/16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки →#288934 →#288909 →#100651			

Размеры

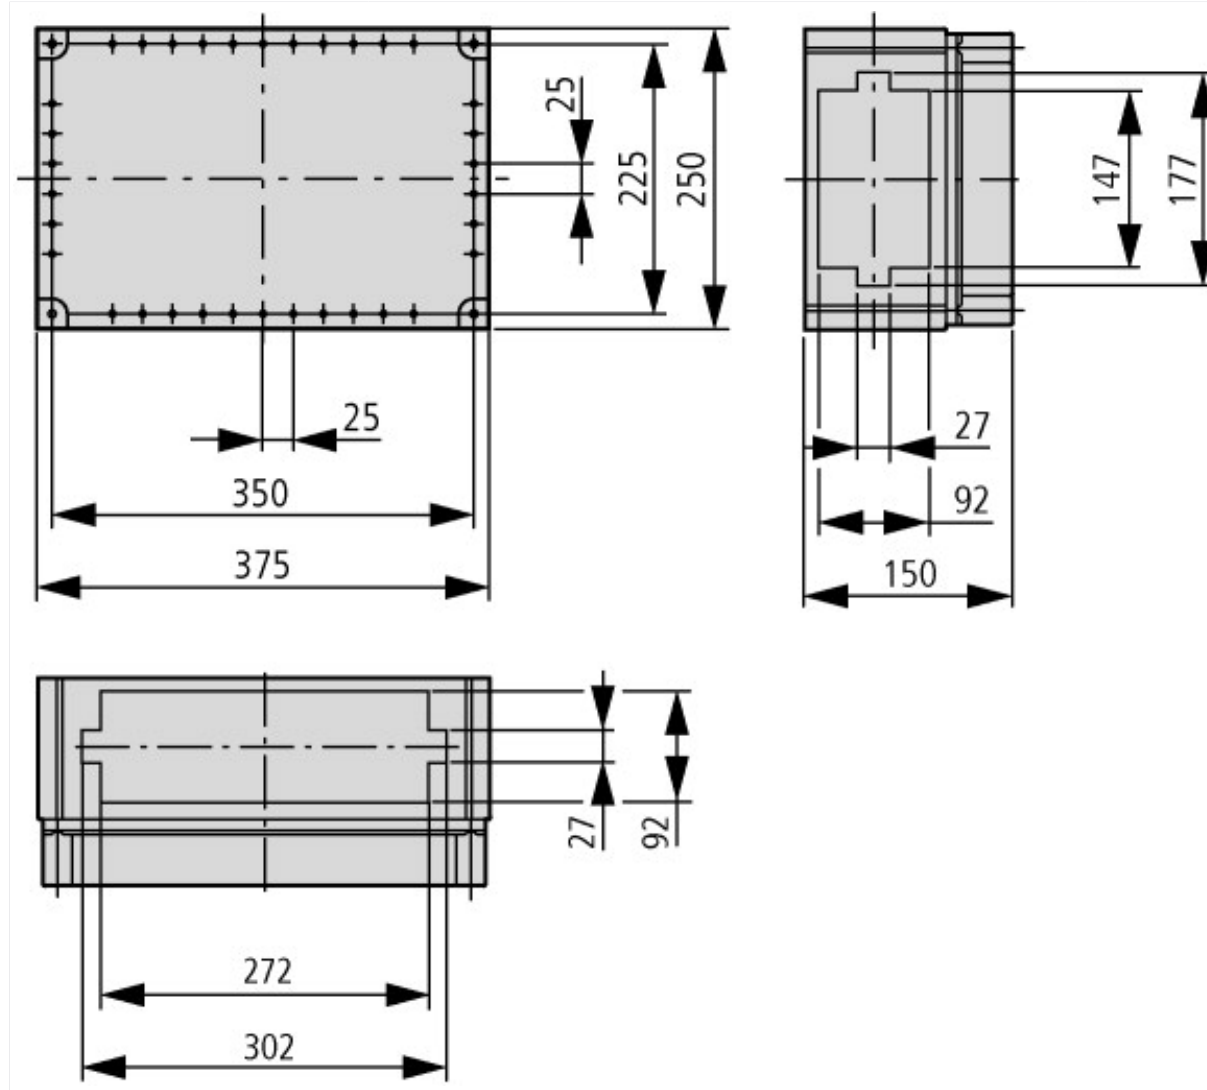

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf