


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRALM22

NSYTR штырьевая реверсивная перемычка 2-полюс. для 2.5мм² миниклемм.

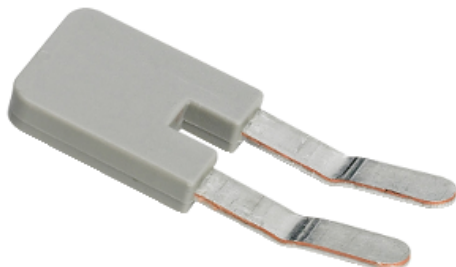

Основные характеристики

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Диапазон | Linergy |
| Наименование изделия | Linergy TR |
| Тип устройства или его аксессуаров | Штырьевая перемычка |
| Краткое название устройства | TRA |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
| Совместимость продукта | TRR пружинный зажим - проходное соединение блок клемм |
| Количество каналов | 2 канала |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Сечение кабеля | 2,5 мм ² |
| Кол-во зажимов | 4 |
| Кол-во входов для измерения | 0 |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
| Масса продукта | 1.6 г |
| Цвет | Красный |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1350 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|