

M000UQ2/35A/690V



Особенности

| | |
|---------------------------------|---|
| Артикул | 004721209 |
| Наименование | M000UQ2/35A/690V |
| Вес | 125 |
| Группа | Тип NV/NH |
| Индикация | Верхний индикатор состояния |
| Номинальный ток | 35 |
| Тип | NH |
| Типоразмер | NH000 |
| Группа 1 | Защита полупроводников |
| Характеристика | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Номинальное напряжение ас (V) | 690 |
| Отключающая способность ас (кА) | 200 |

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

| | |
|--------------------------------|---|
| Номинальный ток | 35A |
| Номинальное рабочее напряжение | 690V |
| Конструктивный размер | NH000 |
| Категория применения | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Тип индикатора срабатывания | Top fuse status indicator |


Технические характеристики

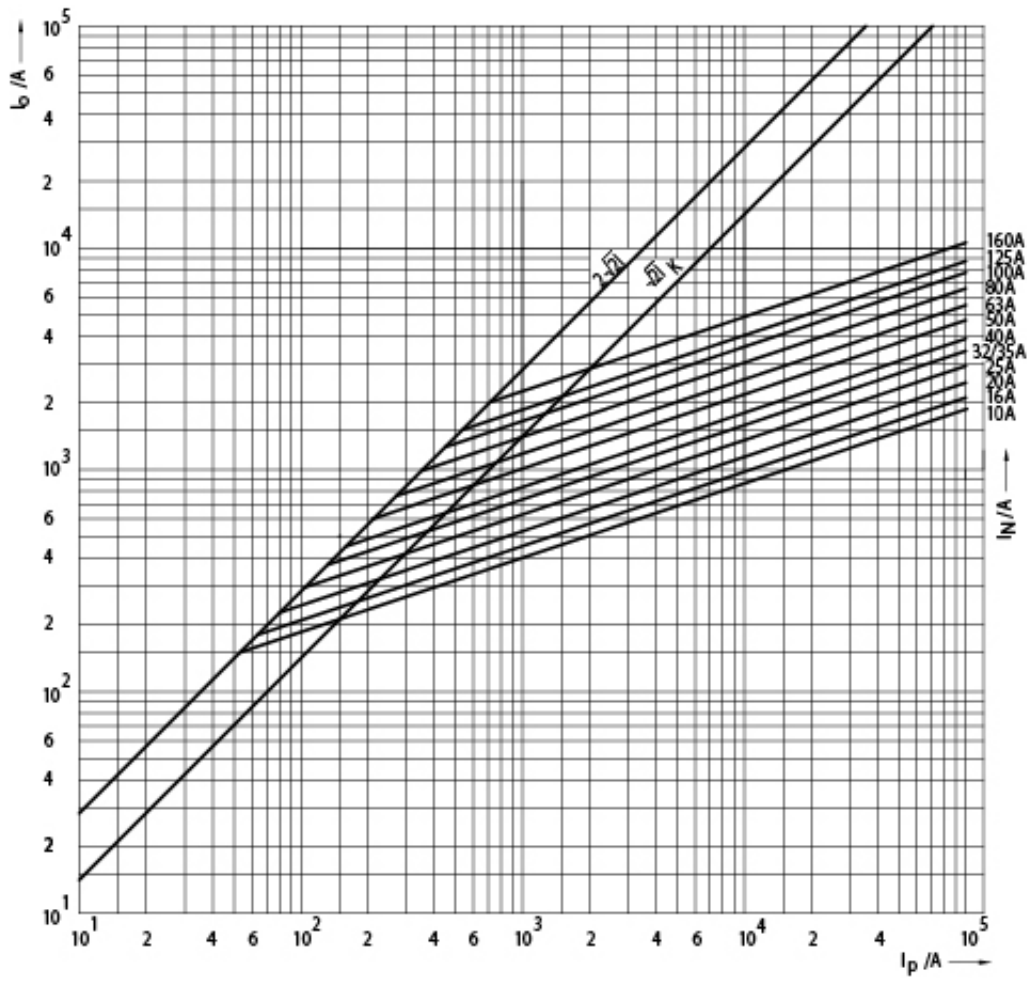

Токо - временные характеристики

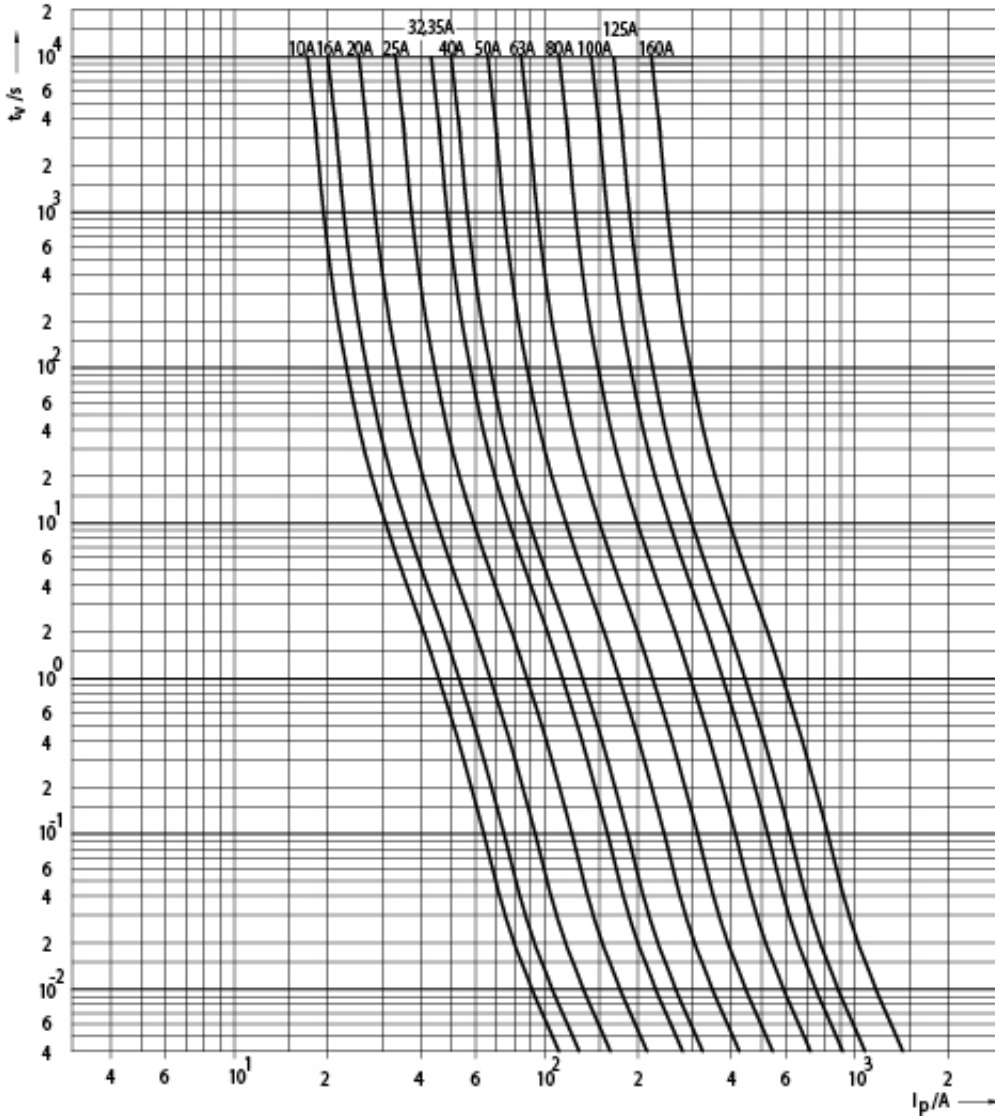

Габаритные размеры

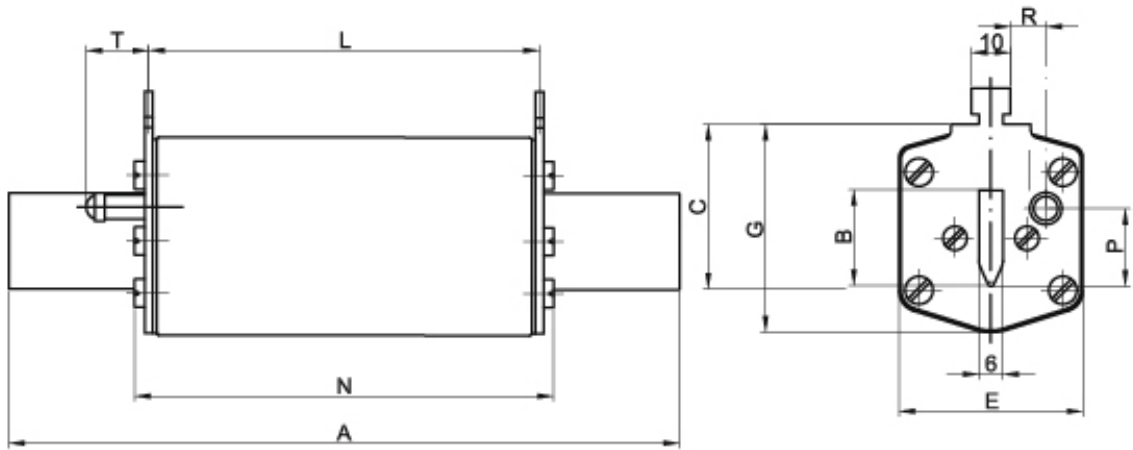

| Size | A | B | C | E | G | S | L | N | P | T |
|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|----|
| 00C | 78 | 15 | 35 | 21 | 42 | 6 | 46 | 53 | 20,5 | 18 |