


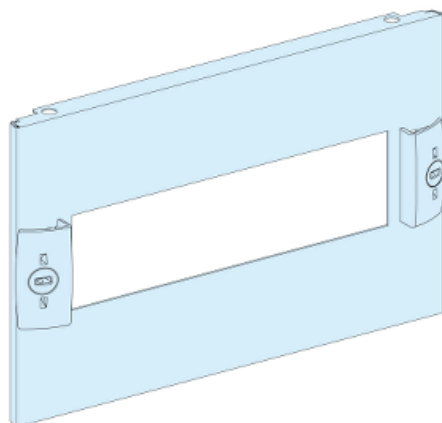

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Модульный Вырез
Смонтированное устройство	TeSys : стационарный GV3 TeSys : стационарный GV2LE TeSys : стационарный GV2ME TeSys : стационарный GV2RTn Multi 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A Acti 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A TeSys : стационарный GV2L TeSys : стационарный GV2P
Описание полюсов	4x 3P : модульная рейка опора : GV2L 4x 3P : модульная рейка опора : GV2P 4x 3P : модульная рейка опора : GV2RTn 4x 3P : модульная рейка опора : GV2ME 4x 3P : модульная рейка опора : GV2LE 3x 3P : модульная рейка опора : GV3

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	20
Количество модулей по 18 мм в ряду	10
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1

Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Ширина	300 мм
Масса продукта	0.32 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---