


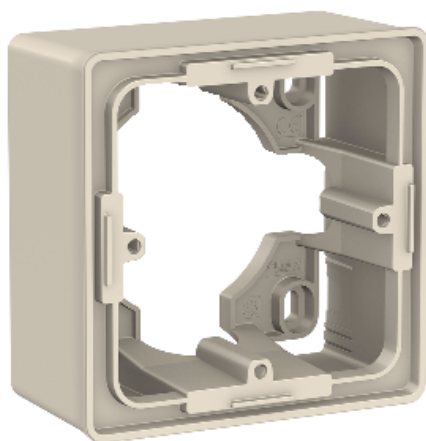

### Основные характеристики

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Диапазон                           | New Unica          |
| Область применения                 | Монтаж             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Монтажная коробка  |
| Наименование                       | Unica Studio       |
| Комплектация изделия               | Без рамки          |
| Количество модулей                 | 1 x 2 modules      |
| Количество постов                  | 1-постовая         |
| Монтаж                             | Винты              |
| Оттенок цвета                      | Бежевый (RAL 1013) |

### Дополнительные характеристики

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Тип монтажа    | Открытый                                     |
| Кабельный ввод | 4 ловушки конденсата                         |
| Материал       | Коробка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Стандарты      | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                   |
| Глубина        | 40 мм                                        |
| Ширина         | 83 мм                                        |
| Высота         | 83 мм                                        |
| Масса продукта | 0.052 кг                                     |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK                    | IK04                                                                                                              |
| Характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---