ERM2-230AC

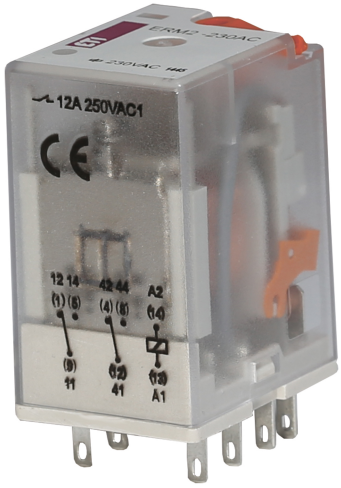

Особенности

Артикул	002473004
Наименование	ERM2-230AC
Вес	.033
Группа	Plug-in ERM relays
Назначение	Industrial plugin electromagnetic relays
Uc Номинальное напряжение катушки (V)	24 AC
Количество CO контактов	2 x CO (12A, AC1)
Серия	ER Промышленные электромагнитные реле

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат

Технические данные

ETIM международная спецификация

Ширина	21,2mm
Высота	27,5mm
Глубина	35.6mm
Со сьемными зажимами	
Полюсность	
Тип	Bistable
С перекидными контактами	
Тип переключающих контактов	
В комплекте с розеткой	false
Тип подключения	Штепсельное соединение
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230-230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	V
Степень защиты (IP)	IP40
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество переключающих контактов	2