


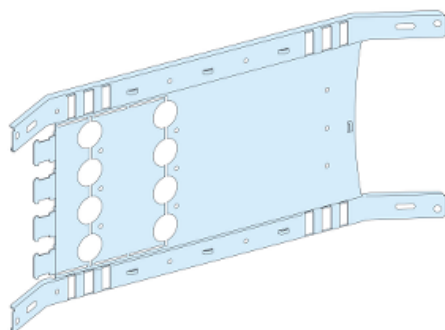

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Easypact : стационарный EZC400 - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INS320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INS500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INV320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INV500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный EZC630 - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : INS320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS500...630 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV500...630 горизонтальная ориентация установка

1x 4P : стационарный : NSX400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : NSX630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : EZC400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : EZC630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : CVS400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : CVS630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS320...400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS500...630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INV320...400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INV500...630 горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	5 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : EZC400, постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : EZC630, постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : INS320...400, постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : INS500...630, постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : INV320...400, постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : INV500...630, постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	250 mm
Масса продукта	1.76 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0722 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---