Indicator light, Flat Front, flush, white

Тип	**M30C-FL-W**
Каталог №	**183287**
Eaton Каталог №	**M30C-FL-W**

Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Основная функция			Световой индикатор
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
конструктивное исполнение			плоский
Цвет			
Линза			белый
Линза			
Класс защиты			IP66, IP67
Подключение к SmartWire-DT			да, с модулями подключения SWD-RMQ
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			Ø 36 мм

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP66, IP67
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	не запланировано
Поперечные сечения соединения		$мм^2$	
одножильный		$мм^2$	0,5 - 1,5
многожильный		$мм^2$	0,5 - 1,5

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for indicator light (EC000223)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for warning lights (ecl@ss8.1-27-37-12-11 [AKF029011])

Suitable for number of built-in signal lights			1

Colour lens		White
Construction type lens		Round
Hole diameter	mm	30
Width opening	mm	0
Height meter opening	mm	0
With front ring		Yes
Material front ring		Metal
Colour front ring		Chrome
Type of lens		Flat
Degree of protection (IP), front side		IP67

Размеры

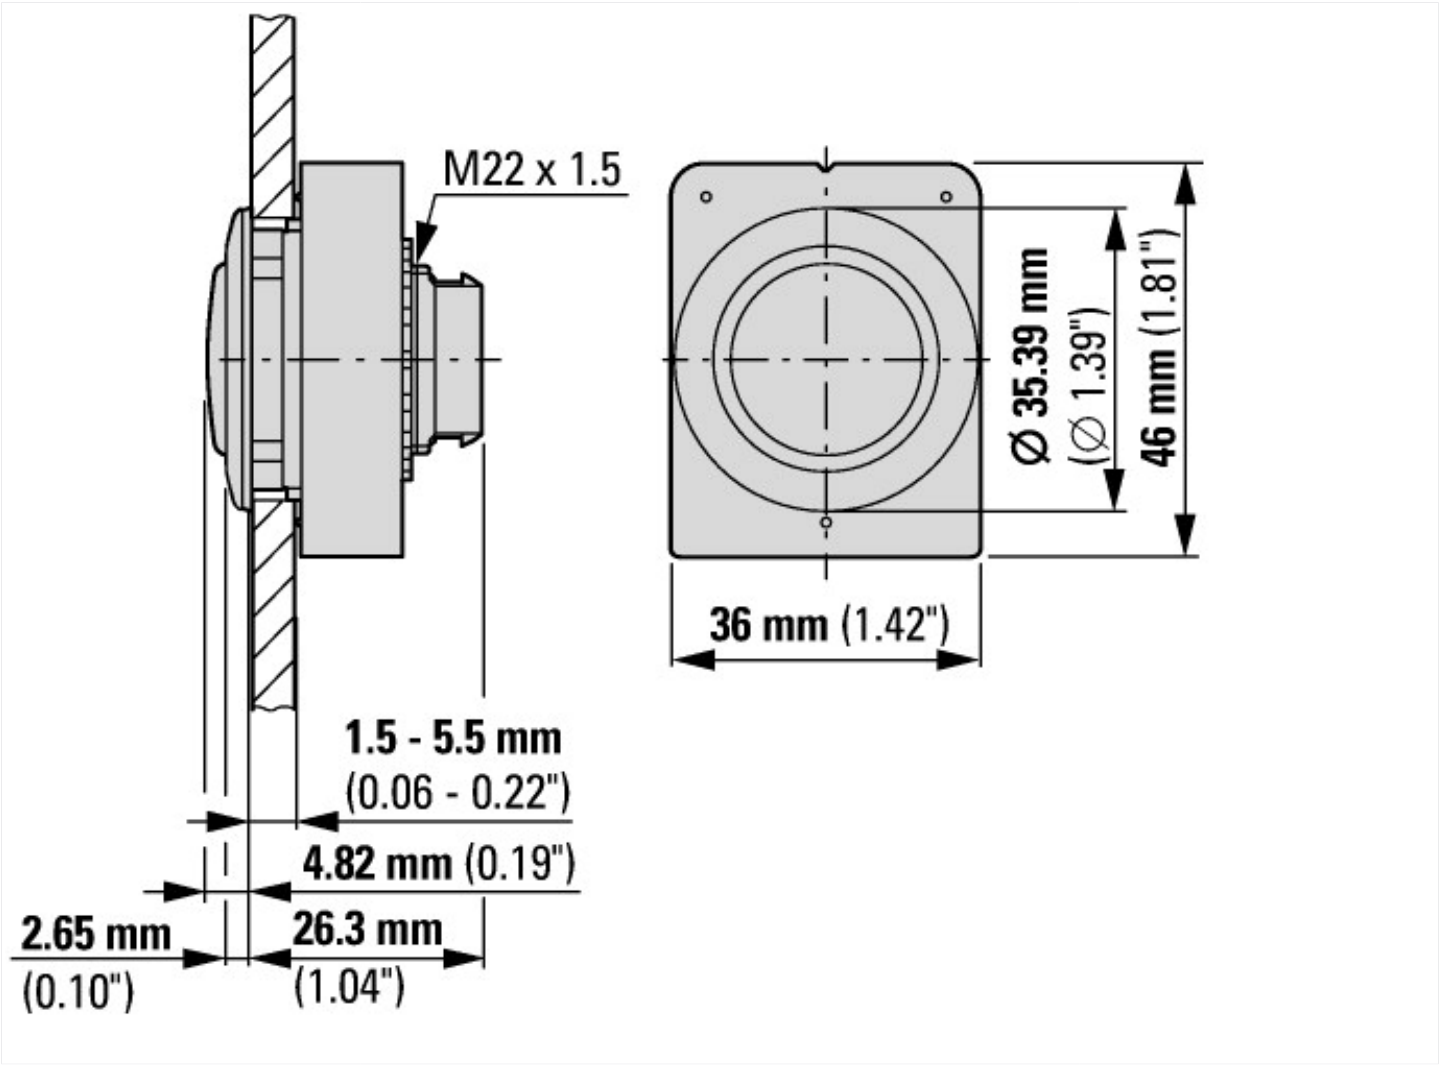

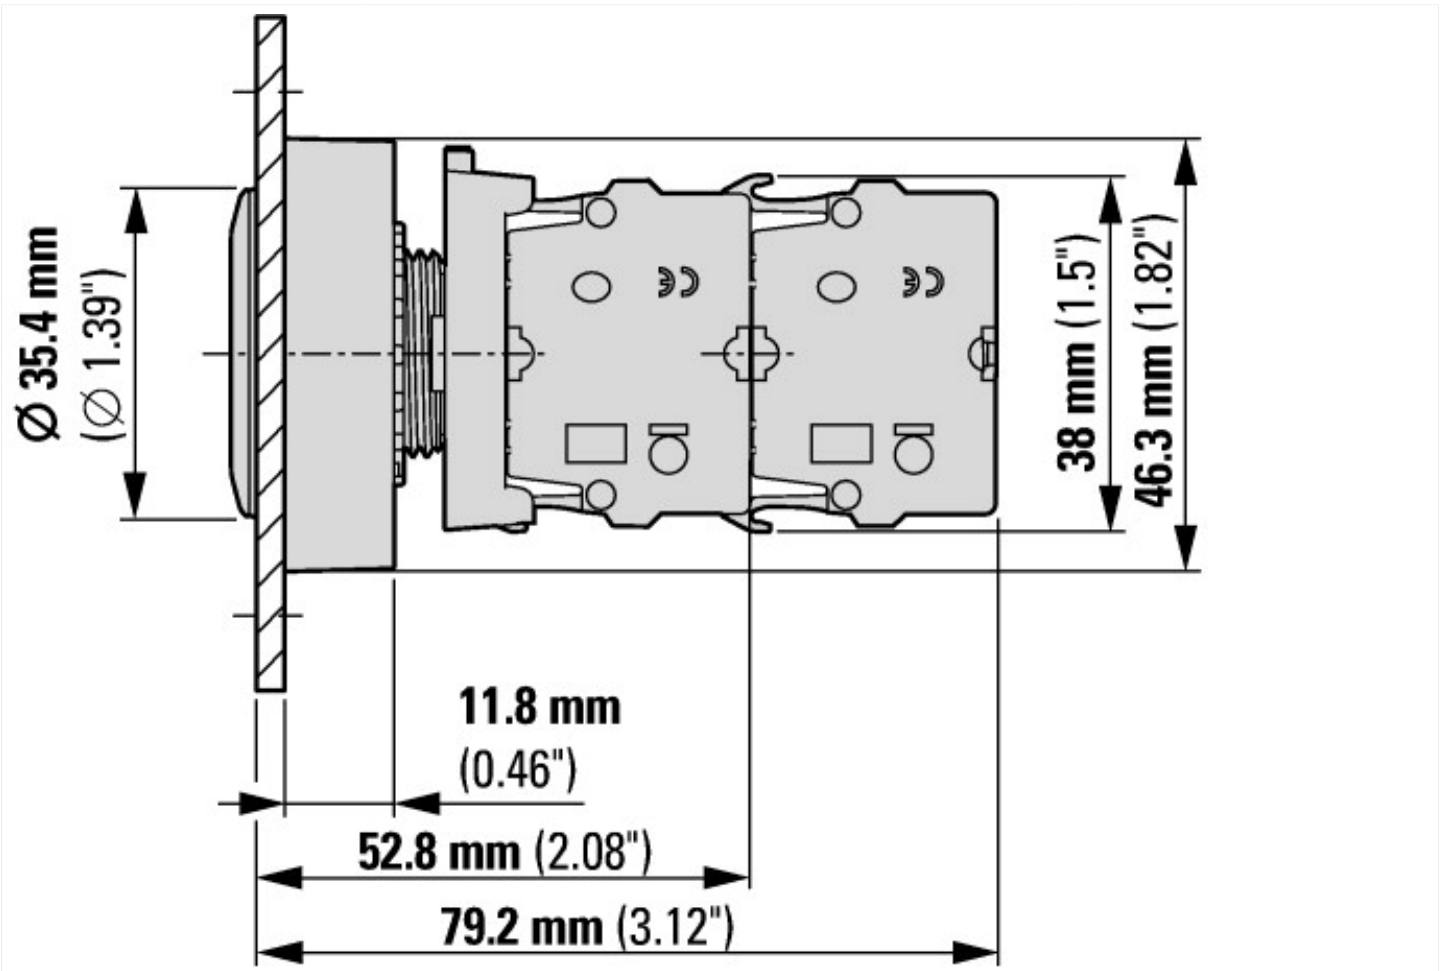

с 2 стандартными контактными элементами M22-K…

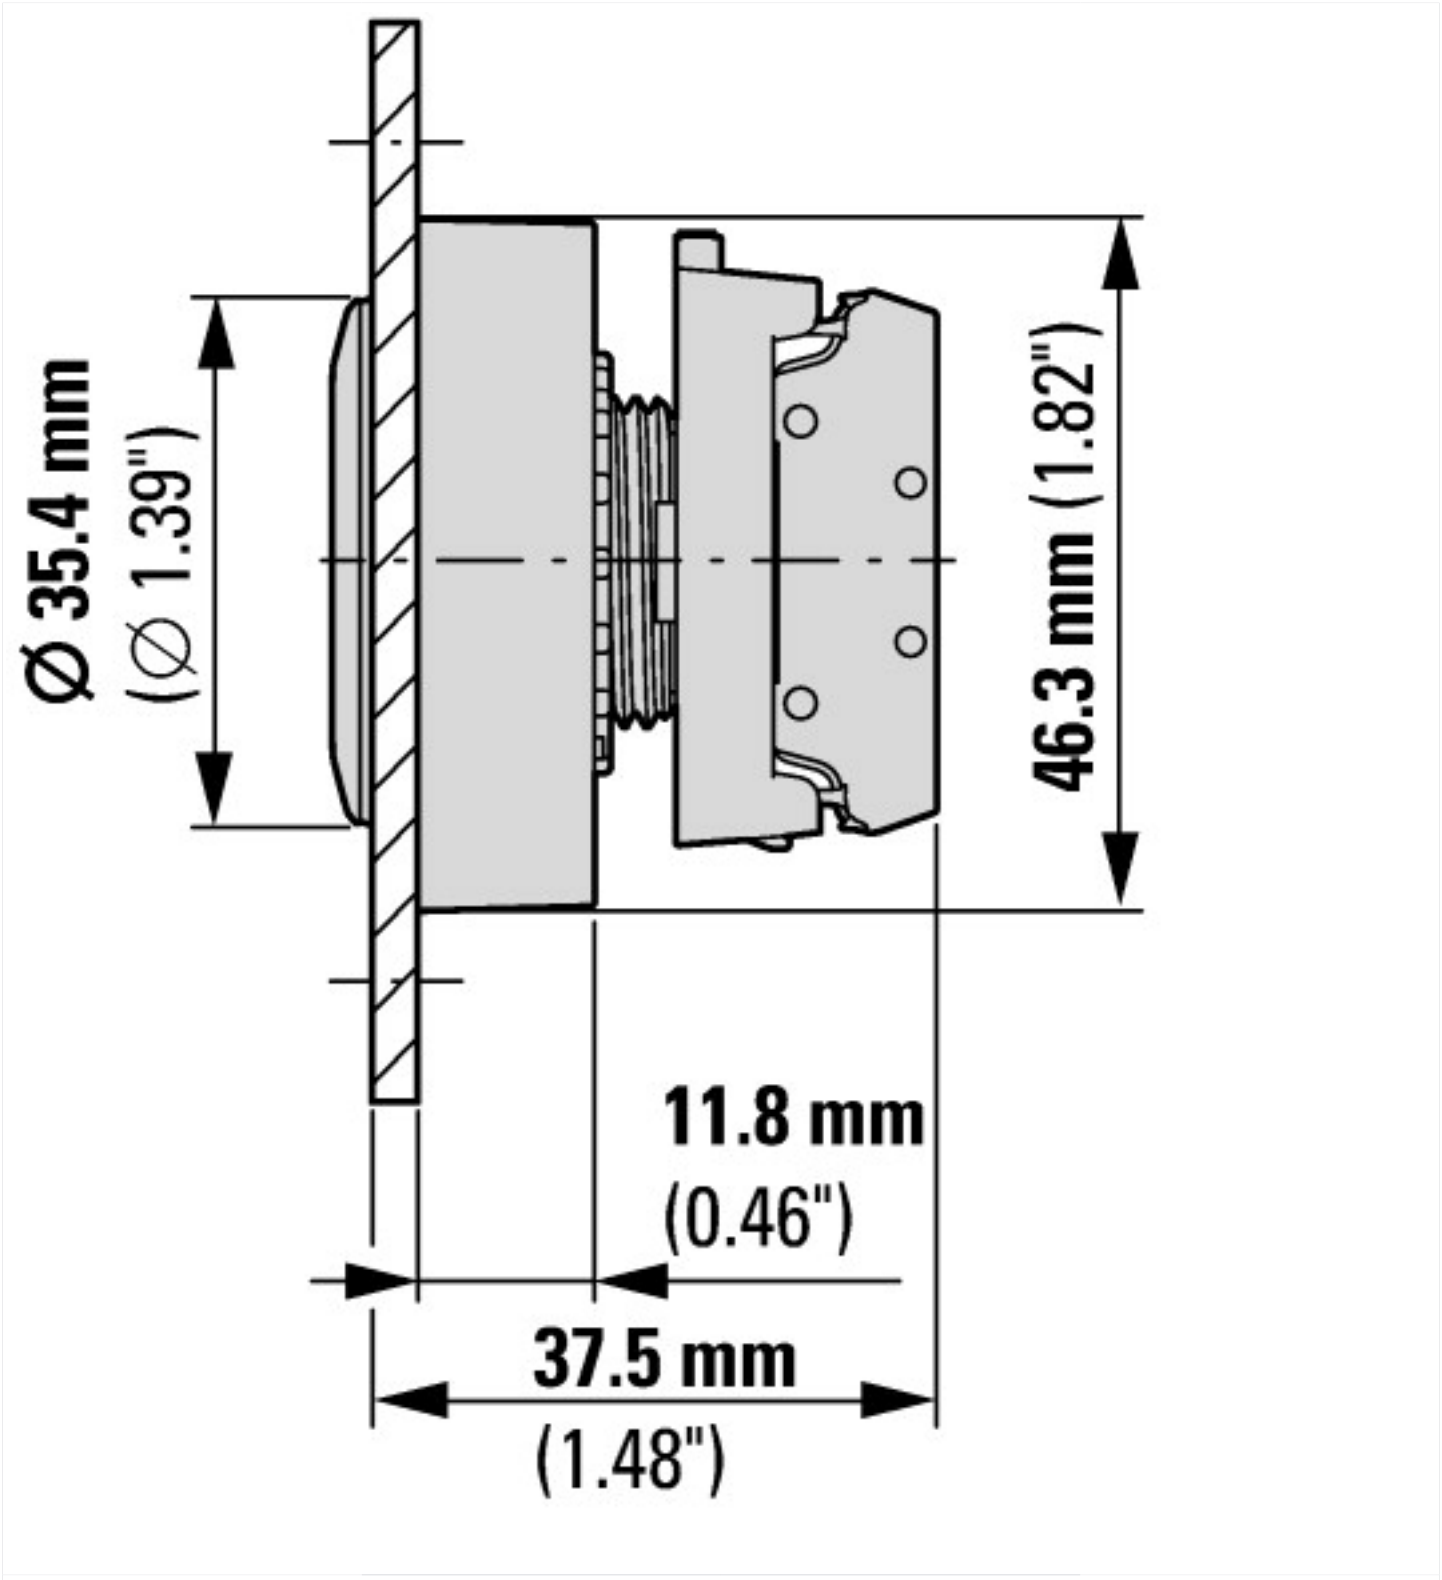

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK…

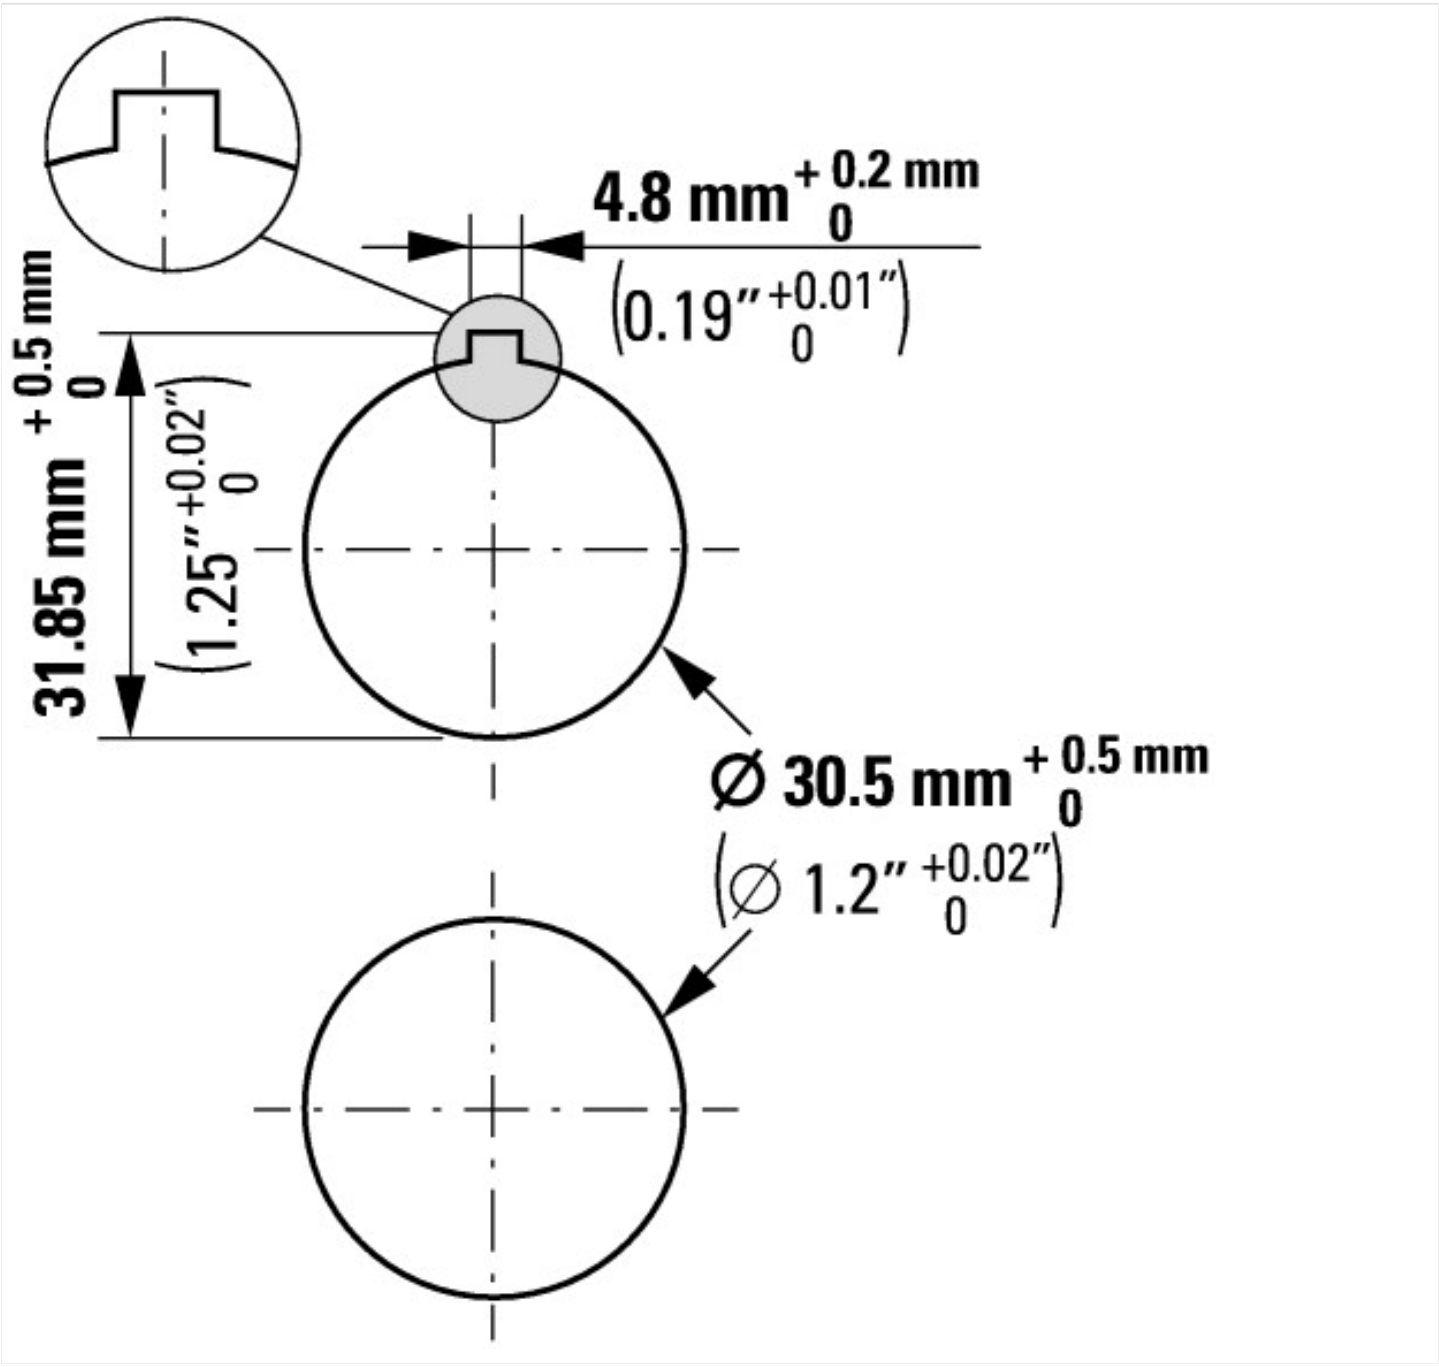

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн	
IL047019ZU Плоский дизайн	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_02.pdf

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH